



FİYAT LİSTESİ

ESNEK METAL HORTUM
KOMPANSATÖR
SEVİYE KONTROL
KONDENSTOP
VANA
YANGIN GRUBU
YALITIM GRUBU

www.ayvaz.com

İÇİNDEKİLER

5	Esnek Metal Kangal Hortumlar
6	Sprinkler Bağlantı Hortumu ve Seti
7	Indoor-Flex Bina İçi Tesisat Bağlantı Hortumu ve Setleri
8-9	Doğal Gaz Bağlantı Hortumları
10-11	Fan-Coil Bağlantı Hortumları
12	Su Bağlantı Hortumları
13	Solar Hortumları
14	Boiler-Flex Bağlantı Hortumları
15	Eksenel Metal Körüklü Kompansatörler
16	Dıştan Basıncı Kompansatörler
17	Dilatasyon Kompansatörleri
18-19	Sismik Kompansatörler
20-21	Dilatasyon Omega Bağlantı Flexleri
22	Dekoratif Kompansatör ve Metal Titreşim Yutucu Kompansatör
23-24	Titreşim Yutucu Kauçuk Kompansatörler
25	Kazan Tağdiye Cihazı ve Galaxy Seviye Elektrodu
26	Self Checking Seviye Alarm Sistemleri
27-28	Kapasitif Seviye Elektrodları
29	Manyetik Seviye Göstergesi ve Refleks Camlı Seviye Göstergesi
30-31	Manyetik Seviye Göstergeleri, Oransal Seviye Göstergesi ve Kontrolörleri
32-35	Rotlu Seviye Şalterleri ve Seviye Şalterleri
36	Motorlu Seviye Şalteri, Seviye İzleme Göstergesi
37	Su Alarm Şalteri, Su Alarm Dedektörü, Akış Kontrol Şalteri
38	Sıvı Seviye Röleleri ve İletkenlik Tip Seviye Elektrodları
39	Kazan Otomatik Yüzey Blöf Sistemi ve Kazan Otomatik Dip Blöf Sistemi
40	Kablolu Seviye Şalterleri ve Rezistans Termometreler
41	Kondens Kirlilik Ölçüm ve Kontrol Sistemi ve Otomatik Kazan Doldurma Vanası
42	Kazan Oransal Besi Suyu Sistemi
43-45	Şamandıralı Kondenstoplar
46-47	Ters Kovalı, Termodinamik, Termostatik ve Bimetallik Kondenstoplar
48	Termostatik Kondenstoplar
49	Vakum Kırıcılar ve Hava Devrelerinden Sıvı Atıcı
50	Sıvı Devrelerinden Hava Atıcılar
51	Akış Göstergesi ve Kondenstop Kontrol Ürünleri
52	Buhar Separatörü ve Pnömatik Pistonlu Vana
53	Pilot Tesirli Basınç Düşürücü ve Direkt Tesirli Basınç Düşürücü
54	Buhar Sayacı ve Kondens Pompası
55	Flaş Buhar Geri Kazanım Sistemi ve Degazör
56	Paket Eşanjör Sistemi ve Plakalı Eşanjör
57-58	Universal Kondenstop İstasyonları, Manifold ve De-Süperheater

59	Pirinç Vana, Çekvalf, Pislik Tutucu ve Emniyet Ventili
60-61	Bronz Vana, Çekvalf, Pislik Tutucu ve Emniyet Ventili
62-64	Paslanmaz Çelik Vanalar, Çekvalfler, Pislik Tutucular ve Emniyet Ventilleri
65	Baskılı Glob Vana ve Pistonlu Glob Vana
66	Sürgülü Vana ve Bıçaklı Sürgülü Vana
67	Tam Geçişli Küresel Vanalar
68	Monoblok Vanalar
68-75	Pik Döküm ve Sfero Döküm Kelebek Vanalar
76	Pnömatik Aktüatörler
77	Elektrik Aktüatörler ve Redüktörler
78	Pik Döküm Pislik Tutucular, Çekvalfler
79	Pik Döküm Çekvalfler ve Paslanmaz Çelik Çekvalfler
80	Disco Çekvalfler
81	Dinamik ve Statik Balans Vanaları
82	2 Yollu Motorlu Vana ve Kombine Balans Vanası
83	Solenoid Vanalar
84-85	Hava Ayırıcı, Tortu ve Pislik Ayırıcı, Tortu Pislik ve Hava Ayırıcı ve Denge Kapları
86	Paket Denge Kabı ve Hava Tüpü
87-89	Hidrolik Kontrol Vanaları
90	Demontaj Parçası ve Vantuz
91	Manometre Vanaları


94-95	Ayvaz İzleme Anahtarlı Kelebek Vanalar
96	Ayvaz Manometre ve Akış Anahtarı
97	Ayvaz Test ve Drenaj Vanaları
98	Ayvaz Islak Alarm Vana Sistemleri
99	Ayvaz Çek Vanalar
100	Ayvaz Akış Ölçer
101	Yükselen Milli Vana İzleme Anahtarı ve Ayvaz OS&Y Yükselen Milli Vana
102	Ayvaz OS&Y Yükselen Milli Sürgülü Vana
103	Ayvaz NRS Yükselmeyen Milli Vanalar ve İndikatörler
104	Ayvaz Yangın Hidrantı ve Yangın Hidrant Dolabı
105	Ayvaz İtfaiye Bağlantı Vanaları
106-107	Ayvaz Sprinkler
108	Atık Su Konisi, Relief Vanalar ve Basınç Düşürücü Vana
109-110	HD Fire Sprinkler
111-112	Diyaframlı Köpük Tankı ve Köpük Oranlayıcı
112	Köpük Konsantresi ve Köpük Yapıcı
113	Köpük Su Nozulu ve Hat Tipi Köpük İndiktörü
114	Monitör ve Master Stream Nozulu, Monitör ve Hydro Foam Nozulu
115	Nozullar ve Multijet Kontrol Vanası
116	Baskın Alarm Vana Sistemi
117-121	Viking Sprinkler
122-123	Viking Alarm Vana Sistemleri
124	Yiv Açma ve Boru Delme Makinesi
125-130	Kaplinler ve Yivli Bağlantı Elemanları

131-132	Taş Yünü Vana Ceketleri
133-134	Aspen Aerogels Vana Ceketleri

135-136	Yedek Mamuller
---------	----------------

STANDARTLARI BELİRLEMEYE DEVAM.

ASME ve NR tarafından onaylanan
retim ve kalite gvence sistemlerimiz ile
 ortaklarımıza zmler retiyoruz.



Esnek Metal Hortum / Örgülü Hortum



Hortum : Paslanmaz Çelik
Örgü : Paslanmaz Çelik
Fittings : St 37 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)

ÖRGÜLÜ HORTUM		SABİT FLANŞ	DÖNER FLANŞ	NİPEL	RAKOR	MAKS. ÇAL. BASINCI
Ölçü	TL/Metre	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	bar
1/2"	63,00	95,00	145,00	25,00	35,00	80
3/4"	95,00	100,00	160,00	28,00	48,00	70
1"	135,00	120,00	175,00	75,00	95,00	64
1 1/4"	180,00	185,00	245,00	105,00	110,00	40
1 1/2"	255,00	220,00	285,00	140,00	145,00	30
2"	280,00	315,00	385,00	290,00	300,00	28
2 1/2"	500,00	325,00	400,00			24
3"	540,00	340,00	465,00			18
4"	740,00	390,00	535,00			16
5"	1.310,00	535,00	725,00			12
6"	1.440,00	745,00	950,00			10
8"	2.325,00	1.110,00	1.710,00			8
10"	3.490,00	1.610,00	2.735,00			5
12"	4.715,00	2.250,00	4.105,00			3

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır. 2 1/2" ve üzeri çaptaki hortumlar sadece flanşlı yapılmaktadır. Ürün çalışma basınçları 20 °C ortam sıcaklığında geçerlidir, özel uygulamalar için fiyat sorunuz.



TS 10380 standardına uygundur.

Esnek Metal Hortum / Örgüsüz Hortum



Hortum : Paslanmaz Çelik
Fittings : St 37 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Dizayn Basıncı : 10 bar

ÖRGÜSÜZ HORTUM		SABİT FLANŞ	DÖNER FLANŞ	NİPEL	RAKOR
Ölçü	TL/Metre	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet
1/2"	36,00	95,00	145,00	25,00	35,00
3/4"	43,00	100,00	160,00	28,00	48,00
1"	49,00	120,00	175,00	75,00	95,00
1 1/4"	99,00	185,00	245,00	105,00	110,00
1 1/2"	127,00	220,00	285,00	140,00	145,00
2"	140,00	315,00	385,00	290,00	300,00

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır. Özel uygulamalar için fiyat sorunuz.



TS 10380 standardına uygundur.

ESNEK METAL HORTUMLAR



Sprinkler Bağlantı Hortumu ve Seti



Hortum	: Paslanmaz Çelik
Örgü	: Paslanmaz Çelik
Hortum Çapı	: DN 20 / DN 25
Başlıklar	: Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Bağlantı	: 1" Nipel (Opsiyonel 3/4")
Sprink Bağlantısı	: 1/2"-3/4" opsiyonel
İşletme Basıncı	: 175 PSI
Min. Bükülme Yarıçapı	: 200 mm

SPRINK BAĞLANTISI: 1/2" SP-FLEX DN 20		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
500	701130300050B	103,00
700	701130300070B	114,00
1000	701130300100B	132,00
1200	701130300120B	143,00
1500	701130300150B	160,00
2000	701130300200B	188,00

SPRINK BAĞLANTISI: 1/2" SP-FLEX DN 25		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
500	701130400050B	123,00
700	701130400070B	137,00
1000	701130400100B	160,00
1200	701130400120B	174,00
1500	701130400150B	196,00
2000	701130400200B	232,00

SPRINK BAĞLANTISI: 3/4" SP-FLEX DN 25		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
500	701130600050B	146,00
700	701130600070B	162,00
1000	701130600100B	185,00
1200	701130600120B	200,00
1500	701130600150B	224,00
2000	701130600200B	264,00

BAĞLANTI SETİ		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
700	701130000070	41,00
1400	701130000140	52,00

Özel uygulamalar için fiyat sorunuz.



TS 10380
standartına
uygundur.



Indoor-Flex Bina İçi Tesisat Bağlantı Hortumu ve Setleri



Hortum	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Özel Push-Fit Sızdırmazlık
Bağlantı Malzemesi	: MS 58 Pirinç
Kılıf	: Yumuşak PVC

INDOOR-FLEX		
Çap	Art. No	TL/Metre
DN15	701910440099	47,00
DN20	701910460099	68,00
DN25	701910470099	90,00
DN32	701910480099	103,00



T PARÇASI		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN20xDN20xDN20	701057082020	420,00
DN20xDN20xDN25	701057092020	435,00
DN25xDN20xDN25	701057093020	455,00
DN25xDN25xDN20	701057092030	460,00
DN25xDN25xDN25	701057093030	475,00



NİPEL BAĞLANTI SETİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN20 1/2"	701057301010	155,00
DN20 3/4"	701057301020	155,00
DN20 1"	701057301030	155,00
DN25 1/2"	701057401010	200,00
DN25 3/4"	701057401020	200,00
DN25 1"	701057401030	200,00



TEST RAKORU		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN20 1"	701057304030	205,00
DN25 1"	701057404030	250,00
DN32 1"	701057504030	285,00



METAL KELEPÇE		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	601200112001	7,50
3/4"	601200112002	8,00
1"	601200112003	11,00



40'lık Boru Kanalı

40'LİK BORU KANALI	
Art. No	TL/Adet
601039700027	34,00



PVC Körük



40'lık T Köşe



40X40 Sonlandırma



40'lık Birleştirme Parçası



40'lık İç Köşe



40'lık Dış Köşe



40'lık L Köşe

PLASTİK DÜZ BORU KANALI EKİPMANLARI		
	Art. No	TL/Adet
40'lık Birleştirme	601039700028	4,00
40'lık Dış Köşe	601039700032	6,50
40'lık L Köşe	601039700030	6,00
40'lık T Köşe	601039700031	8,00
40X40 Sonlandırma	601039700029	5,00
40'lık İç Köşe	601039700033	6,50
Pvc Körük	601039700017	25,00

ESNEK METAL HORTUMLAR



Indoor-Flex Bina İçi Tesisat Bağlantı Setleri



KESME APARATI		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN20-25	601200112011	335,00



SIYIRICI APARAT		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN20-25	601039109070	180,00



SABİTLEME APARATI		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN15	601231416001	31,00
DN20	601231420001	33,00
DN25	601231425001	40,00



T BAĞLANTI KELEPÇESİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN15	601232415001	7,00
DN20	601232420001	7,00
DN25	601232425001	7,00

Doğal Gaz Hortumu / Ocak-Fırın için



TS-EN 14800
standardına
uygundur.

ÇAP 1/2" - 1/2"			
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
500	701150151050	89,00	40
750	701150151075	102,00	40
1000	701150151100	116,00	50
1250	701150151125	129,00	40
1500	701150151150	136,00	30
2000	701150151200	146,00	25

Hortum	: Paslanmaz Çelik
Örgü	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Rakor x Nipel
Nipel	: Paslanmaz Çelik
Somun ve İç Parça	: Paslanmaz Çelik
Kılıf	: San Şeritli Şeffaf PVC



Doğal Gaz Hortumu / Gasflex Gaz Hortumu



TS 13890
standardına
uygundur.

Hortum İç Çapı: Ø 12 mm (Nipel X Rakor Bağlantılı)						Hortum İç Çapı: Ø 16 mm (Nipel x Rakor Bağlantılı)		
1/2" N x 1/2" R			1/2" N x 3/4" R			3/4" N x 3/4" R		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300		78,00	300		90,00	300		105,00
400		81,00	400		93,00	400		108,00
500		84,00	500		96,00	500		111,00
600		87,00	600		99,00	600		114,00

Hortum	: Paslanmaz Çelik
Somun	: Nikel Kaplı Karbon Çelik
Nipel ve İç Parça	: Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı	: Rakor x Nipel
Kılıf	: Özel Shrink

Doğal Gaz Hortumu / Counterflex Sayaç Hortumu



TS 13890
standardına
uygundur.

Hortum	: Paslanmaz Çelik
Somun	: Nikel Kaplı Karbon Çelik (Opsiyonel Ms58 Piring)
Nipel ve İç Parça	: Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı	: Rakor x Nipel
Kılıf	: Özel Shrink

Çap	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
1" Nx1 1/4" R	200		210,00

Doğal Gaz Hortumu / Burnflex Brülör Bağlantı Elemanı



TS 13890
standardına
uygundur.

Hortum	: Paslanmaz Çelik
Nipel ve Manşon	: Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı	: Nipel x Nipel / Nipel x Manşon
Kılıf	: Özel Shrink

Çap	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
1/2"	145		75,00
3/4"	150		103,00
1"	165		165,00
1 1/4"	165		240,00
1 1/2"	210		290,00
2"	230		430,00

Doğal Gaz Hortumu / Regflex Regülatör Bağlantı Elemanı



TS 13890
standardına
uygundur.

Hortum	: Paslanmaz Çelik
Nipel ve Manşon	: Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı	: Nipel x Nipel / Nipel x Manşon
Kılıf	: Özel Shrink

Çap	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
1"	200		135,00
1 1/4"	215		365,00
2"	300		640,00

Doğal Gaz Hortumu / Dilatasyon Hortumu



TS 13890
standardına
uygundur.

Hortum	: Paslanmaz Çelik
Kaynak Boyunları	: Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı	: Kaynak Boyunlu
Kılıf	: Özel Shrink

Çap	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
1/2"	500		115,00
3/4"	550		145,00
1"	600		195,00
1 1/4"	650		270,00
1 1/2"	750		355,00
2"	850		470,00

ESNEK METAL HORTUMLAR



Fan-Coil Bağlantı Elemanları / Örgüsüz Tip



TS 10380
standardına
uygundur.

Hortum İç Çapı: Ø 12 mm (Nipel X Rakor Bağlantılı)						Hortum İç Çapı: Ø 16 mm (Nipel x Rakor Bağlantılı)		
1/2" N x 1/2" R			1/2" N x 3/4" R			3/4" N x 3/4" R		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701020110200	44,50	200	701020120200	53,00	200	701020130200	56,50
300	701020110300	47,00	300	701020120300	57,50	300	701020130300	61,00
400	701020110400	49,50	400	701020120400	62,00	400	701020130400	65,50
500	701020110500	52,00	500	701020120500	66,50	500	701020130500	70,00
600	701020110600	54,50	600	701020120600	71,00	600	701020130600	74,50
700	701020110700	57,00	700	701020120700	75,50	700	701020130700	79,00
800	701020110800	59,50	800	701020120800	80,00	800	701020130800	83,50

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır.
Özel uygulamalar için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Hortum : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor x Nipel
Fittings : Nikel Kaplı Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Basınç Sınıfı : PN 10

İzoleli Fan-Coil Bağlantı Elemanları / Örgüsüz Tip



TS 10380
standardına
uygundur.

Hortum İç Çapı: Ø 12 mm (Nipel X Rakor Bağlantılı)						Hortum İç Çapı: Ø 16 mm (Nipel x Rakor Bağlantılı)		
1/2" N x 1/2" R			1/2" N x 3/4" R			3/4" N x 3/4" R		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701021110200	47,50	200	701021150200	55,50	200	701021130200	60,00
300	701021110300	50,00	300	701021150300	60,50	300	701021130300	64,50
400	701021110400	52,50	400	701021150400	65,50	400	701021130400	69,00
500	701021110500	55,00	500	701021150500	70,50	500	701021130500	73,50
600	701021110600	57,50	600	701021150600	75,50	600	701021130600	78,00
700	701021110700	60,00	700	701021150700	80,50	700	701021130700	82,50
800	701021110800	62,50	800	701021150800	85,50	800	701021130800	87,00

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır.
Özel uygulamalar için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Hortum : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor x Nipel
Fittings : Nikel Kaplı Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Basınç Sınıfı : PN 10
İzole Malzemesi : 9 mm Kauçuk (Opsiyonel 13 mm Kauçuk)

Fan-Coil Bağlantı Elemanları / Örgülü Tip



TS 10380
standardına
uygundur.



Hortum İç Çapı: Ø 12 mm (Nipel X Rakor Bağlantılı)						Hortum İç Çapı: Ø 16 mm (Nipel x Rakor Bağlantılı)		
1/2" N x 1/2" R			1/2" N x 3/4" R			3/4" N x 3/4" R		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701350110200	87,00	200	701350150200	105,50	200	701350130200	107,50
300	701350110300	95,50	300	701350150300	111,50	300	701350130300	116,50
400	701350110400	104,00	400	701350150400	117,50	400	701350130400	125,50
500	701350110500	112,50	500	701350150500	123,50	500	701350130500	134,50
600	701350110600	121,00	600	701350150600	129,50	600	701350130600	143,50
700	701350110700	129,50	700	701350150700	135,50	700	701350130700	152,50
800	701350110800	138,00	800	701350150800	141,50	800	701350130800	161,50

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır.
Özel uygulamalar için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Hortum : Paslanmaz Çelik
Örgü : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor x Nipel
Fittings : Nikel Kaplı Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Basınç Sınıfı : PN 16

İzoleli Fan-Coil Bağlantı Elemanları / Örgülü Tip



TS 10380
standardına
uygundur.



Hortum İç Çapı: Ø 12 mm (Nipel X Rakor Bağlantılı)						Hortum İç Çapı: Ø 16 mm (Nipel x Rakor Bağlantılı)		
1/2" N x 1/2" R			1/2" N x 3/4" R			3/4" N x 3/4" R		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701351110200	92,00	200	701351150200	111,50	200	701351130200	113,50
300	701351110300	100,50	300	701351150300	117,50	300	701351130300	123,00
400	701351110400	109,00	400	701351150400	123,50	400	701351130400	132,50
500	701351110500	117,50	500	701351150500	129,50	500	701351130500	142,00
600	701351110600	126,00	600	701351150600	135,50	600	701351130600	151,50
700	701351110700	134,50	700	701351150700	141,50	700	701351130700	161,00
800	701351110800	143,00	800	701351150800	147,50	800	701351130800	170,50

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır.
Özel uygulamalar için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Hortum : Paslanmaz Çelik
Örgü : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor x Nipel
Fittings : Nikel Kaplı Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Basınç Sınıfı : PN 16
İzole Malzemesi : 9 mm Kauçuk (Opsiyonel 13 mm Kauçuk)

ESNEK METAL HORTUMLAR



Suflex Esnek Bağlantı Elemanları



1/2" x 1/2"		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701030200200	35,00
300	701030200300	38,00
400	701030200400	41,00
500	701030200500	44,00
600	701030200600	47,00

3/4" x 3/4"		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	701030300300	58,50
400	701030300400	62,50
500	701030300500	66,50
600	701030300600	70,50

Hortum : Paslanmaz Çelik
Rakor : MS 58 Pirinç
Conta : Asbestsiz
Klingerit Conta
Maks. Çal. Bas. : 10 bar

Kombi Bağlantı Seti



TS 10670
standardına
uygundur.

Set içindeki Malzemeler

2 Adet 1/2" 1/2" Rakor x Rakor Suflex
2 Adet 3/4" 3/4" Rakor x Rakor Suflex
2 Adet 1/2" 1/2" Adaptör Nipel
2 Adet 3/4" 3/4" Adaptör Nipel

Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	701040100300	330,00
400	701040100400	340,00
500	701040100500	350,00
600	701040100600	360,00

Kes-Tak Kutu



Hortum : Paslanmaz Çelik
Segman : Paslanmaz Çelik
Rakor : Ni Kaplı MS 58 Pirinç
Conta : Asbestsiz Klingerit Conta
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar

KES-TAK KUTU			KES-TAK POŞET		
Çap	Kutu İçeriği	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
3/8"	25 m. Hortum 10' lu Fittings Poşeti	701050201000	990,00	701050101010	125,00
1/2"	25 m. Hortum 10' lu Fittings Poşeti	701050202000	1.020,00	701050102010	175,00
3/4"	15 m. Hortum 10' lu Fittings Poşeti	701050203000	1.040,00	701050103010	250,00
1"	10 m. Hortum 10' lu Fittings Poşeti	701050204000	1.060,00	701050104010	355,00

Aksesuarlar	Art. No	TL/Adet
3/8" Kes-tak Ezme Piston Takımı	701050300010	430,00
1/2" Kes-tak Ezme Piston Takımı	701050300012	430,00
3/4" Kes-tak Ezme Piston Takımı	701050300016	430,00
1" Kes-tak Ezme Piston Takımı	701050300020	430,00
Kes-tak Ezme Pistonu	701050300000	210,00
3/8" Kes-tak Piston Başlığı	601200103010	215,00
1/2" Kes-tak Piston Başlığı	601200103012	215,00
3/4" Kes-tak Piston Başlığı	601200103016	215,00
1" Kes-tak Piston Başlığı	601200103020	215,00

Kes-Tak Bağlantı Seti



Set içindeki Malzemeler

1 Adet Kes-tak Piston
2 Adet Kes-tak Ezme Pistonu ve Başlıklar
1 Adet Kesme Aparatı
2 Adet Kestak 10'lu Fittings Poşeti

KES-TAK BAĞLANTI SETİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2" - 3/4"	701050100123	1.590,00
1/2" - 1"	701050100125	1.660,00
3/4" - 1"	701050100134	1.760,00

Solar Panel Sistemleri için İzoleli Çiftli Hortum / 2 in 1 / Örgülü



Hortum	: Paslanmaz Çelik
Başlıklar	: Piriç Somun (Nikel Kaplı)
İzole	: 13 mm Kauçuk
Örgü	: Poliamid
Kablo	: Silikon Esaslı



2 in 1 ÖRGÜLÜ İZOLELİ HORTUM		
DN	Art. No	TL/Metre
12	701398331	135,00
16	701398531	175,00
20	701398731	210,00
25	701398931	300,00

Solar Panel Sistemleri için İzoleli Çiftli Hortum / 2 in 1 / Örgüsüz



Hortum	: Paslanmaz Çelik
Başlıklar	: Piriç Somun (Nikel Kaplı)
İzole	: 13 mm Kauçuk
Kablo	: Silikon Esaslı



2 in 1 ÖRGÜSÜZ İZOLELİ HORTUM		
DN	Art. No	TL/Metre
12	701398331	105,00
16	701398531	145,00
20	701398731	185,00
25	701398931	260,00

Solar Panel Sistemleri için İzoleli Tekli Hortum / 1 in 1 / Örgülü



Hortum	: Paslanmaz Çelik
Başlıklar	: Piriç Somun (Nikel Kaplı)
İzole	: 13 mm Kauçuk
Kablo	: Silikon Esaslı



1 in 1 ÖRGÜLÜ İZOLELİ HORTUM		
DN	Art. No	TL/Metre
12	701397330	80,00
16	701397530	87,00
20	701397730	120,00
25	701397930	175,00

Solar Panel Sistemleri için İzoleli Tekli Hortum / 1 in 1 / Örgüsüz



Hortum	: Paslanmaz Çelik
Başlıklar	: Piriç Somun (Nikel Kaplı)
İzole	: 13 mm Kauçuk



1 in 1 ÖRGÜSÜZ İZOLELİ HORTUM		
DN	Art. No	TL/Metre
12	701391330	55,00
16	701391530	82,00
20	701391730	93,00
25	701391930	135,00

ESNEK METAL HORTUMLAR



Boiler-Flex Esnek Metal Hortum / Sıcak Su Kazanları için



TS-EN 10380
standardına
uygundur.

İÇTEN DİŞLİ					
DN	Çap	Boy (mm)	TL/Adet		
			20 m	25 m	30 m
16	1/2"	100	1.055,00	1.235,00	1.415,00
20	1/2"	100	1.505,00	1.735,00	1.965,00
25	3/4"	100	2.435,00	2.920,00	3.405,00
32	1"	150	3.035,00	3.610,00	4.185,00
40	1 1/4"	150	3.975,00	4.805,00	5.635,00

Kafes sistemli ürünümüz için müşteri temsilcimizle görüşünüz.
Boy (mm): Ürün fittings boyudur.

Hortum : Paslanmaz Çelik
Fittings : Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı : İçten Dişli

Boiler-Flex Esnek Metal Hortum / Sıcak Su Kazanları için



TS-EN 10380
standardına
uygundur.

DIŞTAN DIŞLİ					
DN	Çap	Boy (mm)	TL/Adet		
			20 m	25 m	30 m
16	1/2"	100	925,00	1.110,00	1.295,00
20	3/4"	100	1.470,00	1.705,00	1.940,00
25	1"	100	2.360,00	2.845,00	3.330,00
32	1 1/4"	150	3.065,00	3.635,00	4.205,00
40	1 1/2"	150	4.155,00	4.980,00	5.805,00
50	2"	150	4.745,00	5.445,00	6.145,00

Kafes sistemli ürünümüz için müşteri temsilcimizle görüşünüz.
Boy (mm): Ürün fittings boyudur.

Hortum : Paslanmaz Çelik
Fittings : Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı : Dıştan Dişli

Eksenel Metal Körüklü Kompansatör / Sabit Flanşlı



TS 10880
standardına
uygundur.

Körüklü Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Layner Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Flanş Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 16 bar
Çalışma Sıcaklığı : -80/+427 °C

MKSF-30			MKSF-30L			MKSF-60L		
30 mm Laynersiz			30 mm Laynerli			60 mm Laynerli		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702041101002	385,00	25	702041102002	420,00			
32	702041101004	455,00	32	702041102004	490,00			
40	702041101006	485,00	40	702041102006	535,00			
50	702041101008	545,00	50	702041102008	600,00	50	702041202008	660,00
65	702041101010	620,00	65	702041102010	695,00	65	702041202010	760,00
80	702041101012	740,00	80	702041102012	845,00	80	702041202012	920,00
100	702041101014	915,00	100	702041102014	1.035,00	100	702041202014	1.125,00
125	702041101016	1.110,00	125	702041102016	1.210,00	125	702041202016	1.410,00
150	702041101018	1.435,00	150	702041102018	1.590,00	150	702041202018	1.725,00
200	702041101020	2.090,00	200	702041102020	2.320,00	200	702041202020	2.570,00
250	702041101022	2.920,00	250	702041102022	3.190,00	250	702041202022	3.590,00
300	702041101024	4.415,00	300	702041102024	4.750,00	300	702041202024	5.200,00

Eksenel Metal Körüklü Kompansatör / Döner Flanşlı



TS 10880
standardına
uygundur.

Körüklü Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Layner Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Flanş Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 16 bar
Çalışma Sıcaklığı : -80/+427 °C

MKDF-30			MKDF-30L			MKDF-60L		
30 mm Laynersiz			30 mm Laynerli			60 mm Laynerli		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702031101002	320,00	25	702031102002	365,00			
32	702031101004	380,00	32	702031102004	435,00			
40	702031101006	420,00	40	702031102006	490,00			
50	702031101008	495,00	50	702031102008	570,00	50	702031202008	630,00
65	702031101010	575,00	65	702031102010	660,00	65	702031202010	720,00
80	702031101012	700,00	80	702031102012	810,00	80	702031202012	905,00
100	702031101014	850,00	100	702031102014	975,00	100	702031202014	1.110,00
125	702031101016	1.040,00	125	702031102016	1.210,00	125	702031202016	1.410,00
150	702031101018	1.380,00	150	702031102018	1.590,00	150	702031202018	1.720,00
200	702031101020	2.020,00	200	702031102020	2.420,00	200	702031202020	2.655,00
250	702031101022	2.895,00	250	702031102022	3.580,00	250	702031202022	3.980,00
300	702031101024	4.510,00	300	702031102024	5.160,00	300	702031202024	5.610,00

Eksenel Metal Körüklü Kompansatör / Kaynak Boyunlu



TS 10880
standardına
uygundur.

Körüklü Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Layner Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Kaynak Boyun Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 16 bar
Çalışma Sıcaklığı : -80/+427 °C

MKKB-30			MKKB-30L			MKKB-60L		
30 mm Laynersiz			30 mm Laynerli			60 mm Laynerli		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702051101006	310,00	25	702051102006	320,00			
32	702051101008	320,00	32	702051102008	330,00			
40	702051101010	360,00	40	702051102010	380,00			
50	702051101012	380,00	50	702051102012	395,00	50	702051202012	460,00
65	702051101014	395,00	65	702051102014	420,00	65	702051202014	480,00
80	702051101016	470,00	80	702051102016	500,00	80	702051202016	600,00
100	702051101018	580,00	100	702051102018	630,00	100	702051202018	755,00
125	702051101020	635,00	125	702051102020	695,00	125	702051202020	895,00
150	702051101022	910,00	150	702051102022	990,00	150	702051202022	1.130,00
200	702051101024	1.180,00	200	702051102024	1.310,00	200	702051202024	1.560,00
250	702051101026	1.660,00	250	702051102026	1.820,00	250	702051202026	2.210,00
300	702051101028	1.910,00	300	702051102028	2.090,00	300	702051202028	2.520,00

Dıştan Basıncılı Kompansatör / Flanşlı



TS 10880
standardına
uygundur.

Körük Malzemesi : Paslanmaz Çelik
İç, Dış Boru : St.37.2 Karbon Çelik
Baglantı : Döner Flanş + Sabit Flanş
Flanş Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 16 bar
Çalışma Sıcaklığı : -80/+427 °C

DBKF-30			DBKF-60			DBKF-90		
30 mm Genleşmeli (-20,+10)			60 mm Genleşmeli (-40,+20)			90 mm Genleşmeli (-70,+20)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702060201002	1.000,00	25	702060202002	1.060,00	25	702060203002	1.115,00
32	702060201004	1.160,00	32	702060202004	1.235,00	32	702060203004	1.300,00
40	702060201006	1.200,00	40	702060202006	1.260,00	40	702060203006	1.330,00
50	702060201008	1.340,00	50	702060202008	1.410,00	50	702060203008	1.480,00
65	702060201010	1.580,00	65	702060202010	1.660,00	65	702060203010	1.740,00
80	702060201012	1.820,00	80	702060202012	1.920,00	80	702060203012	2.020,00
100	702060201014	2.240,00	100	702060202014	2.395,00	100	702060203014	2.510,00
125	702060201016	3.130,00	125	702060202016	3.360,00	125	702060203016	3.530,00
150	702060201018	3.810,00	150	702060202018	4.170,00	150	702060203018	4.380,00
200	702060201020	5.520,00	200	702060202020	5.930,00	200	702060203020	6.225,00
250	702060201022	7.980,00	250	702060202022	8.730,00	250	702060203022	9.160,00
300	702060201024	12.030,00	300	702060202024	13.310,00	300	702060203024	13.980,00

Dıştan Basıncılı Kompansatör / Kaynak Boyunlu




TS 10880
standardına
uygundur.


Körük Malzemesi : Paslanmaz Çelik
İç, Dış Boru : St.37.2 Karbon Çelik
Baglantı : Kaynak Boyunlu
Kaynak Boyun Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 16 bar
Çalışma Sıcaklığı : -80/+427 °C

DBKK-30			DBKK-60			DBKK-90		
30 mm Genleşmeli (-20,+10)			60 mm Genleşmeli (-40,+20)			90 mm Genleşmeli (-70,+20)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702060101002	700,00	25	702060102002	760,00	25	702060103002	790,00
32	702060101004	770,00	32	702060102004	840,00	32	702060103004	880,00
40	702060101006	780,00	40	702060102006	860,00	40	702060103006	900,00
50	702060101008	835,00	50	702060102008	900,00	50	702060103008	945,00
65	702060101010	970,00	65	702060102010	1.050,00	65	702060103010	1.100,00
80	702060101012	1.210,00	80	702060102012	1.320,00	80	702060103012	1.385,00
100	702060101014	1.420,00	100	702060102014	1.580,00	100	702060103014	1.660,00
125	702060101016	2.060,00	125	702060102016	2.330,00	125	702060103016	2.450,00
150	702060101018	2.560,00	150	702060102018	2.920,00	150	702060103018	3.065,00
200	702060101020	3.640,00	200	702060102020	3.975,00	200	702060103020	4.180,00
250	702060101022	5.120,00	250	702060102022	5.860,00	250	702060103022	6.150,00
300	702060101024	7.640,00	300	702060102024	8.920,00	300	702060103024	9.360,00

Dilatasyon Kompansatörleri / Flanşlı

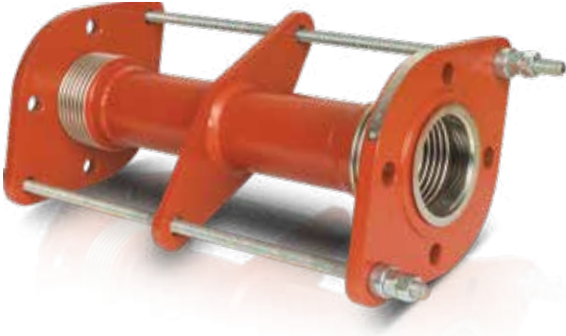


TS 10880
standardına
uygundur.




Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Döner Flanşlı
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Limit Rot Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C
Eksenel Hareket	: 30 mm (DN25-DN50) / 60 mm (DN65-DN300)

DLTKF-50			DLTKF-100		
Yanal Hareket: +/-50 mm			Yanal Hareket: +/-100 mm		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070202002	925,00	25	702070204002	1.065,00
32	702070202004	1.080,00	32	702070204004	1.240,00
40	702070202006	1.190,00	40	702070204006	1.360,00
50	702070202008	1.490,00	50	702070204008	1.620,00
65	702070202010	1.755,00	65	702070204010	1.890,00
80	702070202012	2.280,00	80	702070204012	2.600,00
100	702070202014	2.600,00	100	702070204014	2.930,00
125	702070202016	3.695,00	125	702070204016	4.020,00
150	702070202018	4.560,00	150	702070204018	4.960,00
200	702070202020	7.885,00	200	702070204020	8.430,00
250	702070202022	10.350,00	250	702070204022	11.330,00
300	702070202024	15.980,00	300	702070204024	17.550,00

Dilatasyon Kompansatörleri / Kaynak Boyunlu - Yivli Bağlantılı

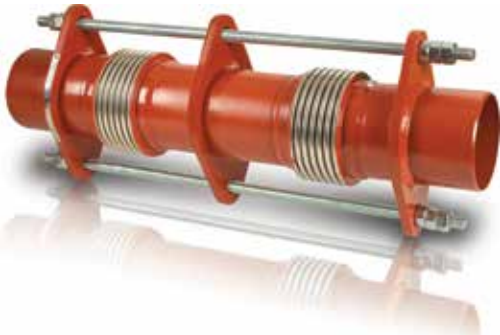

TS 10880
standardına
uygundur.



Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Kaynak Boyunlu / Yivli Bağlantılı
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Limit Rot Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C
Eksenel Hareket	: 30 mm (DN25-DN50) / 60 mm (DN65-DN300)

DLTKKB-50			DLTKKB-100		
Yanal Hareket: +/-50 mm			Yanal Hareket: +/-100 mm		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070102002	870,00	25	702070104002	990,00
32	702070102004	900,00	32	702070104004	1.030,00
40	702070102006	1.010,00	40	702070104006	1.150,00
50	702070102008	1.110,00	50	702070104008	1.250,00
65	702070102010	1.400,00	65	702070104010	1.460,00
80	702070102012	1.520,00	80	702070104012	1.770,00
100	702070102014	1.920,00	100	702070104014	2.150,00
125	702070102016	2.540,00	125	702070104016	2.970,00
150	702070102018	3.130,00	150	702070104018	3.640,00
200	702070102020	5.090,00	200	702070104020	5.880,00
250	702070102022	6.880,00	250	702070104022	7.720,00
300	702070102024	10.830,00	300	702070104024	11.690,00


Dilatasyon ve Deprem (Sismik) Kompansatörleri / Flanşlı



Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Sabit Flanş + Döner Flanş
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Mafsallı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 175 PSI (Opsiyonel 250 PSI)
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C



TS 10880
standartına
uygundur.



SISKF-100			SISKF-200		
X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 200mm (-100,+100) Z yönünde: 200mm (-100,+100)			X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 400mm (-200,+200) Z yönünde: 400mm (-200,+200)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070302002	2.115,00	25	702070304002	2.185,00
32	702070302004	2.215,00	32	702070304004	2.300,00
40	702070302006	2.580,00	40	702070304006	2.680,00
50	702070302008	2.945,00	50	702070304008	3.020,00
65	702070302010	3.520,00	65	702070304010	3.610,00
80	702070302012	4.290,00	80	702070304012	4.460,00
100	702070302014	5.550,00	100	702070304014	5.725,00
125	702070302016	6.425,00	125	702070304016	6.675,00
150	702070302018	9.185,00	150	702070304018	9.515,00
200	702070302020	14.600,00	200	702070304020	15.355,00
250	702070302022	18.820,00	250	702070304022	19.950,00
300	702070302024	22.890,00	300	702070304024	24.230,00


Dilatasyon ve Deprem (Sismik) Kompansatörleri / Kaynak Boyunlu - Yivli Bağlantılı



Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Kaynak Boyunlu / Yivli Bağlantılı
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Mafsallı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 175 PSI (Opsiyonel 250 PSI)
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C



TS 10880
standartına
uygundur.



SISKKB-100			SISKKB-200		
X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 200mm (-100,+100) Z yönünde: 200mm (-100,+100)			X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 400mm (-200,+200) Z yönünde: 400mm (-200,+200)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070402002	1.885,00	25	702070404002	1.955,00
32	702070402004	2.135,00	32	702070404004	2.220,00
40	702070402006	2.505,00	40	702070404006	2.600,00
50	702070402008	2.870,00	50	702070404008	2.960,00
65	702070402010	3.375,00	65	702070404010	3.460,00
80	702070402012	4.115,00	80	702070404012	4.285,00
100	702070402014	5.275,00	100	702070404014	5.520,00
125	702070402016	6.120,00	125	702070404016	6.365,00
150	702070402018	8.765,00	150	702070404018	8.990,00
200	702070402020	13.725,00	200	702070404020	14.270,00
250	702070402022	17.260,00	250	702070404022	18.115,00
300	702070402024	19.935,00	300	702070404024	20.585,00


Dilatasyon ve Deprem (Sismik) Kompansatörleri / Flanşlı



Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Sabit Flanş + Döner Flanş
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Mafsals Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 12 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C



TS 10880
standardına
uygundur.




SISKF-100			SISKF-200		
X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 200mm (-100,+100) Z yönünde: 200mm (-100,+100)			X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 400mm (-200,+200) Z yönünde: 400mm (-200,+200)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070312002	1.570,00	25	702070314002	1.640,00
32	702070312004	1.755,00	32	702070314004	1.840,00
40	702070312006	1.950,00	40	702070314006	2.045,00
50	702070312008	2.240,00	50	702070314008	2.310,00
65	702070312010	2.580,00	65	702070314010	2.655,00
80	702070312012	3.235,00	80	702070314012	3.410,00
100	702070312014	3.800,00	100	702070314014	3.975,00
125	702070312016	4.880,00	125	702070314016	5.125,00
150	702070312018	6.525,00	150	702070314018	6.855,00
200	702070312020	9.555,00	200	702070314020	10.310,00
250	702070312022	13.535,00	250	702070314022	14.660,00
300	702070312024	17.880,00	300	702070314024	19.220,00

Dilatasyon ve Deprem (Sismik) Kompansatörleri / Kaynak Boyunlu - Yivli Bağlantılı




TS 10880
standardına
uygundur.




SISKKB-100			SISKKB-200		
X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 200mm (-100,+100) Z yönünde: 200mm (-100,+100)			X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 400mm (-200,+200) Z yönünde: 400mm (-200,+200)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070412002	1.310,00	25	702070414002	1.385,00
32	702070412004	1.435,00	32	702070414004	1.520,00
40	702070412006	1.595,00	40	702070414006	1.690,00
50	702070412008	1.810,00	50	702070414008	1.880,00
65	702070412010	2.045,00	65	702070414010	2.120,00
80	702070412012	2.600,00	80	702070414012	2.775,00
100	702070412014	3.055,00	100	702070414014	3.230,00
125	702070412016	3.925,00	125	702070414016	4.170,00
150	702070412018	5.345,00	150	702070414018	5.675,00
200	702070412020	7.745,00	200	702070414020	8.500,00
250	702070412022	10.815,00	250	702070414022	11.945,00
300	702070412024	13.665,00	300	702070414024	15.005,00

Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Kaynak Boyunlu / Yivli Bağlantılı
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Mafsals Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 12 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C

Dilatasyon Omega U-Flex

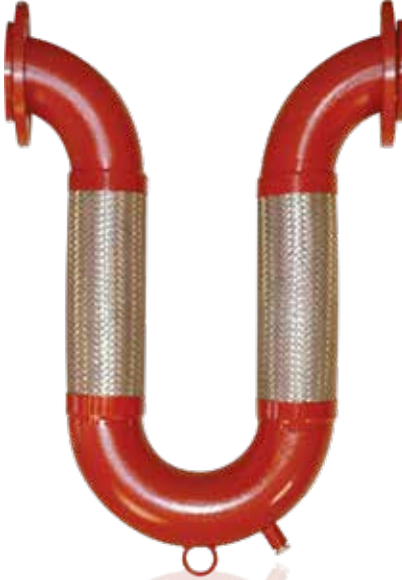

TS 10880
standardına
uygundur.



FLANŞLI					
Hareket Miktarı					
X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
25	702080303030	1.800,00	25	702080303035	1.935,00
32	702080303040	2.075,00	32	702080303045	2.165,00
40	702080303050	2.345,00	40	702080303055	2.445,00
50	702080303060	2.790,00	50	702080303065	2.890,00
65	702080303070	3.300,00	65	702080303075	3.515,00
80	702080303080	3.705,00	80	702080303085	3.930,00
100	702080303090	4.595,00	100	702080303095	4.895,00
125	702080303100	6.340,00	125	702080303105	6.900,00
150	702080303110	8.515,00	150	702080303115	9.195,00
200	702080303120	15.525,00	200	702080303125	17.165,00

KAYNAK BOYUNLU					
Hareket Miktarı					
X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	702080301030	1.360,00	1"	702080301035	1.510,00
1 1/4"	702080301040	1.545,00	1 1/4"	702080301045	1.650,00
1 1/2"	702080301050	1.720,00	1 1/2"	702080301055	1.830,00
2"	702080301060	2.060,00	2"	702080301065	2.160,00
2 1/2"	702080301070	2.350,00	2 1/2"	702080301075	2.560,00
3"	702080301080	2.585,00	3"	702080301085	2.815,00
4"	702080301090	3.295,00	4"	702080301095	3.590,00
5"	702080301100	4.645,00	5"	702080301105	5.205,00
6"	702080301110	6.440,00	6"	702080301115	7.125,00
8"	702080301120	12.585,00	8"	702080301125	13.300,00

YİVLİ BAĞLANTILI					
Hareket Miktarı					
X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	702080307000	1.500,00	1"	702080307005	1.635,00
1 1/4"	702080307010	1.690,00	1 1/4"	702080307015	1.785,00
1 1/2"	702080307020	1.880,00	1 1/2"	702080307025	1.980,00
2"	702080307030	2.235,00	2"	702080307035	2.320,00
2 1/2"	702080307040	2.555,00	2 1/2"	702080307045	2.770,00
3"	702080307060	2.845,00	3"	702080307065	3.075,00
4"	702080307070	3.605,00	4"	702080307075	3.890,00
5"	702080307080	5.050,00	5"	702080307085	5.605,00
6"	702080307090	6.905,00	6"	702080307095	7.985,00
8"	702080307100	13.720,00	8"	702080307105	15.355,00


Hortum Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Örgü Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı/Kaynak Boyunlu/Yivli Bağlantılı
Bağlantı Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dirsek Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 175 PSI (Opsiyonel 250 PSI)

Farklı çap ve hareket miktarları için müşteri temsilcimizle görüşünüz.


KOMPANSATÖRLER



Dilatasyon Omega V-Flex

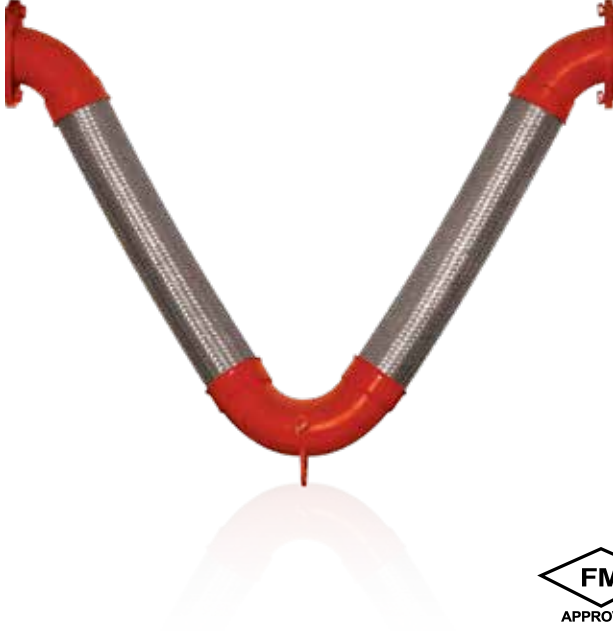

TS 10880
standardına
uygundur.



KOMPANSATÖRLER

FLANŞLI					
Hareket Miktarı					
X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
25	702090303030	1.930,00	25	702090303035	2.065,00
32	702090303040	2.175,00	32	702090303045	2.335,00
40	702090303050	2.420,00	40	702090303055	2.615,00
50	702090303060	2.895,00	50	702090303065	3.115,00
65	702090303070	3.465,00	65	702090303075	3.775,00
80	702090303080	3.920,00	80	702090303085	4.285,00
100	702090303090	5.075,00	100	702090303095	5.575,00
125	702090303100	7.105,00	125	702090303105	8.090,00
150	702090303110	9.350,00	150	702090303115	10.480,00
200	702090303120	16.685,00	200	702090303125	19.295,00

KAYNAK BOYUNLU					
Hareket Miktarı					
X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	702090301030	1.495,00	1"	702090301035	1.615,00
1 1/4"	702090301040	1.645,00	1 1/4"	702090301045	1.795,00
1 1/2"	702090301050	1.795,00	1 1/2"	702090301055	1.990,00
2"	702090301060	2.165,00	2"	702090301065	2.375,00
2 1/2"	702090301070	2.510,00	2 1/2"	702090301075	2.825,00
3"	702090301080	2.805,00	3"	702090301085	3.165,00
4"	702090301090	3.770,00	4"	702090301095	4.270,00
5"	702090301100	5.410,00	5"	702090301105	6.395,00
6"	702090301110	7.275,00	6"	702090301115	8.410,00
8"	702090301120	13.740,00	8"	702090301125	16.350,00

YİVLİ BAĞLANTILI					
Hareket Miktarı					
X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	702090304030	1.630,00	1"	702090304035	1.730,00
1 1/4"	702090304040	1.795,00	1 1/4"	702090304045	1.925,00
1 1/2"	702090304050	1.955,00	1 1/2"	702090304055	2.135,00
2"	702090304060	2.600,00	2"	702090304065	2.790,00
2 1/2"	702090304070	2.720,00	2 1/2"	702090304075	3.035,00
3"	702090304080	3.075,00	3"	702090304085	3.440,00
4"	702090304090	4.075,00	4"	702090304095	4.575,00
5"	702090304100	5.810,00	5"	702090304105	6.790,00
6"	702090304110	7.870,00	6"	702090304115	9.005,00
8"	702090304120	14.390,00	8"	702090304125	16.995,00

Hortum Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Örgü Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı/Kaynak Boyunlu/Yivli Bağlantılı
Bağlantı Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dirsek Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 175 PSI (Opsiyonel 250 PSI)

Farklı çap ve hareket miktarları için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Dekoratif Tip Boru Kompansatörü



Gövde	: Alüminyum
Layner	: St. 37 Karbon Çelik
Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 100 °C
Baglantı Tipi	: Dişli
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Toplam Hareket Miktarı	: 50 mm (-45,+5)

BKD-50		
Dişli		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
1/2"	702020010002	245,00
3/4"	702020010004	250,00
1"	702020010006	275,00
1 1/4"	702020010008	390,00
1 1/2"	702020010010	535,00
2"	702020010012	540,00

Gövde	: Paslanmaz Çelik
Layner	: Paslanmaz Çelik
Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 427 °C
Baglantı Tipi	: Kaynak Boyunlu
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Toplam Hareket Miktarı	: 50 mm (-45,+5)

BKKB-50		
Kaynak Boyunlu		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
2 1/2"	702020010014	1.125,00
3"	702020010016	1.290,00
4"	702020010018	1.560,00



Titreşim Yutucu Metal Kompansatör



Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Baglantı	: Döner Flaşlı
Flaşlar	: St. 37 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/ +427 °C
Limit Rotlar	: St. 37 Karbon Çelik

MKTY-30		
30 mm Genleşmeli (-20,+10)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702031103102	515,00
32	702031103104	580,00
40	702031103106	615,00
50	702031103108	675,00
65	702031103110	855,00
80	702031103112	955,00
100	702031103114	1.135,00
125	702031103116	1.330,00
150	702031103118	1.650,00
200	702031103120	2.420,00
250	702031103122	3.470,00
300	702031103124	5.130,00



TS 10880
standardına
uygundur.

Titreşim Yutucu Kauçuk Kompansatör



Kauçuk Malzemesi	: Özel Sentetik Kauçuk
Kuvvetlendirici Örgü	: Naylon Esaslı Lastik İp
Başlıklar	: Dökme Demir
Basınç Dayanımı	: 10 bar
Sıcaklık Dayanımı	: 90 °C

DKK-10		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
1/2"	708150100010	210,00
3/4"	708150100020	215,00
1"	708150100030	225,00
1 1/4"	708150100040	285,00
1 1/2"	708150100050	325,00
2"	708150100060	415,00
2 1/2"	708150100070	640,00
3"	708150100080	860,00



Titreşim Yutucu Kauçuk Kompansatör



Kauçuk Malzemesi	: EPDM
Naylon Sargı Lifleri	: Sentetik Fiber
Çelik Tel	: Karbon Çelik
Flanş Malzemesi	: GGG 40.3 Sfero Döküm / St. 37 Karbon Çelik
Flanş Basınç Sınıfı	: PN 16
Basınç Dayanımı	: 10 bar
Sıcaklık Dayanımı	: 90 °C

LKG-10 / EPDM					
Flanş: Sfero Döküm			Flanş: Karbon Çelik		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	708150211025	250,00	25	708150212025	375,00
32	708150211032	250,00	32	708150212032	375,00
40	708150211040	255,00	40	708150212040	405,00
50	708150211050	275,00	50	708150212050	470,00
65	708150211065	335,00	65	708150212065	580,00
80	708150211080	450,00	80	708150212080	740,00
100	708150211100	550,00	100	708150212100	915,00
125	708150211125	855,00	125	708150212125	1.260,00
150	708150211150	1.070,00	150	708150212150	1.560,00
200	708150211200	1.710,00	200	708150212200	2.445,00
250	708150211250	2.555,00	250	708150212250	3.575,00
300	708150211300	2.985,00	300	708150212300	5.025,00



Titreşim Yutucu Kauçuk Kompansatör / Marine Tip



Kauçuk Malzemesi : EPDM
Kuvvetlendirici Örgü : Naylon Esaslı Lastik İp
Flanşlar : St. 37 Karbon Çelik
Basınç Dayanımı : 16 bar
Sıcaklık Dayanımı : -35 / +90 °C
Ürün Boyu : 130mm

EPDM		
Çap (mm)	Art. No	EURO/Ad.
25	708150401010	455,00
32	708150401015	455,00
40	708150401020	470,00
50	708150401025	480,00
65	708150401030	510,00
80	708150401035	545,00
100	708150401040	605,00
125	708150401045	710,00
150	708150401050	845,00
200	708150401055	1.015,00
250	708150401060	1.505,00
300	708150401065	1.890,00

Marine tip onay sertifikalıdır. EPDM malzeme temiz su, deniz suyu gibi akışkanlara dayanıklıdır.

Marine tip
onay
sertifikalıdır.



Kauçuk Malzemesi : NBR
Kuvvetlendirici Örgü : Naylon Esaslı Lastik İp
Flanşlar : St. 37 Karbon Çelik
Basınç Dayanımı : 16 bar
Sıcaklık Dayanımı : -25 / +90 °C
Ürün Boyu : 130mm

NBR		
Çap (mm)	Art. No	EURO/Ad.
25	708150400010	465,00
32	708150400015	465,00
40	708150400020	480,00
50	708150400025	485,00
65	708150400030	500,00
80	708150400035	545,00
100	708150400040	595,00
125	708150400045	695,00
150	708150400050	820,00
200	708150400055	1.015,00
250	708150400060	1.505,00
300	708150400065	1.870,00

Marine tip onay sertifikalıdır. NBR malzeme sintine sularına dayanıklıdır. Sintine suyu mineral yağ içermez.

Marine tip
onay
sertifikalıdır.



Titreşim Yutucu Kauçuk Kompansatör / Marine Tip / Yüksek Sıcaklık



Kauçuk Malzemesi : EPDM HP
Kuvvetlendirici Örgü : Naylon Esaslı Lastik İp
Flanşlar : St. 37 Karbon Çelik
Basınç Dayanımı : 16 bar
Sıcaklık Dayanımı : -35 / +130 °C
Ürün Boyu : 130mm

EPDM HP		
Çap (mm)	Art. No	EURO/Ad.
25	708150405010	555,00
32	708150405015	555,00
40	708150405020	570,00
50	708150405025	620,00
65	708150405030	675,00
80	708150405035	715,00
100	708150405040	780,00
125	708150405045	880,00
150	708150405050	1.010,00
200	708150405055	1.145,00
250	708150405060	1.795,00
300	708150405065	2.265,00

Marine tip onay sertifikalıdır. EPDM HP malzeme kızgın su, buhar ve sıcak hava hatlarında kullanıma uygundur.

Marine tip
onay
sertifikalıdır.



Kauçuk Malzemesi : H NBR
Kuvvetlendirici Örgü : Naylon Esaslı Lastik İp
Flanşlar : St. 37 Karbon Çelik
Basınç Dayanımı : 16 bar
Sıcaklık Dayanımı : -25 / +120 °C
Ürün Boyu : 130mm

H NBR		
Çap (mm)	Art. No	EURO/Ad.
25	708150403010	640,00
32	708150403015	640,00
40	708150403020	660,00
50	708150403025	670,00
65	708150403030	690,00
80	708150403035	740,00
100	708150403040	805,00
125	708150403045	915,00
150	708150403050	1.045,00
200	708150403055	1.405,00
250	708150403060	1.720,00
300	708150403065	2.025,00

Marine tip onay sertifikalıdır. H NBR malzeme yağ, yakıt ve yağlı su hatlarında kullanıma uygundur.

Marine tip
onay
sertifikalıdır.



SEVİYE GÖSTERGELERİ

Kazan Tağdiye Cihazı



TSEK 2270
standardına
uygundur.

	Art. No	TL/Adet
A-1	704100000115	2.765,00
A-2	704100000100	3.375,00
A-2F	704100000105	3.655,00

Yedek Aksam	Art. No	TL/Adet
Şamandıra	604010913000	195,00
Tekli Civa Kantağı	604011100010	400,00
Çiftli Civa Kantağı	604011100020	645,00
Körük (Mil ile Komple)	704107000010	385,00
Dişli Gövde (GGG 40.3)	604010201000	875,00
Flanşlı Gövde (GGG 40.3)	604010203000	1.345,00

Gövde	: GGG40.3 Sfero Döküm
Şamandıra	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Mil	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Körük	: AISI 316 L Paslanmaz Çelik
Conta	: Klingerit
Bağlantı	: 1" BSPT Dişli (A-2) / DN 25 Flanşlı (A-2F)
Basınç Sınıfı	: PN 16
Maks. Çalışma Sıcaklığı:	200 °C

Galaxy - Seviye Elektrodu



Bağlantı	: 1" BSPT Dişli (ELK-4) / DN32 - DN50 PN40 Flanşlı (ELK-4F)
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 238 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Ana Besleme	: 230V + %10, 50-60Hz
Gövde	: Paslanmaz Çelik
Flanş	: Dövme Çelik
Kasa	: Alüminyum Enjeksiyon
Ölçme Elektrodları	: Paslanmaz Çelik

ELK-4		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
500	704900000350	6.080,00
1000	704900000352	6.730,00
1500	704900000354	7.380,00

ELK-4F		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
436	704900000360	8.750,00
936	704900000362	9.435,00
1436	704900000364	10.120,00

ELK-4 (HARİCİ PANOLU)		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
500	704900000350	6.350,00
1000	704900000352	6.700,00
1500	704900000354	7.050,00

4 adet voltsuz röle kontaklı (Üst seviye alarm, pompa start, pompa stop, alt seviye alarmı)



SEVİYE GÖSTERGELERİ

Igema Düşük Seviye Alarm Self Checking



EL030		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
500		6.150,00
1000		6.250,00
1500		6.350,00
2000		6.450,00

EL030 Seviye Probu

Prob Muhafazası	: Paslanmaz Çelik
Prob Çubuğu	: 238 °C
İzolatör	: PTFE
Soket	: Poliamid
Sızdırmazlık Halkası	: Metal Conta
Bağlantı	: 1/2" Dişli
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 239 °C

SMLC1 Kontrol Cihazı

Güç Kaynağı	: 230 V / 50-60 Hz
Giriş	: ca. 4,5 VA
Sigorta	: 80 mA / T
Koruma Sınıfı	: IP40

Igema Yüksek Seviye Alarm Self Checking



EL040		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
500		6.020,00
1000		6.120,00
1500		6.220,00
2000		6.320,00

EL040 Seviye Probu

Prob Muhafazası	: Paslanmaz Çelik
Prob Çubuğu	: 238 °C
İzolatör	: PTFE
Soket	: Poliamid
Sızdırmazlık Halkası	: Metal Conta
Bağlantı	: 1/2" Dişli
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 239 °C

SMHC1 Kontrol Cihazı

Güç Kaynağı	: 230 V / 50-60 Hz
Giriş	: ca. 4,5 VA
Sigorta	: 80 mA / T
Koruma Sınıfı	: IP40

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Galaxy Kapasitif Seviye Elektrodu



KP 01 Rölesiz
KP 01-3 R Dijital ekranlı ve kontaklıdır.

KP 01-F Flanşlı Rölesiz
KP 01-F3 R Flanşlı Dijital ekranlı ve kontaklıdır.

Gövde	: Paslanmaz Çelik
Flanş	: Dövme Çelik
Kasa	: Alüminyum Enjeksiyon
Ölçme Elektrodları	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: 3/4" BPS Dişli / DN32 - DN50 PN40 Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 238 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Ana Besleme	: 230 V + %10, 50-60 Hz

	KP 01		KP 01-3R	
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
300	704900000403	6.315,00	704900000440	9.055,00
500	704900000405	6.495,00	704900000442	9.240,00
700	704900000407	6.640,00	704900000444	9.455,00
1000	704900000410	6.990,00	704900000447	9.735,00
1200	704900000412	7.210,00	704900000449	9.890,00
1500	704900000415	7.485,00	704900000452	10.225,00
2000	704900000420	7.920,00	704900000453	10.670,00

	KP 01-F		KP 01-F3R	
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
300	704900000502	9.825,00	704900000540	13.755,00
500	704900000504	10.155,00	704900000542	14.220,00
700	704900000506	10.225,00	704900000544	14.320,00
1000	704900000509	10.580,00	704900000547	14.815,00
1200	704900000511	10.935,00	704900000549	15.310,00
1500	704900000514	11.185,00	704900000552	15.660,00
2000	704900000519	11.575,00	704900000553	16.205,00

Ana Besleme 24 V+ %10, 50-60 Hz veya 115 V+ %10, 50-60 Hz için fiyat farkı 150,00 TL/Adet
Ürün imalat boyu maks. 3000 mm'dir.



4-20 mA
Analog Çıkış

Kapasitif Seviye Transmitteri ve Şalteri



AECAP-101 Kapasitif Seviye Transmitteri

Ürün Kullanımı	: İletken ve Az İletken Sıvılar
Bağlantı	: 1/2" Dişli
Çalışma Basıncı	: -1 / 100 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -40 / 150 °C
Çıkış Sinyali	: 4-20 mA İki Telli (Ops. 4-20 mA, 0-10 V Üç Telli)

AECAS-101 Kapasitif Seviye Şalteri

Ürün Kullanımı	: İletken ve Az İletken Sıvılar
Bağlantı	: 1/2" Dişli
Çalışma Basıncı	: -1 / 100 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -40 / 150 °C
Kontrol	: On-Off

AECAP-101 SEVİYE TRANSMİTTERİ		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
1000		770,00

Ürün imalat boyu maks. 4000 mm'dir.
1000 mm üzeri için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

AECAS-101 SEVİYE ŞALTERİ		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
250		670,00

Ürün imalat boyu maks. 4000 mm'dir.
250 mm ve üzeri için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

İLAVE İZOLELİ ÇUBUK		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
1000		50,00

Düşük iletkenli, yalıtkan, katı partiküller, korozif vb. akışkanlar için fiyat sorunuz.



SEVİYE GÖSTERGELERİ

Kapasitif Seviye Şalteri / İletken Sıvılar İçin



R1/2" Erkek Diş, (Maks. 4mt)
(-)1... (+) 100 bar, (-)40... (+)150°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Muhafaza: Alüminyum



AECAS-101		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
L = 250		1.055,00



R 2" Erkek Diş, (Maks. 4mt)
(-)1... (+)100 bar, (-)40... (+)150°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Muhafaza: Alüminyum



AECAS-102		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
L = 250		1.150,00

Kapasitif Seviye Transmitterleri / İletken Sıvılar İçin



R 2" Erkek Diş, (Maks. 4mt)
(-)1... (+)100 bar, (-)40... (+)150°C
4-20mA İki Telli (Std.)
Ops. 0/4-20mA – 0-10V Üç Telli
Muhafaza: Alüminyum



AECAP-101		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
L=1000mm'ye kadar		1.200,00



R 2" Erkek Diş, (Maks. 4mt)
(-)1... (+)100 bar, (-)40... (+)150°C
4-20mA İki Telli (Std.)
Ops. 0/4-20mA – 0-10V Üç Telli
Muhafaza: Alüminyum



AECAP-102		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
L=1000mm'ye kadar		1.350,00

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Manyetik Seviye Göstergesi



MG-33P		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704209000100	4.200,00
500	704209000100	4.290,00
700	704209000100	4.390,00
1000	704209000100	4.530,00
1200	704209000100	4.620,00
1500	704209000100	4.770,00
2000	704209000100	5.000,00

Ürün imalat boyu maks. 3000 mm'dir.

TSEK 427 standardına uygundur.



Boru ve Şamandıra : PVC
Manyetik Disk : Plastik
Bağlantı : DN 20 PN6 Flanşlı
Basınç Sınıfı : PN 6
Flanş : PP-V
Maks. Çal. Sıcaklığı : 70 °C

Ayvaz All-in-one PLC Kontrol Paneli



Fiyat sorunuz.

Ekran : 10.4" Dokunmatik 65K Renkli (800x600px)
 Çok Katmanlı Elementler, Animasyonlar, Dahili Hoparlör, Dahili Trendler, Pid, Data Tabloları, Data Örnekleme, Taşı-Bırak Arayüzü.
Uni Apps : Bilginin elde edilmesi, değiştirilmesi, görüntülenmesi, anıza giderilmesi vb.
G/Ç : Dijital ve Analog RS485, CAN open, Uni CAN, Ethernet, MODBUS haberleşme seçenekleri
 Bilgisayarlardan, tabletlerden, akıllı telefonlardan, vb. uzaktan erişim olanağı
Koruma Sınıfı : IP65

Refleks Camlı Seviye Göstergesi



RC-11		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
310	704800000201	3.925,00
340	704800000203	4.060,00
370	704800000205	4.225,00
400	704800000207	4.420,00
440	704800000209	4.565,00
500	704800000212	5.345,00
515	704800000213	5.405,00
575	704800000215	5.510,00
635	704800000217	5.775,00
775	704800000221	7.365,00
900	704800000225	7.670,00
990	704800000227	8.375,00
1110	704800000229	9.400,00
1285	704800000233	10.155,00
1445	704800000235	11.470,00
1580	704800000239	12.125,00
1780	704800000241	13.845,00
2115	704800000245	16.200,00

Farklı çalışma basınç ve sıcaklık değerleri için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Vana Gövdesi : GG-25 Pik Döküm
Alt Tabla : Karbon Çelik
Bağlantı : DN 20 PN 16 Flanşlı
Tahliye Vana Gövdesi ve Sıvı Giriş Ana Gövdesi : GG-25 Pik Döküm
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar (Opsiyonel 40 bar)
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



Manyetik Seviye Göstergesi Kazan Tipi



MGK-33		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
310	704201000002	3.180,00
340	704201000002	3.240,00
370	704201000002	3.300,00
400	704201000002	3.350,00
440	704201000002	3.425,00
460	704201000002	3.455,00
515	704201000002	3.520,00
575	704201000002	3.625,00
635	704201000002	3.730,00
695	704201000002	3.860,00
775	704201000002	3.980,00
810	704201000002	4.035,00
900	704201000002	4.200,00
990	704201000002	4.375,00



Boru ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk : Alüminyum
Bağlantı : DN 20 PN 16 Flanşlı
Flanş : St. 37.2 Karbon Çelik
 (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Maks. Çalışma Basıncı : 20 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C

TSEK 427 standardına uygundur.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ



Manyetik Seviye Göstergesi / MG-33



Boru ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk	: Plastik
Bağlantı	: DN 20 PN 16 Flanşlı
Basınç Sınıfı	: PN 16 (Opsiyonel PN25 / PN40)
Flanş	: St. 37.2 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 160 °C

MG-33		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704201005102	2.980,00
500	704201005102	3.180,00
700	704201005102	3.390,00
1000	704201005102	3.690,00
1200	704201005102	3.890,00
1500	704201005102	4.190,00
2000	704201005102	4.690,00

Ürün imalat boyu yekpare olarak maks. 5700 mm'dir.
Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.

Aksesuarlar	Art. No	TL/Adet
Pano / MG-33 / AU-22	704350000045	990,00
Pano / EG-11	704350000036	1.730,00
Mono-Stabile Switch	704202000300	170,00
Metal Mono-Stabile Switch	704202000350	215,00
Şamandıra PN16	604040111100	265,00
Şamandıra PN25		1.640,00
Şamandıra PN40		1.640,00
Bi Stabile - Switch	704206000300	800,00

TSEK 427
standartına
uygundur.



Oransal Seviye Gösterge ve Kontrolörü / MG-33 + EG-11



Boru ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk	: Plastik (Opsiyonel Alüminyum)
Oransal Çubuk	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: DN 20 PN 16 Flanşlı
Basınç Sınıfı	: PN 16
Flanş	: St. 37.2 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 160 °C (Opsiyonel 200 °C)

MG-33 + EG-11		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704201005102	3.900,00
500	704201005102	4.400,00
700	704201005102	4.900,00
1000	704201005102	5.450,00
1200	704201005102	6.150,00
1500	704201005102	6.890,00
2000	704201005102	8.140,00

Ürün imalat boyu yekpare olarak maks. 3000 mm'dir.
Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.


EG-11 PANO	
Art. No	TL/Adet
704350000036	1.730,00

4-20 mA veya 0-10 V Analog Çıkış
EX-PROOF Sertifikalı ürünlerimiz için fiyat sorunuz.

TSEK 427
standartına
uygundur.



Manyetik Seviye Göstergesi / MG-33S

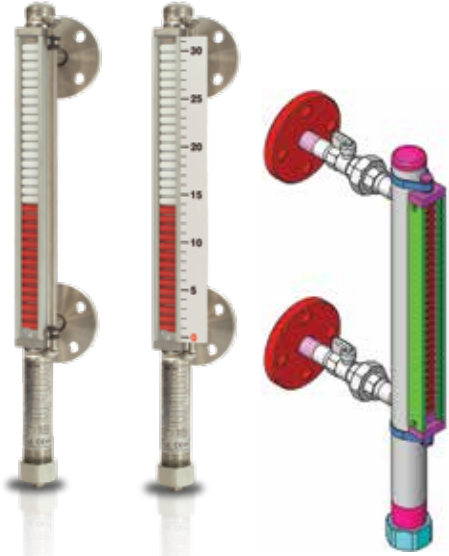

TSEK 427
standardına
uygundur.

Boru ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk	: Plastik
Bağlantı	: DN 20 PN 10 Flanşlı
Basınç Sınıfı	: PN 10
Flanş	: St. 37.2 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 160 °C

MG-33S			MG-33SC		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704208000191	2.060,00	300	704208000191	2.160,00
500	704208000191	2.220,00	500	704208000191	2.330,00
700	704208000191	2.390,00	700	704208000191	2.510,00
1000	704208000191	2.640,00	1000	704208000191	2.770,00
1200	704208000191	2.810,00	1200	704208000191	2.950,00
1500	704208000191	3.060,00	1500	704208000191	3.220,00
2000	704208000191	3.490,00	2000	704208000191	3.660,00

Kontakt alınabilir, ince ve hafif dizayn.
Ürün imalat boyu maks. 3000 mm'dir.
Vana Bağlantılı tip için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

MG-33SV			MG-33SVC		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704208000191	2.260,00	300	704208000191	2.330,00
500	704208000191	2.450,00	500	704208000191	2.520,00
700	704208000191	2.630,00	700	704208000191	2.720,00
1000	704208000191	2.910,00	1000	704208000191	3.000,00
1200	704208000191	3.100,00	1200	704208000191	3.190,00
1500	704208000191	3.380,00	1500	704208000191	3.480,00
2000	704208000191	3.840,00	2000	704208000191	3.960,00

MG-33SC: Cetveli tip manyetik seviye göstergesi.
MG-33SV: Vanalı tip manyetik seviye göstergesi.
MG-33SVC: Cetveli-Vanalı tip manyetik seviye göstergesi.

Oransal Seviye Göstergesi ve Kontrolörü / MG-33S + EG-11



Boru ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk	: Plastik (Opsiyonel Alüminyum)
Oransal Çubuk	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: DN 20 PN 10 Flanşlı
Basınç Sınıfı	: PN 10
Flanş	: St. 37.2 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 160 °C (Opsiyonel 200 °C)

MG-33S + EG-11		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704208000191	2.980,00
500	704208000191	3.440,00
700	704208000191	3.910,00
1000	704208000191	4.600,00
1200	704208000191	5.070,00
1500	704208000191	5.910,00
2000	704208000191	6.920,00

Ürün imalat boyu yekpare olarak maks. 3000 mm'dir.
Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.

EG-11 PANO	
Art. No	TL/Adet
704350000036	1.730,00


4-20 mA veya 0-10 V Analog Çıkış

EX-PROOF Sertifikalı ürünlerimiz için fiyat sorunuz.



TSEK 427
standardına
uygundur.

Seviye Ölçüm Cihazı / EG-11

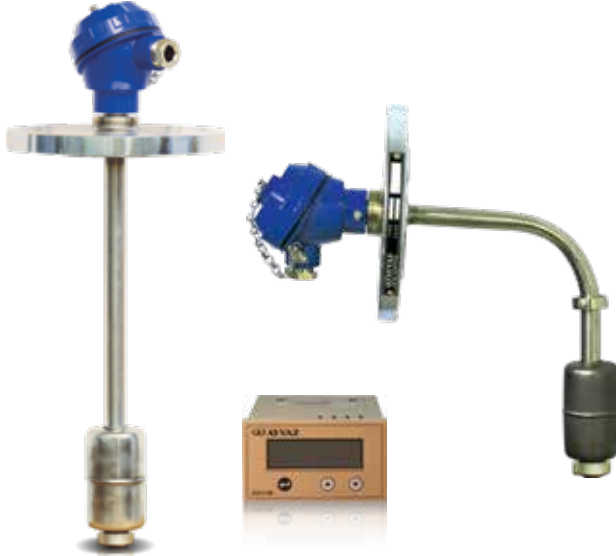

TSEK 427
standardına
uygundur.

EG-11		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704300000010	2.170,00
500	704300000010	2.510,00
700	704300000010	2.860,00
1000	704300000010	3.360,00
1200	704300000010	3.710,00
1500	704300000010	4.210,00
2000	704300000010	5.060,00

Ürün imalat boyu maks. 3000 mm'dir.
Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.


EG-11 PANO	
Art. No	TL/Adet
704350000036	1.730,00

Oransal Ölçüm - Dijital Göstergelidir.

EX-PROOF Sertifikalı ürünlerimiz için fiyat sorunuz.

Boru ve Şamandıra	: AISI 304 Paslanmaz Çelik (Opsiyonel Teflon Kaplı)
Bağlantı	: DN 15 - DN 100 PN 16 Flanşlı, 2" BSP veya NPT Dişli
Çalışma Sıcaklığı	: -10 /+ 125 °C
Besleme Gerilimi	: 220 VAC (24 V Opsiyonel)
Çıkış Sinyali	: 4-20 mA (0-10 Volt)
Pano Ölçüsü	: 103x60 mm

Rotlu Seviye Şalteri / AU-22

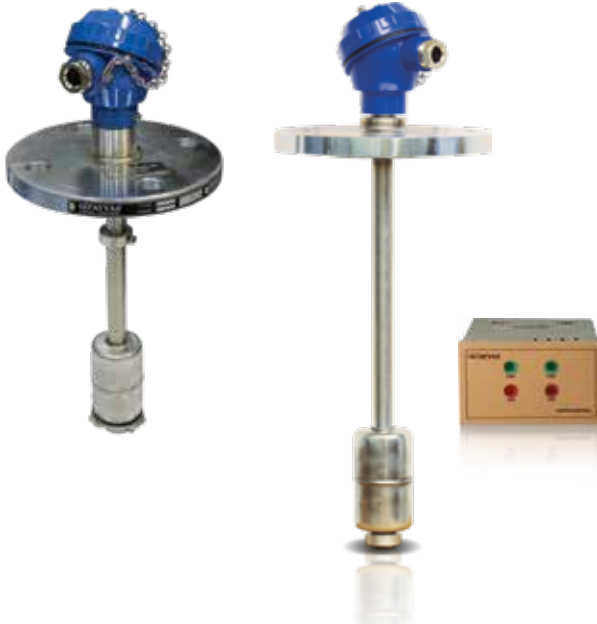

TSEK 427
standardına
uygundur.

AU-22		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704400000010	1.610,00
500	704400000010	1.650,00
700	704400000010	1.690,00
1000	704400000010	1.760,00
1200	704400000010	1.800,00
1500	704400000010	1.860,00
2000	704400000010	1.970,00

Ürün imalat boyu maks. 3000 mm'dir.
Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.

AU-22 PANO	
Art. No	TL/Adet
704350000045	990,00

Dört kontaklıdır.

EX-PROOF Sertifikalı ürünlerimiz için fiyat sorunuz.

Boru ve Şamandıra	: AISI 304 Paslanmaz Çelik (Opsiyonel Teflon Kaplı)
Bağlantı	: DN 15 - DN 100 PN 16 Flanşlı, 2" BSP veya NPT Dişli
Çalışma Sıcaklığı	: -10 /+ 125 °C
Kontakt Şekli	: Normalde Açık / Normalde Kapalı
Switch Voltajı Maks.	: 400 VAC / DC
Pano Ölçüsü	: 103x60 mm

Rotlu Seviye Şalteri



Boru ve Şamandıra : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı : -10/+ 125 °C
Switch Voltajı Maks. : 400 VAC / DC
Min. Yoğunluk : 0,80 gr/cm³

AU-21		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
100	704950000010	860,00
200	704950000010	870,00
300	704950000010	880,00
400	704950000010	890,00
500	704950000010	900,00
700	704950000010	920,00

İki kontaklıdır.
 EX-PROOF Sertifikalı ürünlerimiz için fiyat sorunuz.



AU-20DD	
Art. No	TL/Adet
704950000100	690,00



Boru ve Şamandıra : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı : -10 /+125 °C
Switch Voltajı Maks. : 400 VAC / DC
Kontak Şekli : Normalde Açık
Min. Yoğunluk : 0,80 gr/cm³



AU-20YD	
Art. No	TL/Adet
704950000102	720,00



Boru ve Şamandıra : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı : -10 /+ 125 °C
Switch Voltajı Maks. : 400 VAC / DC
Kontak Şekli : Normalde Açık
Min. Yoğunluk : 0,80 gr/cm³



AU-20YK	
Art. No	TL/Adet
704950000103	690,00



Boru ve Şamandıra : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı : -10 /+ 125 °C
Switch Voltajı Maks. : 400 VAC / DC
Kontak Şekli : Normalde Açık
Min. Yoğunluk : 0,80 gr/cm³



AU-20DK	
Art. No	TL/Adet
704950000101	650,00



Boru ve Şamandıra : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı : -10 /+ 125 °C
Switch Voltajı Maks. : 400 VAC / DC
Kontak Şekli : Normalde Açık
Min. Yoğunluk : 0,80 gr/cm³

Rotlu Seviye Şalteri



AU-23		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300		1.460,00
500		1.490,00
700		1.520,00
1000		1.550,00
1200		1.580,00
1500		1.610,00
2000		1.640,00



Boru ve Şamandıra : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Çalışma Basıncı : 10 bar
Çalışma Sıcaklığı : -20 + 150 °C
Besleme Gerilimi : 220 V AC
Bağlantı : 1" Dış Dişli
Min. Yoğunluk : 0.7 gr/cm³
Montaj Şekli : Dikey
Şamandıra Çapı : 28 mm
Elektrik Bağlantısı : Soket



AU-24		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300		780,00
500		800,00
700		820,00
1000		840,00
1200		860,00
1500		880,00
2000		900,00



Boru : Pirinç
Şamandıra : Poliüretan
Çalışma Basıncı : 10 bar
Çalışma Sıcaklığı : -10 + 80 °C
Besleme Gerilimi : 220 V AC
Bağlantı : 1"
Min. Yoğunluk : 0.7 gr/cm³
Montaj Şekli : Dikey
Şamandıra Çapı : 30 mm
Elektrik Bağlantısı : Soket

Seviye Tank Şamandırası



KTS-50		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
3/4"	704970000155	1.825,00
1"	704980000155	1.880,00
Şamandıra	604261600220	720,00

Komple AISI 304 Paslanmaz Çelik temas yüzeylidir.

Şamandıra : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Şamandıra Çapı : 220 mm (Opsiyonel 150 mm)
Bağlantı : Dişli
Maks. Çalışma Basıncı : 8 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 90 °C

Seviye Şalteri



C-2		
Çap	Art. No	TL/Adet
C-2 ABS Kapak	704600000010	815,00
C-2 Metal Kapak	704600000011	855,00
C-2 Şamandıra	7046000000100	90,00

Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Kapak : ABS Plastik / Metal
Bağlantı : 1" Dişli (Opsiyonel 3/4" Dişli)
Çalışma Sıcaklığı : -20 / +150 °C
Basınç Sınıfı : PN 6
Besleme Voltajı : 220 V
Kontak Aralığı : 15-90 mm

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Seviye Şalteri



TSEK 3464
standardına
uygundur.



Bağlantı : 1/2"Dişli (Opsiyonel 1")
Maks. Kontak Kapasitesi : 10 W / VA
Maks. Besleme Voltajı : 180 VDC / 130 VAC
Maks. Kontak Akımı : 0,7A
Çalışma Basıncı : 5 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 125 C
Şamandıra Malzemesi : AISI304 Pasl. Çelik
Min. Yoğunluk : 0,7 gr/cm³
Montaj Şekli : Yatay



C-5		
Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"		155,00
1"		210,00

C-4		
	Art. No	TL/Adet
PN6	704500000010	1.210,00
PN6 Ayar Mekanizmalı	704500000010	1.310,00
PN16	704500000020	1.390,00
PN16 Ayar Mekanizmalı	704500000020	1.490,00
PN6 / Teflon Kaplı	704500000015	1.280,00
Kontrol Ünitesi	704500000150	280,00

Yedek Aksam		
	Art. No	TL/Adet
Şamandıra	704500000100	140,00
Karşı Flanş Karbon Çelik	704500000105	310,00
Karşı Flanş Paslanmaz Çelik	704500000110	470,00

C-4 MARINE SERTİFİKALI (EX-PROOF)		
	Art. No	EURO/Adet
C-4		1.165,00

Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Kapak : Alüminyum Enjeksiyon
Bağlantı : Kare Flanşlı
Flanş : Paslanmaz Çelik
Çalışma Sıcaklığı : -20 / + 150 °C
Besleme Voltajı : 220 V
Opsiyonel : Ölçüm mesafesi ayarlamalı
Kontak Aralığı : 20-180 mm

Flanş : Paslanmaz Çelik
Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Min. Yoğunluk : 0.7 gr/cm³
Muhafaza Malzemesi : Alüminyum Enjeksiyon
Flanş Boyutları : 92x92mm
Maks. Basınç : 25 bar
Çalışma Sıcaklığı : -20 / +250 °C
Ortam Sıcaklığı : -20 / + 80 °C
Koruma Sınıfı : IP65



AELB-11 / AELB-12		
	Art. No	EURO/Adet
AELB-11 (Standart)		430,00
AELB-12 (Uzun Kollu)		450,00

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Seviye Şalteri / AELB-61



16 bar, Maks. 150°C
0.75 gr/cm³
1xMikroşalter (NA/NK)
Muhafaza: Alüminyum



AELB-61	
Art. No	EURO/Adet
	1.920,00

Motorlu Seviye Şalteri / AELF-11



AELF-11	
Art. No	EURO/Adet
708430100005	405,00

Bağlantı : 1" Dişli (Opsiyonel 1 1/4"- 1 1/2")
Besleme : 24 V DC (Opsiyonel 24/110/220 V AC)
Dalma Boyu (L) : 150 mm
Çalışma Basıncı : -0,6 / +0.6 bar
Koruma Sınıfı : IP65
Çalışma Sıcaklığı : -25 / +100 °C (Opsiyonel 600 °C)
Devir Sayısı : 5d / dk
Opsiyonel : Mini palet, yaylı katlanabilir palet, çapraz kanatlı palet, tek kanatlı palet.

Seviye İzleme Göstergesi / AELD-11



AELD-11		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
100	708430102005	140,00
250	708430102010	155,00
500	708430102015	170,00
750	708430102020	185,00
1000	708430102025	200,00

Opsiyonel kontak alınabilir.

Bağlantı Malzemesi : Karbon Çelik
Proses Sıcaklığı : 60 °C (Opsiyonel 100 °C)
Gözetleme Boru Malzemesi : Cam (Opsiyonel Flexi)
Bağlantı : 1/2" Dişli
Çalışma Basıncı : 2 bar (Opsiyonel 3 bar)

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Su Alarm Şalteri



Art. No	EURO/Adet
708430102100	155,00



Gövde	: PP (Opsiyonel SS)
Güç	: 18-29 V DC
Kablo	: 3x0,22 m² ya da 5x0,22 m²
Bağlantı	: 3/4" Dişli
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 85 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 20 bar
Koruma Sınıfı	: IP 68
Min. İletkenlik	: 100 m Siemens/cm
Montaj	: Yatay/Dikey

Su Alarm Dedektörü




Art. No	EURO/Adet
708430102110	105,00



Güç Kaynağı	: 24 V DC
Çıkış	: 1A / 125 V AC NO / NC Röle + Duyarga
Görüntü	: 3 Adet Kırmızı LED
Elektrik Bağlantısı	: 3x0,22 m² Kablo
Besleme Voltajı	: 9V Alkaline veya 24V DC
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 85°C
Maks. Çalışma Basıncı	: 20 bar
Koruma Sınıfı	: IP 68
Min. İletkenlik	: 100 m Siemens/cm

Akış Kontrol Şalteri



AK-100		
Çap	Art. No	TL/Adet
1"	704700000010	560,00



Saç Gövde	: St. 37.2 Karbon Çelik
Kapak	: ABS
Conta	: NBR
Bağlantı Rakoru	: 1" MS 58 Piring
Plakalar	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Besleme Voltajı	: 220 V
Uygulama Hat Çapı	: DN25-DN300
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 90 °C
Basınç Sınıfı	: PN16

Kazan Suyu Numune Alma Kabı



NK-16		
Çap	Art. No	EURO/Adet
3"	708170900080	730,00



Gövde	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Serpantin	: 1/2" AISI 316 L Paslanmaz Çelik
Serpantin Nominal Basınç	: PN 40
Soğuk Su Giriş-Çıkış	: 1/2"
Gövde Nominal Basınç	: PN 16

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Sıvı Seviye Rölesi



Besleme	: 220V AC, 2.8 VA
Çıkış	: 4 Adet Bağımsız Röle 5A
Giriş	: 2 Adet bağımsız seviye şalterinden veya iletkenlik seviye elektrodundan gelen kontak bilgisi mikro işlemci tabanlı
Çalışma Sıcaklığı	: -20 / +70 °C
Pano Ölçüsü	: 72x72mm



ASK-P3	
Art. No	EURO/Adet
	270,00



Besleme	: 220V AC, 2.8 VA
Çıkış	: 2 Adet 5A Röle ve Pompa Kontrol Rölesi
Giriş	: Seviye şalterinden ve seviye elektrodlarından gelen seviye bilgisi mikro işlemci tabanlı. Çıkış bilgilerini hafızasında saklama özelliği.
Çalışma Sıcaklığı	: -20 / +70 °C
Pano Ölçüsü	: 72x72mm



ASK-P4	
Art. No	EURO/Adet
	270,00

İletkenlik Tip Seviye Elektrodu



Yalıtım Malzemesi	: PTFE
Bağlantı Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 210 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 13 bar

AELC09F - AISI304 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"	708430103005	75,00
1/2"	708430103010	75,00

AELC09F - AISI316 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"		90,00
1/2"		90,00



Yalıtım Malzemesi	: PTFE
Bağlantı Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 160 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar

AELC09 - AISI304 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"	708430104020	125,00
1/2"	708430104025	125,00

AELC09 - AISI316 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"		140,00
1/2"		140,00



Yalıtım Malzemesi	: PTFE
Bağlantı Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 220 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 30 bar

AELC20F - AISI304 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"	708430105005	105,00
1/2"	708430105010	105,00

AELC20F - AISI316 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"		120,00
1/2"		120,00



• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Kazan Otomatik Yüzey Blöf Sistemi



YBS-10		
	Art. No	EURO/Adet
Yüzey Blöf Sistemi	704970000150	10.515,00
• İletkenlik ölçüm probu (1/2" Dişli L: 500 mm)		
• İletkenlik transmitteri		
• Dijital kontrolör		
• DN20 PN40 Globe vana		
• DN20 PN40 Elektrik motorlu yüzey blöf vanası		
• DN20 PN40 Paslanmaz çelik disco çek vana		
• Maks. çalışma basıncı: 32 bar		
• Maks. çalışma sıcaklığı: 239°		

Farklı bağlantı çap bilgisi için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Kazan Otomatik Dip Blöf Sistemi



DBV-10		
	Art. No	EURO/Adet
Dip Blöf Sistemi	703660000001	1.790,00
• DN 40, PN 40 Paslanmaz çelik döküm, flanşlı, tam geçişli küresel vana		
• Limit switch		
• Selenoid vana		
• Yay dönüşlü pnömatik aktüatör		
• Zaman ayar rölesi	704970000101	

İşletmeye alırken gerektiğinde servis desteği verilir.

Farklı bağlantı çap bilgisi için ve Blöf Sistemlerinde ENERJİ GERİ KAZANIMI uygulaması için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Kablolu Seviye Şalteri



Şamandıra	: PP
Kablo Çapı	: 10mm PVC 3x1mm
Gerilim	: 250 VAC 50 Hz
Maks. Çalışma Basıncı	: 10 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -25/+60 °C
Koruma Sınıfı	: IP68
Kontak	: 10A-250 VAC NA/NK
Ayarlanabilir Mesafe	: 750mm



SMART		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
5M KABLOLU	708320016010	33,00
10M KABLOLU	708320016020	47,00

Temiz su için kullanıma uygundur.



Şamandıra	: PP
Kablo Çapı	: 10mm PVC 3x1mm
Gerilim	: 250 VAC 50 Hz
Maks. Çalışma Basıncı	: 10 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -25/+60 °C
Koruma Sınıfı	: IP68
Kontak	: 10A-250 VAC NA/NK
Ayarlanabilir Mesafe	: 750mm



MAC5		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
10M KABLOLU	708320016320	135,00

Atık su için kullanıma uygundur.

Rezistans Termometre



Kapak	: Alüminyum Enjeksiyon
Bağlantı	: 1/2" Paslanmaz Çelik
Prob Çapı	: 9 mm
Prob	: Paslanmaz Çelik
Çalışma Aralığı	: 0 -150 °C
	4-20 mA Opsiyon



AT-01		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
100		740,00
160		780,00
230		820,00
400		860,00
500		900,00

4-20 mA çıkış alma opsiyonu için fiyat sorunuz.



Kapak	: Alüminyum Enjeksiyon
Bağlantı	: 1/2" Paslanmaz Çelik
Prob Çapı	: 9 mm
Prob	: Paslanmaz Çelik
Çalışma Aralığı	: 0 -600 °C
	4-20 mA Opsiyon



AT-02		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
150		1.980,00

4-20 mA çıkış alma opsiyonu için fiyat sorunuz.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Kondens Kirlilik Ölçüm ve Kontrol Sistemi



- Paslanmaz Disco Çekvalf
- Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Paslanmaz Küresel Vana Normalde Açık
- Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Paslanmaz Küresel Vana Normalde Kapalı
- İletkenlik Transmitteri B&C Elektronik C3600 4-20mA (110x90x60mm)
- İletkenlik Sensörü Sensorex CS675 HTTC 250 PSI 200C 1" Dalma Boyu Sensör Çapı 19mm Kablo Tarafı 3/4
- ADK-100 Kontrolör
- Paslanmaz Küresel Vana Dişli 304 Kalite

KKS-10		
Çap	Art. No	EURO/Adet
25		3.100,00
40		3.400,00
50		3.600,00
80		4.700,00
100		5.625,00
125		7.945,00
150		9.725,00

Otomatik Kazan Doldurma Vanası



1/2" (1,5-6,0 BAR) - 249		
Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708275002010	70,00

Gövde	: Nikel Kaplı Piring
Conta	: NBR
Ayar Basınç Aralığı	: 1.5-6 bar (10 bar Giriş Basıncı)
Maks. Dayanım Basıncı	: 25 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 90 °C
Basınç Göstergesi Skalası	: 0-6 bar
Filtre	: Paslanmaz Çelik 800 µ
Bünyesinde Kapatma Ünitesi ve Çekvalf mevcuttur.	

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Kazan Oransal Besi Suyu Sistemi



Seviye Kontrol Vanası : Stevi 35.448-E Premio Plus 5kN
Gövde : 1.0619+N Çelik Döküm
Maks. Çal. Sıcaklığı : 450 °C
Basınç Sınıfı : PN 40
Bağlantı : Flanşlı
Kontrolör : Ayvaz ADK-100
Oransal seviye kontrolü

Seviye Cihazı : KP01 3R
Gövde : Paslanmaz Çelik
Elektrotlar : Paslanmaz Çelik
Kasa : Alüminyum Enjeksiyon
Enjeksiyon Bağlantı : 3/4" BSP Dişli
Maks. Çal. Sıcaklığı : 238 °C
Maks. Çal. Basıncı : 32 bar



Oransal Besi Suyu Sistemi - 2 Yollu Kontrol Vanası								
VANA ÇAPı: DN 32			VANA ÇAPı: DN 40			VANA ÇAPı: DN 50		
kvs: 16 m3/h - Delta P: 40 bar			kvs: 25 m3/h - Delta P: 34 bar			kvs: 40 m3/h - Delta P: 21 bar		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet	Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet	Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
300		5.800,00	300		5.990,00	300		6.160,00
500		5.820,00	500		6.010,00	500		6.190,00
700		5.840,00	700		6.030,00	700		6.210,00
1000		5.875,00	1000		6.070,00	1000		6.240,00
1200		5.900,00	1200		6.090,00	1200		6.260,00
1500		5.930,00	1500		6.120,00	1500		6.290,00
2000		5.990,00	2000		6.180,00	2000		6.350,00

Oransal Besi Suyu Sistemi - 3 Yollu Kontrol Vanası								
VANA ÇAPı: DN 32			VANA ÇAPı: DN 40			VANA ÇAPı: DN 50		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet	Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet	Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
300		12.820,00	300		15.010,00	300		16.200,00
500		12.850,00	500		15.030,00	500		16.220,00
700		12.870,00	700		15.050,00	700		16.250,00
1000		12.900,00	1000		15.090,00	1000		16.280,00
1200		12.930,00	1200		15.110,00	1200		16.300,00
1500		12.960,00	1500		15.140,00	1500		16.330,00
2000		13.010,00	2000		15.200,00	2000		16.390,00

Farklı dizayn şartları ve Oransal Besi Suyu Sistemi – 3 Yollu Kontrol Vanası seçimi için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

KONDENSTOPLAR

Yüzer Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyesi



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SFK-40 D DİŞLİ			SFK-40 F FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200110012	2.580,00	15	703200110025	2.670,00
3/4"	703200110016	2.580,00	20	703200110029	2.770,00
1"	703200110020	2.650,00	25	703200110033	3.225,00

SFK-61 D DİŞLİ			SFK-61 F FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"		6.675,00	15		11.415,00
3/4"		6.675,00	20		11.885,00
1"		6.975,00	25		13.595,00

SFK-40

Gövde ve Kapak : GGG40.3 Sfero Döküm
Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Filtre ve Hava Atıcı Ünite : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 220 °C
ΔP : 4.5 / 10 / 14 bar

SFK-61

Gövde ve Kapak : AISI316 Pas. Çelik
Şamandıra : AISI316 Pas. Çelik
Filtre ve Hava Atıcı Ünite : AISI316 Pas. Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 220 °C
ΔP : 4.5 / 10 / 14 bar

Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyesi



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SK-51 DİŞLİ			SK-51 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200101001	1.860,00	15	703200102001	2.120,00
3/4"	703200101004	1.875,00	20	703200102004	2.325,00
1"	703200101007	1.975,00	25	703200102011	2.625,00

Montaj pozisyonu yatay veya dikey olarak değiştirilebilir.



BUHAR KİLİDİ ÇÖZÜCÜ SİSTEMLİ					
SK-51 SLR DİŞLİ			SK-51 SLR FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200121001	2.230,00	15	703200121010	2.545,00
3/4"	703200121004	2.250,00	20	703200121013	2.790,00
1"	703200121007	2.370,00	25	703200121016	3.150,00

Gövde ve Kapak : GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
ΔP : 4.5 / 10 / 14 bar

Şamandıralı Kondenstop / Bimetalik Hava Tahliyesi



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SK-51 B DİŞLİ			SK-51 B FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200103100	2.940,00	15	703200103110	3.190,00
3/4"	703200103104	2.975,00	20	703200103113	3.325,00
1"	703200103107	3.065,00	25	703200103116	3.675,00

Montaj pozisyonu yatay veya dikey olarak değiştirilebilir.

Gövde ve Kapak : GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
ΔP : 4.5 / 10 / 14 bar

KONDENSTOPLAR

Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyesi



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SK-50 DİŞLİ			SK-50 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	703200201007	2.660,00	25	703200202007	3.315,00
1 1/4"	703200201010	6.730,00	32	703200202010	7.370,00
1 1/2"	703200201013	6.890,00	40	703200202013	8.315,00
2"	703200201016	8.470,00	50	703200202016	9.465,00

Gövde ve Kapak : GG-25 PİK Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
ΔP : 4.5 / 10 / 14 bar

Şamandıralı Kondenstop / Bimetalik Hava Tahliyesi




TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SK-50 B DİŞLİ			SK-50 B FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"		3.675,00	25		4.150,00
1 1/4"		7.825,00	32		8.470,00
1 1/2"		7.990,00	40		8.805,00
2"		9.565,00	50		10.560,00

Gövde ve Kapak : GG-25 PİK Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
ΔP : 4.5 / 10 / 14 bar

Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyesi

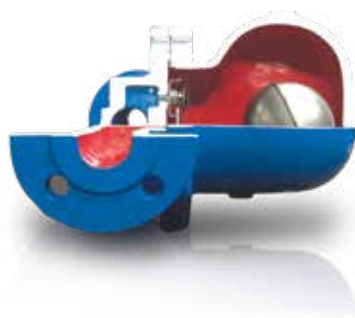

TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SK-55 DİŞLİ			SK-55 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1 1/4"	703200201071	5.575,00	32	703200202021	6.600,00
1 1/2"	703200201074	6.230,00	40	703200202024	6.630,00
2"	703200201077	6.990,00	50	703200202027	8.370,00

Gövde ve Kapak : GG-25 PİK Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
ΔP : 4.5 / 10 / 14 bar

KONDENSTOPLAR

Şamandıralı Kondenstop / Gözetleme Camlı ve Filtreli



TS-EN 26948
standartına
uygundur.


Gövde ve Kapak : GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
ΔP : 4.5 / 10 / 14 bar
Gözetleme Camı : Borosilikat

SK-55L FİLTRELİ DİŞLİ / FLANŞLI					
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1 1/4"	703200201081	6.700,00	32	703200202031	7.060,00
1 1/2"	703200201084	6.950,00	40	703200202034	7.100,00
2"	703200201087	7.350,00	50	703200202037	8.690,00

Montaj pozisyonu yatay veya dikey olarak değiştirilebilir.

SK-55LC GÖZETLEME CAMLI VE FİLTRELİ DİŞLİ / FLANŞLI					
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1 1/4"	703200201081	7.030,00	32	703200202031	7.780,00
1 1/2"	703200201084	7.290,00	40	703200202034	7.830,00
2"	703200201087	7.610,00	50	703200202037	9.460,00

Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyesi

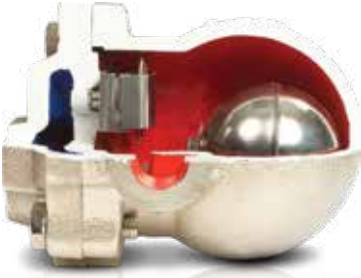


TS-EN 26948
standartına
uygundur.

Gövde ve Kapak : AISI 316 Paslanmaz Çelik
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 25 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
ΔP : 4.5 / 10 / 14 bar

SK-61 DİŞLİ			SK-61 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200105001	4.575,00	15	703200105101	6.355,00
3/4"	703200105004	4.725,00	20	703200105104	6.475,00
1"	703200105007	6.515,00	25	703200105107	7.810,00
1 1/4"	703200105020	Fiyat sorunuz.	32	703200105201	Fiyat sorunuz.
1 1/2"	703200105023		40	703200105204	
2"	703200105026		50	703200105207	

Gözetleme camlı modellerimiz için fiyat sorunuz.
Buhar kilidi çözücü sistemli ürün modeli için fiyat sorunuz.

Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyesi

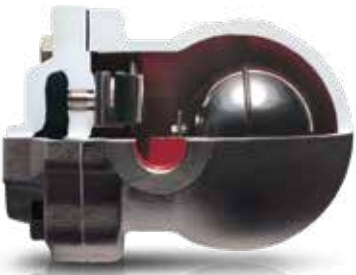

TS-EN 26948
standartına
uygundur.

Gövde ve Kapak : Çelik Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
ΔP : 4.5 / 10 / 14 bar

SK-70 DİŞLİ			SK-70 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200105111	2.910,00	15	703200105120	4.450,00
3/4"	703200105114	3.210,00	20	703200105123	4.815,00
1"	703200105117	3.745,00	25	703200105126	5.450,00
1 1/4"	703200105188	Fiyat sorunuz.	32	703200105180	Fiyat sorunuz.
1 1/2"	703200105191		40	703200105183	
2"	703200105194		50	703200105186	

Gözetleme camlı modellerimiz için fiyat sorunuz.
Buhar kilidi çözücü sistemli ürün modeli için fiyat sorunuz.

KONDENSTOPLAR

Ters Kovalı Kondenstop



Gövde ve Kapak : GGG40 Sfero Döküm
İç Aksam ve Kova : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 220 °C
ΔP : 5.4 / 8.5 / 15.5 bar

BT-16 DİŞLİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703460010101	1.370,00
3/4"	703460010104	1.370,00
1"	703460010107	1.500,00

BT-16 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet
15	703460010110	1.535,00
20	703460010113	1.580,00
25	703460010116	1.890,00



Termodinamik Kondenstop



TDK-45



TDK-71



TS-EN 26948
standartına
uygundur.

TDK-45 DİŞLİ			TDK-45 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703300101000	840,00	15	703300102000	1.470,00
3/4"	703300101001	840,00	20	703300102001	1.580,00
1"	703300101002	840,00	25	703300102002	1.640,00

TDK-71		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	708210111020	1.100,00
3/4"	708210111030	1.375,00
1"	708210111040	1.790,00

Gövde : Dövme Çelik
Kapak : Transmisyon Çelik
Süzgeç, Disk, Sit : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 400 °C
Min. İşletme Basıncı : 0.7 bar

Gövde : Paslanmaz Çelik
Kapak : Paslanmaz Çelik
Süzgeç, Disk, Sit : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar
Min. Çalışma Basıncı : 0.7 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 400 °C

Bimetalik Kondenstop / Termostatik



Gövde ve Kapak : CC 22.8 Dövme Çelik
Bi Metal Plakalar : Paslanmaz Çelik
Filtre, Sit, Valf : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 400 °C



TS-EN 26948
standartına
uygundur.

TK-1 DİŞLİ			TK-1 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703400101000	2.510,00	15	703400102000	3.420,00
3/4"	703400101001	2.510,00	20	703400102001	3.480,00
1"	703400101002	2.510,00	25	703400102002	3.650,00
1 1/4"	703400101003	3.290,00	32	703400102003	3.790,00
1 1/2"	703400101004	3.320,00	40	703400102004	3.965,00
2"	703400101005	3.395,00	50	703400102005	4.245,00

KONDENSTOPLAR

Termostatik Kondenstop



Gövde ve Kapak : Dövme Çelik
Filtre, Sit : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Hastelloy
Çekvalf : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



TS-EN 26948
standartına
uygundur.

TKK-2Y DIŞLI			TKK-2Y FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100101000	1.295,00	15	703100102000	2.430,00
3/4"	703100101001	1.305,00	20	703100102001	2.805,00
1"	703100101002	1.730,00	25	703100102002	3.030,00



Gövde ve Kapak : Dövme Çelik
Filtre, Sit : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Paslanmaz Çelik
Çekvalf : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



TS-EN 26948
standartına
uygundur.

TKK-2N DIŞLI			TKK-2N FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100001000	1.130,00	15	703100002000	1.775,00
3/4"	703100001001	1.155,00	20	703100002001	1.910,00
1"	703100001002	1.185,00	25	703100002002	1.980,00

Termostatik Kondenstop



Gövde ve Kapak : Dövme Çelik
Filtre, Sit : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Hastelloy
Maks. Çalışma Basıncı : 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



TS-EN 26948
standartına
uygundur.

TKK-21 DIŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet
3/8"	703100201000	830,00
1/2"	703100201001	850,00



Gövde ve Kapak : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Hastelloy
Maks. Çalışma Basıncı : 45 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



TS-EN 26948
standartına
uygundur.

TKK-41 DIŞLI			TKK-42 DIŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100501001	945,00	1/2"	703100601001	1.030,00
3/4"	703100501002	945,00	3/4"	703100601002	1.030,00

KONDENSTOPLAR

Termostatik Kondenstop / Buhar Devrelerinden Hava Atıcı



Gövde ve Kapak : Pirinç
Termostatik Kapsül : Hastelloy
Bağlantı : Dişli
Maks. Çalışma Basıncı : 13 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

TKK-11 DİŞLİ (KÖŞE TİPİ)

Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100401000	1.040,00



Gövde ve Kapak : Pirinç
Termostatik Kapsül : Hastelloy
Bağlantı : Dişli
Maks. Çalışma Basıncı : 13 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

TKK-61 DİŞLİ (DÜZ TİPİ)

Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100301001	1.010,00

Termostatik Kondenstop / 3 Kapsüllü Tip



Gövde ve Kapak : Dövme Çelik
Filtre, Sit : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Hastelloy & Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

TKK-3 DİŞLİ

Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100701000	2.100,00	15	703100702000	2.670,00
3/4"	703100701001	2.100,00	20	703100702001	2.740,00
1"	703100701002	2.100,00	25	703100702002	3.200,00
1 1/4"	703100701003	2.540,00	32	703100702003	3.510,00
1 1/2"	703100701004	2.560,00	40	703100702004	3.690,00
2"	703100701005	2.625,00	50	703100702005	3.725,00

TKK-3 FLANŞLI

Termostatik Kondenstop / Süper Kondens Atıcı



Gövde ve Kapak : GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Hastelloy & Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

HK-23

Çap	Art. No	TL/Adet
50	703100902000	8.340,00
65	703100902001	14.165,00
80	703100902002	15.625,00
100	703100902003	16.170,00

Boşaltma kapasiteleri çapa bağlı olarak ayarlanabilir.

KONDENSTOPLAR

Vakum Kırıcı



Gövde ve Kapak : MS 58 Pirinç
İç Aksam : Komple Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Dişli
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 260 °C
Min. ΔP Açma Basıncı : 0,17 bar

VK-70		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100801000	515,00



Gövde ve Kapak : Paslanmaz Çelik
İç Aksam : Komple Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Dişli
Maks. Çalışma Basıncı : 25 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 400 °C
Min. ΔP Açma Basıncı : 0,17 bar

VK-71		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100801005	600,00



Hava Devrelerinden Sıvı Atıcı



Gövde ve Kapak : GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



TS-EN 26948
 standardına
 uygundur.

SA-51 DIŞLI			SA-50 DIŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703280101001	2.030,00	1"	703280201007	2.690,00
3/4"	703280101004	2.030,00	1 1/4"	703280201010	6.270,00
1"	703280101011	2.130,00	1 1/2"	703280201013	6.360,00
			2"	703280202016	7.870,00
SA-51 FLANŞLI			SA-50 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
15	703280102001	2.220,00	25	703280202007	3.040,00
20	703280102004	2.335,00	32	703280202010	6.720,00
25	703280102008	2.670,00	40	703280202013	7.360,00
			50	703208202016	8.760,00

Ürünün gövdesi üzerine 6 mm Dişli By Pass deliği delinerek sevk edilmektedir.
 Paslanmaz ve Çelik gövdeli ürün modelleri için fiyat sorunuz.

Otomatik Hava Tahliye Vanası



Gövde : Nikel Kaplı Pirinç
Conta : EPDM & NBR
Şamandıra : Polipropilen Reçine
Dişli Bağlantı : 1/2"
Maks. Akışkan Sıcaklığı : 110 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar



HA-10		
Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708275051020	17,00

KONDENSTOPLAR

Sıvı Devrelerinden Hava Atıcı



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

HA-51 DIŞLI			HA-50 DIŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703250101001	1.500,00			
3/4"	703250101004	1.500,00			
1"	703250101011	1.580,00	1"	703250201007	1.740,00

HA-51 FLANŞLI			HA-50 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
15	703250102001	2.250,00			
20	703250102004	2.370,00			
25	703250102008	2.850,00	25	703250202007	3.130,00

Paslanmaz ve Çelik gövdeli ürün modelleri için fiyat sorunuz.

Gövde ve Kapak : GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C

Sıvı Devrelerinden Hava Atıcı



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

HA-52 DIŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2" x 1/2"	703250103004	1.770,00
3/4" x 1/2"	703250103001	1.770,00

Gövde ve Kapak : GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C

Sıvı Devrelerinden Hava Atıcı



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

HA-62 DIŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet
3/4" x 1/2"	703250103017	3.640,00

Gövde ve Kapak : AISI 316 Paslanmaz Çelik
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 25 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C

KONDENSTOPLAR

Akış Göstergesi



Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Cam	: Tempered Sodaime Glass (maks. 150 °C), (Opsiyonel 300 °C)
Sızdırmazlık Contaları	: PTFE
Bağlantı	: Dişli
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -30 + 150 °C

DİŞLİ			FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	708284000015	530,00	15	708284001015	595,00
3/4"	708284000020	550,00	20	708284001020	625,00
1"	708284000025	595,00	25	708284001025	670,00
1 1/4"	708284000032	670,00	32	708284001032	875,00
1 1/2"	708284000040	720,00	40	708284001040	970,00
2"	708284000050	940,00	50	708284001050	1.190,00
			65	708284001065	1.870,00
			80	708284001080	2.645,00
			100	708284001100	3.045,00

Daha yüksek sıcaklıklar için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Kondenstop Kontrol Gövdesi (T-KON 20) ve Cihazı (T-KON 21)



Gövde	: GGG40.3 Stefo Döküm
İç Aksam	: Paslanmaz Çelik
Conta	: PTFE
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 240 °C



T-KON 20 DİŞLİ			T-KON 20 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703650200000	695,00	15	703650100000	1.125,00
3/4"	703650200001	695,00	20	703650100001	1.140,00
1"	703650200002	920,00	25	703650100002	1.380,00
1 1/4"	703650200003	2.440,00	32	703650100003	3.475,00
1 1/2"	703650200004	2.485,00	40	703650100004	3.550,00
2"	703650200005	2.850,00	50	703650100005	3.885,00
T-KON 21					
Art. No		TL/Adet			
703650200015		2.430,00			

Kondenstop Test Vanası KTV-10



Gövde	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Küre	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Conta	: PTFE
Maks. Çalışma Basıncı	: 40 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 180 °C



DİŞLİ			FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703989001000	570,00	15	703989002000	1.235,00
3/4"	703989001002	695,00	20	703989002002	1.620,00
1"	703989001004	940,00	25	703989002004	2.110,00
1 1/4"	703989001006	1.380,00	32	703989002006	2.940,00
1 1/2"	703989001008	1.890,00	40	703989002008	3.540,00
2"	703989001010	2.635,00	50	703989002010	4.890,00

KONDENSTOPLAR

Buhar Separatörü / SPR



SPR-16			SPR-25			SPR-40		
Çap	Art. No	PN 16 TL/Adet	Çap	Art. No	PN 25 TL/Adet	Çap	Art. No	PN 40 TL/Adet
15	708400000415	2.075,00	15	708400100424	2.245,00	15	708400200415	2.305,00
20	708400000420	2.865,00	20	708400100430	3.075,00	20	708400200420	3.155,00
25	708400000425	3.870,00	25	708400100432	4.180,00	25	708400200425	4.290,00
32	708400000432	4.595,00	32	708400100433	4.975,00	32	708400200432	5.105,00
40	708400000436	4.735,00	40	708400100434	5.115,00	40	708400200436	5.250,00
50	708400000440	6.325,00	50	708400100436	6.840,00	50	708400200440	7.020,00
65	708400000444	8.050,00	65	708400100440	8.705,00	65	708400200444	8.935,00
80	708400000448	9.775,00	80	708400100444	10.570,00	80	708400200448	10.850,00
100	708400000450	12.955,00	100	708400100448	13.995,00	100	708400200450	14.360,00
125	708400000452	14.995,00	125	708400100452	16.790,00	125	708400200452	17.235,00
150	708400000454	18.105,00	150	708400100456	20.280,00	150	708400200454	20.815,00
200	708400000460	24.670,00	200	708400100460	27.605,00	200	708400200460	28.335,00
250	708400000462	41.460,00	250	708400100462	46.435,00	250	708400200462	47.655,00
300	708400000468	51.825,00	300	708400100468	58.045,00	300	708400200468	59.575,00

Gövde	: Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
İç Aksam	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı (Opsiyonel Dişli)
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 300 °C
Basınç Sınıfı	: PN 16 / PN 25 / PN 40
Bağlantı Şekli	: Dikey / Yatay

Pnömatik Pistonlu Vana / On-Off



PKV-50			
Çap	Art. No	USD/Adet	Kvs (m3/h)
1/2"	708040010005	140,00	4,70
3/4"	708040010010	145,00	9,50
1"	708040010015	210,00	18,10
1 1/4"	708040010020	290,00	23,10
1 1/2"	708040010025	330,00	32,90
2"	708040010030	380,00	52,80

Tek etkili, normalde kapalıdır.

Gövde	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Dişli
Conta	: PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 180 °C
Basınç Sınıfı	: PN 16
Hava Besleme Basınç Aralığı	: 3-8 bar

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

KONDENSTOPLAR

Pilot Tesirli Basınç Düşürücü



Gövde	: GGG40.3 Sfero Döküm
Ana Valf Sit	: Paslanmaz Çelik
Pilot Valf Sit	: Paslanmaz Çelik
Diyafram	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Dişli / Flanşlı
Maks. Sıcaklık	: 220 °C
Maks. Giriş Basıncı	: 20 bar
Ayar Sahası	: Sarı Yay (0,2-1,5 bar) / Yeşil Yay (1-14 bar)
Kullanılan Akışkan	: Buhar, Hava

DN	Art. No	USD/Adet
15	708040300005	1.985,00
20	708040300010	2.015,00
25	708040300015	2.275,00
32	708040300020	2.495,00
40	708040300025	2.580,00
50	708040300030	3.330,00
65	708040300035	6.170,00
80	708040300040	7.490,00
100	708040300045	10.885,00
125	708040300050	21.805,00
150	708040300055	32.995,00

Direkt Tesirli Basınç Düşürücü



Gövde	: Dökme Bronz
Mil, Sit	: Paslanmaz Çelik
Körük	: Fosfor Bronz
Bağlantı	: Dişli
Maks. Sıcaklık	: 210 °C
Maks. Giriş Basıncı	: 17 bar
Ayar Sahası	: (0,2-1 bar) / (0,5-4 bar) / (3,5-10 bar)
Kullanılan Akışkan	: Buhar, Hava



AGD-30 DIŞLI		
DN	Art. No	USD/Adet
1/2"	708262906015	950,00
3/4"	708262906020	965,00
1"	708262906025	1.000,00
1 1/2"	708262906040	3.425,00
2"	708262906050	3.555,00



Gövde	: GGG40.3 Sfero Döküm
Mil, Sit, Filtre	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Dişli
Basınç Sınıfı	: PN 25
Maks. Dizayn Sıcaklığı	: 210 °C
Ayar Sahası	: 0,14-1,70 bar / 1,40-4,00 bar / 3,50-8,60 bar
Maks. Giriş Basıncı	: 19 bar
Maks. Çıkış Basıncı	: 8,6 bar



BDV-25		
DN	Art. No	TL/Adet
1/2"	703750100000	1.470,00
3/4"	703750100001	1.485,00
1"	703750100002	1.525,00

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

KONDENSTOPLAR

Buhar Sayacı



DN	Art. No	EURO/Adet
25...300		Fiyat sorunuz

Akışkan	: Sıvılar, Gazlar, Buhar ve Kızgın Buhar
Hassasiyet	: $\pm 0,75\%$ O.D. ve $\pm 1\%$ O.D.
Koruma Sınıfı	: IP67 ops. Ex d IIC T3 Gb
Çalışma Basıncı	: 16 bar maks. ops. 40 bar veya 100 bar
Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C maks. ops. 350 °C
Çıkış Sinyali	: 4-20 mA, Pulse
Güç Besleme	: 24V

Kondens Pompası



Kollektör ve Tank Malzemesi	: Karbon Çelik (Opsiyonel Komple Paslanmaz Çelik)
Besleme Buhar Basınç Aralığı	: 2-10 bar
Besleme Hava Basıncı	: 4-6 bar
Güç Beslemesi	: 230 V AC, 50-60 Hz, Maks. 1A
Dizayn Basıncı	: 11 bar
Dizayn Sıcaklığı	: 187 °C
Bir Defada Tahliye Kapasitesi	: 25 lt
Buhar Tüketimi	: 3 kg/1000 kg kondens


ACOP	
DN	Art. No
ACOP 100İ (550-775KG/H)	708470100100
ACOP 200İ (1150-1370 KG/H)	708470100200
ACOP 300İ (2550-3400KG/H)	708470100300
ACOP 400İ (3460-4510KG/H)	708470100400
ACOP 500İ (4520-6620KG/H)	708470100500
ACOP 600İ (11070-16470KG/H)	708470100600

Fiyat sorunuz.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

KONDENSTOPLAR

Flaş Buhar Geri Kazanım Sistemi

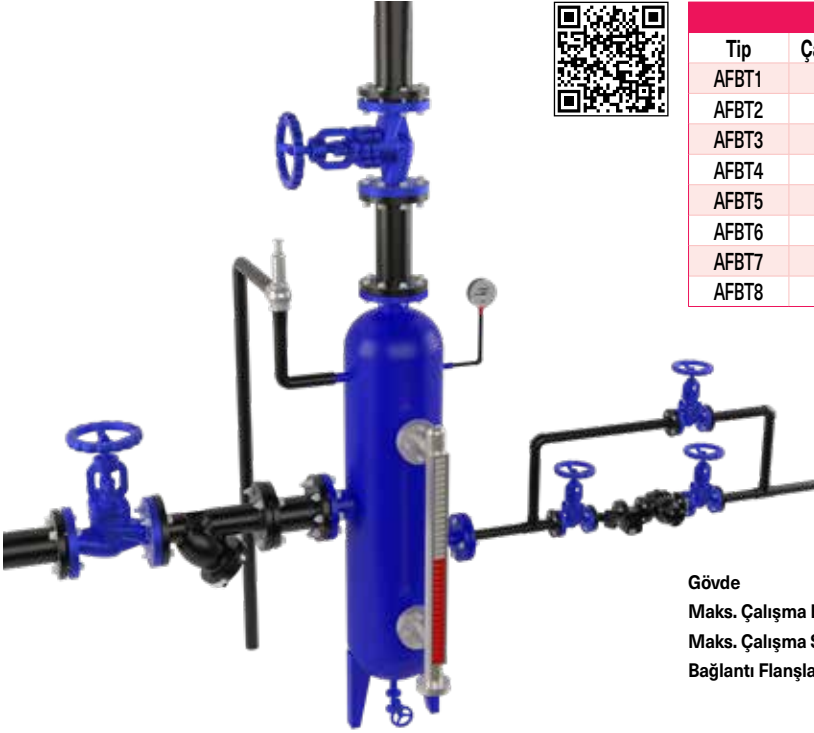


Tip	Çap (mm)	Yükseklik (mm)	Flaş Buhar kg/h	EURO/Adet
AFBT1	168	1400	225	6.600,00
AFBT2	219	1500	450	7.315,00
AFBT3	324	1550	900	8.415,00
AFBT4	355	1550	1.150	9.537,00
AFBT5	400	1650	1.800	11.385,00
AFBT6	450	1650	2.050	12.100,00
AFBT7	600	1650	3.200	12.815,00
AFBT8	760	1650	5.100	17.600,00

Gövde : St 37 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 13 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C
Bağlantı Flanşları : PN 16

KONDENSTOPLAR

Kompakt Deaerätör (Degazör)

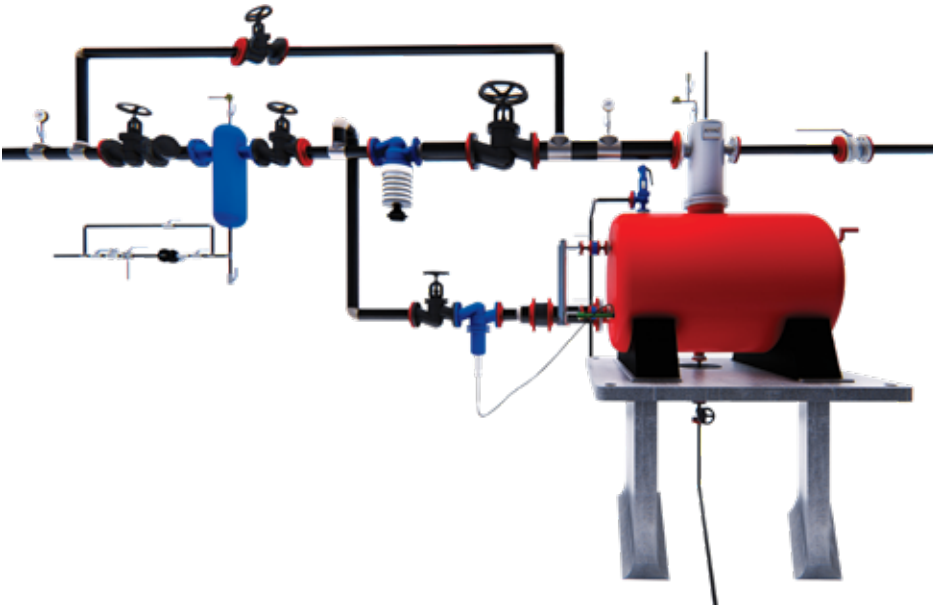

De-Aderätör Başlık : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Daldırma Tüp : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Dizayn Basıncı : 5 bar
Dizayn Sıcaklığı : 198 °C

ASD		
Kondens Kapasitesi	Model	USD/Adet
5.000 kg/h	ASD 150-900	9.590,00
	ASD 150-1050	9.810,00
	ASD 150-1950	11.250,00
10.00 kg/h	ASD 200-900	13.215,00
	ASD 200-1050	13.575,00
	ASD 200-1950	15.745,00
20.000 kg/h	ASD 250-900	17.475,00
	ASD 250-1050	17.945,00
	ASD 250-1950	20.800,00
30.000 kg/h	ASD 300-950	23.920,00
	ASD 300-1950	26.360,00
	ASD 300-1950	29.610,00

Fiyatlar yalnızca Kompakt Deaerätör ürünümüz için geçerlidir.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

KONDENSTOPLAR

Paket Eşanjör Sistemi



Fiyat sorunuz.

Gövde	: St 37 Karbon Çelik
Plaka	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 10-16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 150 °C
Bağlantı	: Dişli-Flanşlı

Plakalı Eşanjör



Fiyat sorunuz.

Plaka Malzemesi	: AISI 316 Paslanmaz Çelik, Titanyum, Hastelloy
Bağlantı Malzemesi	: Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik, Plastik
Gövde Malzemesi	: Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 20 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 210 °C
Bağlantı	: Dişli / Flanşlı / Kaynak Boyunlu

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

KONDENSTOPLAR

Universal Kondenstop / BK-33 TD - BK-33 TK



BK-33 TD (TERMODİNAMİK)

Gövde	: Paslanmaz Dövme Çelik
Sit ve Disk	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 42 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 315 °C
Bağlantı	: Dişli / Soketli

BK-33 TK (TERMOSTATİK)

Gövde	: Paslanmaz Dövme Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 240 °C
Maks. Fark Basıncı	: 21 bar
Bağlantı	: Dişli / Soketli

BK-33 TD (TERMODİNAMİK)

	BK-33	BK-43	BK-53	BK-54
Çap	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet
1/2"	1.920,00	2.040,00	2.160,00	2.160,00
3/4"	1.920,00	2.040,00	2.160,00	2.160,00

BK-33 TK (TERMOSTATİK)

	BK-33	BK-43	BK-53	BK-54
Çap	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet
1/2"	1.970,00	2.100,00	2.220,00	2.220,00
3/4"	1.970,00	2.100,00	2.220,00	2.220,00

BK-33 (Gövde + Trap)

BK-43 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi)

BK-53 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Soldan sağa)

BK-54 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Sağdan sola)

Universal Kondenstop / BK-33 SK - BK-33 BM



BK-33 SK (ŞAMANDIRALI)

Gövde	: Paslanmaz Dövme Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 286 °C
Maks. Fark Basıncı	: 4,5-10-14 bar
Bağlantı	: Dişli / Soketli

BK-33 BM (BİMETALİK)

Gövde	: Paslanmaz Dövme Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 240 °C
Maks. Fark Basıncı	: 22 bar
Bağlantı	: Dişli / Soketli

BK-33 SK (ŞAMANDIRALI)

	BK-33	BK-43	BK-53	BK-54
Çap	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet
1/2"	2.160,00	2.280,00	2.400,00	2.400,00
3/4"	2.160,00	2.280,00	2.400,00	2.400,00

BK-33 BM (BİMETALİK)

	BK-33	BK-43	BK-53	BK-54
Çap	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet
1/2"	1.970,00	2.100,00	2.220,00	2.220,00
3/4"	1.970,00	2.100,00	2.220,00	2.220,00

BK-33 (Gövde + Trap)

BK-43 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi)

BK-53 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Soldan sağa)

BK-54 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Sağdan sola)

KONDENSTOPLAR

Universal Kondenstop Vanası / BK-33



Gövde : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Vana Grubu Volan ve Flanş : C 22.8
Vana Mili : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 50 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 400 °C



BK-33		
Çap		TL/Adet
1/2"		1.550,00
3/4"		1.550,00

Manifold / KT-13



Gövde : ASTM A105 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 51 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 425 °C
KV Değeri : 1.8 m³/s



KT-13		
Çap		TL/Adet
1/2"		1.500,00
3/4"		1.500,00

De-Süperheater / ADES-10



Gövde Malzemesi : A 116 gr B 7A335 P11
Nozül Malzemesi : 316 Paslanmaz Çelik (Opsiyonel Diğer Malzemeler)
Basınç Sınıfı : PN16 / PN160 - ANSI 150 / ANSI 2500
Su Hattı Bağlantısı : DN15 ... DN50
Buhar Daldırma Hattı : DN100 ... DN250
Buhar Hat Çapı : DN150 ... DN500



Fiyat sorunuz.

Küresel Vana / Piring



Gövde ve Kapak : Ni Kaplı Piring
Küre : Krom Kaplı Piring
Conta : PTFE
Bağlantı : Dişli
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Basınç Sınıfı : PN 25



TS-EN 13547
standartına
uygundur.

SK-120			
DN	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708143310020	47,00	50
3/4"	708143310025	67,00	40
1"	708143310030	108,00	20
1 1/4"	708143310035	200,00	15
1 1/2"	708143310040	292,00	8
2"	708143310045	460,00	5

Çekvalf / Yaylı / Piring



Gövde : Ms 58 Piring
Conta : NBR
Klape Yayı : Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı : PN 16
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C



TS-EN 16767
standartına
uygundur.

SC-600			
Çap	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708170410015	38,00	100
3/4"	708170410020	59,00	100
1"	708170410025	81,00	50
1 1/4"	708170410030	133,00	30
1 1/2"	708170410035	187,00	28
2"	708170410040	245,00	10

Pislik Tutucu / Piring



Gövde : Ni Kaplı Piring
Bağlantı : Dişli
Filtre : Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı : PN 16
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C



YS-600			
DN	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708160211020	48,00	100
3/4"	708160211025	64,00	60
1"	708160211030	90,00	35
1 1/4"	708160211035	205,00	20
1 1/2"	708160211040	220,00	10
2"	708160211045	400,00	8

Emniyet Ventili / Piring



Gövde : Ni Kaplı Piring
Sit Malzemesi : EPDM
Ayarlanabilen Basınç : 0-12 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 130 °C
Nominal Basınç : PN 16



EV-10			
Çap	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708042411005	210,00	25
3/4"	708042411010	285,00	20
1"	708042411015	375,00	20
1 1/4"	708042411020	550,00	15
1 1/2"	708042411025	690,00	10
2"	708042411030	930,00	5

Küresel Vana / Bronz



Gövde	: Bronz (CC491 K)
Mil	: Pirinç CW602N
Küre	: Pirinç CW617N
Sit	: PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 170 °C
Basınç Aralığı	: PN 20
Bağlantı	: BSPT Dişli



BKV-100		
Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708141200015	18,00
3/4"	708141200020	27,00
1"	708141200025	39,00
1 1/4"	708141200032	60,00
1 1/2"	708141200040	80,00
2"	708141200050	130,00

Sıcak-Soğuk Su, Yağ, Gaz, Buhar

Çekvalf / Çalpara / Bronz



Gövde	: Bronz (CC491 K)
Disk	: Bronz (CC491 K)
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 170 °C
Basınç Aralığı	: PN 20
Bağlantı	: BSPT Dişli



BC-100		
Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708170460015	22,00
3/4"	708170460020	32,00
1"	708170460025	50,00
1 1/4"	708170460032	68,00
1 1/2"	708170460040	90,00
2"	708170460050	135,00

Sıcak-Soğuk Su, Yağ, Gaz, Buhar

Pislik Tutucu / Bronz



Gövde	: Bronz (CC491 K)
Conta	: PTFE
Filtre	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 170 °C
Basınç Aralığı	: PN 20
Bağlantı	: BSPT Dişli



BPT-100		
Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708160300015	15,00
3/4"	708160300020	23,00
1"	708160300025	32,00
1 1/4"	708160300032	53,00
1 1/2"	708160300040	72,00
2"	708160300050	110,00

Sıcak-Soğuk Su, Yağ, Gaz, Buhar

* EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Emniyet Ventili / Bronz



L9-BP (2-10,5 bar)			L9-BP (10,5-20 bar)		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708045203005	195,00	1/2"	708045302005	215,00
3/4"	708045203010	235,00	3/4"	708045302010	260,00
1"	708045203015	310,00	1"	708045302015	340,00
1 1/4"	708045203020	480,00	1 1/4"	708045302020	525,00
1 1/2"	708045203025	590,00	1 1/2"	708045302025	650,00
2"	708045203030	970,00	2"	708045302030	1.070,00

Sipariş aşamasında ürünlerin set değerlerini bildirmeniz gerekmektedir.

Gövde	: Bronz Döküm
Sit, Disk	: Pirinç Döküm
Yay	: Çelik
Mil	: Pirinç
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: -45/+185 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN 25
Ayar Sahası	: 2-10,5 / 10,5-20 bar
Kullanım Alanları	: Korozyif Olmayan Gaz, Hava, Buhar, Su

Pistonlu Basınç Düşürücü Vana



BDV-247		
Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708040510005	29,00
3/4"	708040510010	32,00
1"	708040510015	75,00
1 1/4"	708040510020	95,00
1 1/2"	708040510025	130,00
2"	708040510030	145,00

Giriş Basıncı/Düşürülen Basınç <2,5 bar olmalıdır. Ürünlere manometre fiyatı dahil değildir.

	Art. No	EURO/Adet
Manometre	708040510000	12,00

Gövde	: Ni Kaplı Pirinç
İç Metal Aksamlar	: Pirinç
Conta	: NBR
Basınç Sınıfı	: PN16
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 90 °C
Maks. Giriş Basıncı	: 25 bar
Ayar Basınç Aralığı	: 0,1-6 bar
Fabrika Ayarı	: 3 bar

Küresel Vana / Paslanmaz / İki Parçalı Dişli



Gövde ve Kapak : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Küre : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -25 / +180 °C
Basınç Sınıfı : PN 25 (V-2TN) / PN 63 (V-2T)



V-2TN (AISI 304)			
Çap	Art. No	USD/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708141210015	17,00	10
3/4"	708141210020	23,00	8
1"	708141210025	33,00	4
1 1/4"	708141210032	54,00	9
1 1/2"	708141210040	67,00	6
2"	708141210050	93,00	8

V-2T (AISI 304)			V-2T (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
1/4"	708141230010	20,00	1/4"	708141231010	21,00	10
3/8"	708141230015	20,00	3/8"	708141231015	21,00	10
1/2"	708141230020	23,00	1/2"	708141231020	24,00	10
3/4"	708141230025	31,00	3/4"	708141231025	35,00	8
1"	708141230030	44,00	1"	708141231030	50,00	4
1 1/4"	708141230035	64,00	1 1/4"	708141231035	77,00	9
1 1/2"	708141230040	85,00	1 1/2"	708141231040	102,00	6
2"	708141230045	125,00	2"	708141231045	150,00	8
2 1/2"	708141230050	250,00	2 1/2"	708141231050	305,00	2
3"	708141230055	375,00	3"	708141231055	470,00	2
4"	708141230060	605,00	4"	708141231060	745,00	2

Küresel Vana / Paslanmaz / İki Parçalı Flanşlı

Gövde ve Kapak : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Küre : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Conta : R-PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -25 / +180 °C
Basınç Sınıfı : PN40 (1/2" - 2")
 PN16 (2 1/2" - 4")
 PN16 (5" - 8")



V-2FP (AISI 304)					V-2FP (AISI 316)				
EL KUMANDALI	TEK ETKİLİ PNÖ. AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖ. AKT.	ELK. AKT.		EL KUMANDALI	TEK ETKİLİ PNÖ. AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖ. AKT.	ELK. AKT.	
DN	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	DN	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
15	125,00	335,00	250,00	520,00	15	140,00	350,00	265,00	535,00
20	160,00	410,00	285,00	555,00	20	185,00	435,00	310,00	580,00
25	210,00	515,00	380,00	680,00	25	240,00	545,00	410,00	710,00
32	245,00	625,00	415,00	715,00	32	285,00	665,00	455,00	755,00
40	310,00	765,00	525,00	780,00	40	355,00	810,00	570,00	825,00
50	440,00	895,00	655,00	910,00	50	515,00	970,00	730,00	985,00
65	660,00	1.320,00	945,00	1.270,00	65	775,00	1.435,00	1.060,00	1.385,00
80	880,00	1.825,00	1.245,00	1.490,00	80	1.020,00	1.965,00	1.385,00	1.630,00
100	1.230,00	2.595,00	1.710,00	1.880,00	100	1.430,00	2.795,00	1.910,00	2.080,00
125	2.295,00	4.465,00	3.100,00	3.565,00	125	2.605,00	4.635,00	3.270,00	3.735,00
150	3.045,00	6.190,00	3.905,00	4.370,00	150	3.540,00	6.490,00	4.205,00	4.670,00
200	4.840,00	8.900,00	5.810,00	6.330,00	200	5.765,00	9.885,00	6.795,00	6.950,00

* EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Küresel Vana / Paslanmaz / Üç Parçalı Dişli



Gövde ve Kapak : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Küre : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -25 / +180 °C
Basınç Sınıfı : PN 63



V-3T (AISI 304)			V-3T (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
1/2"	708142230020	30,00	1/2"	708142231020	36,00	8
3/4"	708142230025	42,00	3/4"	708142231025	46,00	5
1"	708142230030	58,00	1"	708142231030	63,00	12
1 1/4"	708142230035	85,00	1 1/4"	708142231035	94,00	6
1 1/2"	708142230040	116,00	1 1/2"	708142231040	145,00	4
2"	708142230045	155,00	2"	708142231045	190,00	4
2 1/2"	708142230050	320,00	2 1/2"	708142231050	380,00	2
3"	708142230055	480,00	3"	708142231055	560,00	2
4"	708142230060	735,00	4"	708142231060	885,00	2
AKTÜATÖR TAKILABİLİR MODEL						
V-3TP (AISI 304)			V-3TP (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
1/4"	708142240010	36,00	1/4"	708142241010	38,00	8
3/8"	708142240015	36,00	3/8"	708142241015	39,00	8
1/2"	708142240020	40,00	1/2"	708142241020	44,00	8
3/4"	708142240025	61,00	3/4"	708142241025	65,00	4
1"	708142240030	74,00	1"	708142241030	79,00	4
1 1/4"	708142240035	115,00	1 1/4"	708142241035	125,00	4
1 1/2"	708142240040	150,00	1 1/2"	708142241040	165,00	3
2"	708142240045	190,00	2"	708142241045	215,00	4
2 1/2"	708142240050	400,00	2 1/2"	708142241050	440,00	2
3"	708142240055	565,00	3"	708142241055	630,00	2
4"	708142240060	860,00	4"	708142241060	970,00	2

Küresel Vana / Paslanmaz / Üç Parçalı Flanşlı



Gövde ve Kapak : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Küre : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -25 / +180 °C
Basınç Sınıfı : PN 40



V-3F (AISI 304)			V-3F (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
15	708142130015	95,00	15	708142132015	105,00	8
20	708142130020	135,00	20	708142132020	145,00	6
25	708142130025	175,00	25	708142132025	190,00	4
32	708142130032	240,00	32	708142132032	265,00	3
40	708142130040	285,00	40	708142132040	315,00	2
50	708142130050	390,00	50	708142132050	430,00	2
65	708142130065	620,00	65	708142132065	685,00	2
80	708142130080	845,00	80	708142132080	945,00	2
100	708142130100	1.225,00	100	708142132100	1.365,00	2
AKTÜATÖR TAKILABİLİR MODEL						
V-3FP (AISI 304)			V-3FP (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
15	708142140015	105,00	15	708142141015	120,00	8
20	708142140020	150,00	20	708142141020	165,00	6
25	708142140025	190,00	25	708142141025	220,00	4
32	708142140032	260,00	32	708142141032	300,00	3
40	708142140040	315,00	40	708142141040	360,00	2
50	708142140050	425,00	50	708142141050	480,00	2
65	708142140065	690,00	65	708142141065	775,00	2
80	708142140080	935,00	80	708142141080	1.065,00	2
100	708142140100	1.345,00	100	708142141100	1.410,00	2

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Çekvalf / Çalpara Tip



SC-201 (AISI 304)			SC-201 (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
1/2"	708170110020	27,00	1/2"	708170111020	29,00	12
3/4"	708170110025	37,00	3/4"	708170111025	41,00	8
1"	708170110030	51,00	1"	708170111030	56,00	6
1 1/4"	708170110035	73,00	1 1/4"	708170111035	81,00	4
1 1/2"	708170110040	98,00	1 1/2"	708170111040	110,00	8
2"	708170110045	135,00	2"	708170111045	150,00	5

Gövde ve Kapak : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Dişli
Basınç Sınıfı : PN 16
Çalışma Sıcaklığı : -25 / +180 °C

Pislik Tutucu



TS 11494
standardına
uygundur.

YS-800 (AISI 304)			YS-800 (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
1/2"	708160201020	17,00	1/2"	708160202020	18,00	25
3/4"	708160201025	25,00	3/4"	708160202025	27,00	12
1"	708160201030	38,00	1"	708160202030	42,00	8
1 1/4"	708160201035	48,00	1 1/4"	708160202035	53,00	14
1 1/2"	708160201040	65,00	1 1/2"	708160202040	74,00	12
2"	708160201045	90,00	2"	708160202045	100,00	4

Gövde ve Kapak : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Dişli
Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : -25 / +180 °C

Emniyet Ventili / Paslanmaz Çelik



L9-SP (2-10,5 bar)			L9-SP (10,5-20 bar)		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708046203005	530,00	1/2"	708046205005	585,00
3/4"	708046203010	605,00	3/4"	708046205010	665,00
1"	708046203015	750,00	1"	708046205015	825,00
1 1/4"	708046203020	1.065,00	1 1/4"	708046205020	1.175,00
1 1/2"	708046203025	1.315,00	1 1/2"	708046205025	1.450,00
2"	708046203030	1.605,00	2"	708046205030	1.765,00

Sipariş aşamasında ürünlerin set değerlerini bildirmeniz gerekmektedir.

Gövde, Sit, Disk : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Yay, Mil, Kol : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : -5/+196°C
Maks. Çalışma Sıcaklığı : PN 25
Ayar Sahası : 2-10,5 / 10,5-20 bar
Kullanım Alanları : Korozyif Olmayan Gaz, Korozyif Gaz, Hava, Buhar, Su

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Baskılı Glob Vana



TS-EN 13789
standardına
uygundur.

GV-16K			GV-25Z			GV-40K		
DN	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet
15	708143401015	375,00	15	708143403015	800,00	15	708143405015	1.010,00
20	708143401020	440,00	20	708143403020	900,00	20	708143405020	1.060,00
25	708143401025	495,00	25	708143403025	1.035,00	25	708143405025	1.150,00
32	708143401032	685,00	32	708143403032	1.255,00	32	708143405032	1.700,00
40	708143401040	870,00	40	708143403040	1.320,00	40	708143405040	1.975,00
50	708143401050	1.175,00	50	708143403050	1.650,00	50	708143405050	2.245,00
65	708143401065	1.430,00	65	708143403065	2.400,00	65	708143405065	2.995,00
80	708143401080	2.035,00	80	708143403080	3.095,00	80	708143405080	3.740,00
100	708143401100	2.470,00	100	708143403100	5.235,00	100	708143405100	5.295,00
125	708143401125	4.965,00	125	708143403125	7.265,00	125	708143405125	7.680,00
150	708143401150	6.030,00	150	708143403150	9.565,00	150	708143405150	11.795,00
200	708143401200	9.290,00	200	708143403200	24.300,00	200	708143405200	21.915,00

GV-16K

Gövde ve Kapak : GG-25 Pik Döküm
Sit : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Disk : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıc. : 250 °C
Maks. Çalışma Bas. : 16 bar

GV-25Z

Gövde ve Kapak : GGG40, 3 Sfero Döküm
Sit : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Disk : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıc. : 250 °C
Maks. Çalışma Bas. : 25 bar

GV-40K

Gövde ve Kapak : GSC-25 Çelik Döküm
Sit : 13 Cr Paslanmaz Çelik
Disk : 13 Cr Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıc. : 350 °C
Maks. Çalışma Bas. : 40 bar

Pistonlu Glob Vana



PV-16		
DN	Art. No	TL/Adet
15	708144400015	390,00
20	708144400020	485,00
25	708144400025	610,00
32	708144400032	895,00
40	708144400040	1.065,00
50	708144400050	1.505,00
65	708144400065	2.215,00
80	708144400080	2.905,00
100	708144400100	4.155,00
125	708144400125	6.935,00
150	708144400150	10.050,00
200	708144400200	16.095,00

Gövde ve Kapak : GGG40 Sfero Döküm
Piston : 1.4104 Paslanmaz Çelik
Vana Ringi : AISI 304 Paslanmaz Çelik + Grafit
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar

Sürgülü Vana / Elastomer Sitli



TS-EN 1171
standardına
uygundur.

GTK-18		
DN	Art. No	TL/Adet
40	708260613040	690,00
50	708260613050	865,00
65	708260613065	1.100,00
80	708260613080	1.240,00
100	708260613100	1.625,00
125	708260613125	2.455,00
150	708260613150	2.990,00
200	708260613200	4.115,00
250	708260613250	6.760,00
300	708260613300	11.415,00

Gövde ve Kapak : GGG 40.3 Sfero Döküm
Disk : Kauçuk Kaplı Döküm
Conta : NBR/EPDM
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar

Bıçaklı Sürgülü Vana / Wafer Tip



BV-16					
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
50	708280100050	2.340,00	250	708280100250	12.520,00
65	708280100065	2.780,00	300	708280100300	15.050,00
80	708280100080	3.475,00	350	708280100350	19.285,00
100	708280100100	4.325,00	400	708280100400	24.660,00
125	708280100125	5.310,00	500	708280100500	56.020,00
150	708280100150	6.510,00	600	708280100600	68.790,00
200	708280100200	9.040,00			

PNömatik ve pistonlu tip bıçaklı vana için fiyat sorunuz.

Gövde : A216 WCB Çelik Döküm
Bıçak/Mil : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Sit : EPDM
Civata-Somun : Paslanmaz Çelik
Salmastra : PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -10 / +110 °C
Çalışma Basıncı : 16 bar
Flanş Basınç Sınıfı : PN16

Küresel Vana / Tam Geçişli / Üç Parçalı



TS 3148
standardına
uygundur.

Gövde ve Kapak : GG-25 Pıkk Döküm
Küre : Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 180 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar

TGV-10			TGV-15		
DN	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet
15	703700102000	725,00	15	708143115015	430,00
20	703700102001	825,00	20	708143115020	555,00
25	703700102002	855,00	25	708143115025	625,00
32	703700102003	1.240,00	32	708143115032	730,00
40	703700102004	1.420,00	40	708143115040	1.030,00
50	703700102005	1.810,00	50	708143115050	1.220,00
65	703700102006	2.715,00	65	708143115065	1.615,00
80	703700102007	4.215,00	80	708143115080	2.120,00
100	703700102008	5.110,00	100	708143115100	3.110,00
125	703700102009	9.140,00	125	708143115125	4.625,00
150	703700102010	12.485,00	150	708143115150	8.940,00
200	703700102011	22.510,00	200	708143115200	11.500,00

Küresel Vana / Tam Geçişli / İki Parçalı



TS 3148
standardına
uygundur.

Gövde ve Kapak : GG-25 Pıkk Döküm
Küre : Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 180 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 10/16 bar

TGV-20			TGV-25		
DN	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet
40	708143128040	595,00	40	708143138040	500,00
50	708143128050	790,00	50	708143138050	660,00
65	708143128065	1.035,00	65	708143138065	845,00
80	708143128080	1.395,00	80	708143138080	1.170,00
100	708143128100	1.845,00	100	708143138100	1.460,00
125	708143128125	3.205,00	125	708143138125	2.410,00
150	708143128150	5.365,00	150	708143138150	3.960,00
200	708143128200	9.830,00	200	708143138200	8.330,00
250 R.G	708143115250	10.070,00			

DN250 R.G (Ürün 2 parçalı redüksiyon geçişlidir.)

Küresel Vana / Tam Geçişli Doğal Gaz / Üç Parçalı



Gövde ve Kapak : GGG 40.3 Sfero Döküm
Küre : Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 120 °C
Maks. Çalışma Basıncı : PN16 (DN15-DN100) / PN25 (DN125-DN200)

TGV-30		
DN	Art. No	TL/Adet
15	708143140015	465,00
20	708143140020	575,00
25	708143140025	660,00
32	708143140032	850,00
40	708143140040	1.075,00
50	708143140050	1.275,00
65	708143140065	1.745,00
80	708143140080	2.420,00
100	708143140100	3.335,00
125	708143140125	5.655,00
150	708143140150	9.675,00
200	708143140200	12.650,00

Monoblok Vana / Sıvılar için



Gövde : Karbon Çelik
Küre : Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı : PN 40
Conta : EPDM
Çalışma Sıcaklığı : -40/ +110 °C



TSEK 8475
standartına
uygundur.

MBK-40		
DN	Art. No	TL/Adet
15	703700104000	665,00
20	703700104001	755,00
25	703700104002	890,00
32	703700104003	1.190,00
40	703700104004	1.530,00
50	703700104005	1.900,00
65	703700104006	4.195,00
80	703700104007	5.395,00
100	703700104008	6.385,00



Gövde : GG-25 PİK Döküm
Küre : Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı : PN 16
Conta : EPDM
Çalışma Sıcaklığı : -40/ +110 °C



TSEK 8475
standartına
uygundur.

MBK-45		
DN	Art. No	TL/Adet
20	703700104028	620,00
25	703700104029	800,00

Kelebek Vana / Wafer Tip

Gövde : GG-25 PİK Döküm
Klape : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Mil : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Çalışma Basıncı : PN16
Flanş Basınç Sınıfı : PN16



TS-EN 593
standartına
uygundur.

KV-1						
EL KUMANDALI			REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
50	708030498040	230,00	340,00	480,00	400,00	625,00
65	708030498050	285,00	395,00	590,00	455,00	755,00
80	708030498060	330,00	440,00	710,00	545,00	800,00
100	708030498070	455,00	565,00	910,00	670,00	925,00
125	708030498080	600,00	710,00	1.260,00	885,00	1.210,00
150	708030498090	775,00	885,00	1.720,00	1.140,00	1.425,00
200	708030498100		1.595,00	2.960,00	2.075,00	2.725,00
250	708030498110		2.310,00	4.340,00	2.975,00	3.440,00
300	708030498120		3.550,00	6.500,00	4.215,00	4.735,00

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Kelebek Vana / Wafer Tip



TS-EN 593
standardına
uygundur.

KV-3						
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
25	708030500010	80,00	190,00	290,00	205,00	475,00
32	708030500020	80,00	190,00	290,00	205,00	475,00
40	708030500030	83,00	193,00	293,00	208,00	478,00
50	708030500040	90,00	200,00	340,00	260,00	485,00
65	708030500050	105,00	215,00	410,00	275,00	575,00
80	708030500060	120,00	230,00	500,00	335,00	590,00
100	708030500070	170,00	280,00	625,00	385,00	640,00
125	708030500080	240,00	350,00	900,00	525,00	850,00
150	708030500090	305,00	415,00	1.250,00	670,00	955,00
200	708030500100	545,00	695,00	1.910,00	1.025,00	1.675,00
250	708030500110	885,00	1.035,00	2.915,00	1.550,00	2.015,00
300	708030500120	1.340,00	1.530,00	4.290,00	2.005,00	2.525,00
350	708030500130		2.190,00			
400	708030500140		3.250,00			
450	708030500150		4.365,00			
500	708030500160		6.275,00			
600	708030500170		9.495,00			

Gövde : GG-25 Pisk Döküm
Klape : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Mil : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta : EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Çalışma Basıncı : PN16 (DN 25-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basıncı Sınıfı : PN16

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Kelebek Vana / Lug Tip



TS-EN 593
standardına
uygundur.

KV-4						
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
25	708030501010	90,00	200,00	300,00	215,00	485,00
32	708030501020	90,00	200,00	300,00	215,00	485,00
40	708030501030	93,00	203,00	303,00	218,00	488,00
50	708030501040	100,00	210,00	350,00	270,00	495,00
65	708030501050	120,00	230,00	425,00	290,00	590,00
80	708030501060	145,00	255,00	525,00	360,00	615,00
100	708030501070	195,00	305,00	650,00	410,00	665,00
125	708030501080	275,00	385,00	935,00	560,00	885,00
150	708030501090	350,00	460,00	1.295,00	715,00	1.000,00
200	708030501100	615,00	765,00	1.980,00	1.095,00	1.745,00
250	708030501110	1.000,00	1.150,00	3.030,00	1.665,00	2.130,00
300	708030501120	1.465,00	1.655,00	4.415,00	2.130,00	2.650,00
350	708030501130		2.675,00			
400	708030501140		3.855,00			
450	708030501150		5.175,00			
500	708030501160		7.245,00			
600	708030501170		10.980,00			

Gövde : GG-25 Pisk Döküm
Klape : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Mil : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta : EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Çalışma Basıncı : PN16 (DN 25-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basıncı Sınıfı : PN16

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Kelebek Vana / Wafer Tip



TS-EN 593
standardına
uygundur.

KV-7						
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
25	708030504010	65,00	175,00	275,00	190,00	460,00
32	708030504020	65,00	175,00	275,00	190,00	460,00
40	708030504030	68,00	178,00	278,00	193,00	463,00
50	708030504040	75,00	185,00	325,00	245,00	470,00
65	708030504050	90,00	200,00	395,00	260,00	560,00
80	708030504060	100,00	210,00	480,00	315,00	570,00
100	708030504070	130,00	240,00	585,00	345,00	600,00
125	708030504080	175,00	285,00	835,00	460,00	785,00
150	708030504090	200,00	310,00	1.145,00	565,00	850,00
200	708030504100	320,00	470,00	1.685,00	800,00	1.450,00
250	708030504110	550,00	700,00	2.580,00	1.215,00	1.680,00
300	708030504120	680,00	870,00	3.630,00	1.345,00	1.865,00
350	708030504130		1.430,00			
400	708030504140		2.140,00			
450	708030504145		2.550,00			
500	708030504150		4.530,00			
600	708030504160		6.350,00			

Gövde : GG-25 Pisk Döküm
Klape : GGG40.3 Nikel Kaplı Sfero Döküm
Mil : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta : EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Çalışma Basıncı : PN16 (DN 25-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basıncı Sınıfı : PN16

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Kelebek Vana / Lug Tip



TS-EN 593
standardına
uygundur.

KV-8						
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
25	708030505010	82,00	192,00	292,00	207,00	477,00
32	708030505020	82,00	192,00	292,00	207,00	477,00
40	708030505030	85,00	195,00	295,00	210,00	480,00
50	708030505040	95,00	205,00	345,00	265,00	490,00
65	708030505050	105,00	215,00	410,00	275,00	575,00
80	708030505060	125,00	235,00	505,00	340,00	595,00
100	708030505070	160,00	270,00	615,00	375,00	630,00
125	708030505080	215,00	325,00	875,00	500,00	825,00
150	708030505090	245,00	355,00	1.190,00	610,00	895,00
200	708030505100	415,00	565,00	1.780,00	895,00	1.545,00
250	708030505110	670,00	820,00	2.700,00	1.335,00	1.800,00
300	708030505120	885,00	1.075,00	3.835,00	1.550,00	2.070,00
350	708030505130		1.860,00			
400	708030505140		2.840,00			
450	708030505145		3.620,00			
500	708030505150		5.375,00			
600	708030505160		7.605,00			

Gövde : GG-25 Pisk Döküm
Klape : GGG40.3 Nikel Kaplı Sfero Döküm
Mil : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta : EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Çalışma Basıncı : PN16 (DN 25-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basıncı Sınıfı : PN16

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Kelebek Vana / Wafer Tip



TS-EN 593
standardına
uygundur.

KV-17						
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
40	708030521030	105,00	215,00	315,00	230,00	500,00
50	708030521040	115,00	225,00	365,00	285,00	510,00
65	708030521050	135,00	245,00	440,00	305,00	605,00
80	708030521060	160,00	270,00	540,00	375,00	630,00
100	708030521070	235,00	345,00	690,00	450,00	705,00
125	708030521080	345,00	455,00	1.005,00	630,00	955,00
150	708030521090	435,00	545,00	1.380,00	800,00	1.085,00
200	708030521100	755,00	905,00	2.120,00	1.235,00	1.885,00
250	708030521110		1.300,00	3.330,00	1.965,00	2.430,00
300	708030521120		1.850,00	4.800,00	2.515,00	3.035,00
350	708030521130		3.060,00			
400	708030521140		4.480,00			
450	708030521145		5.975,00			
500	708030521150		9.385,00			
600	708030521160		13.965,00			

Gövde : GGG-40.3 Sfero Döküm
Klape : Alüminyum Bronz
Mil : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta : NBR
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 90 °C
Çalışma Basıncı : P16 (DN 40-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basıncı Sınıfı : PN16

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Kelebek Vana / Lug Tip



TS-EN 593
standardına
uygundur.

KV-18						
EL KUMANDALI			REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
40	708030522030	115,00	225,00	325,00	240,00	510,00
50	708030522040	132,00	242,00	382,00	302,00	527,00
65	708030522050	155,00	265,00	460,00	325,00	625,00
80	708030522060	200,00	310,00	580,00	415,00	670,00
100	708030522070	275,00	385,00	730,00	490,00	745,00
125	708030522080	400,00	510,00	1.060,00	685,00	1.010,00
150	708030522090	490,00	600,00	1.435,00	855,00	1.140,00
200	708030522100	835,00	985,00	2.200,00	1.315,00	1.965,00
250	708030522110		1.430,00	3.460,00	2.095,00	2.560,00
300	708030522120		2.075,00	5.025,00	2.740,00	3.260,00
350	708030522130		3.380,00			
400	708030522140		5.045,00			
450	708030522145		6.565,00			
500	708030522150		10.290,00			
600	708030522160		15.410,00			

Gövde : GGG-40.3 Sfero Döküm
Klape : Alüminyum Bronz
Mil : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta : NBR
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 90 °C
Çalışma Basıncı : P16 (DN 40-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basınç Sınıfı : PN16

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Kelebek Vana / Lug Tip



TS-EN 593
standardına
uygundur.

DNV-GL Marine tip sertifikalıdır.

KV-20						
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
80	708030525080	235,00	345,00	615,00	450,00	705,00
100	708030525090	385,00	495,00	840,00	600,00	855,00
125	708030525100	495,00	605,00	1.155,00	780,00	1.105,00
150	708030525110	625,00	735,00	1.570,00	990,00	1.275,00
200	708030525122		1.875,00	3.240,00	2.355,00	3.005,00
250	708030525132		2.500,00	4.530,00	3.165,00	3.630,00
300	708030525142		3.605,00	6.555,00	4.270,00	4.790,00
350	708030525152		4.540,00			
400	708030525162		7.735,00			

Gövde : GGG-40.3 Sfero Döküm
Klape : Alüminyum Bronz
Mil : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta : NBR
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Çalışma Basıncı : PN16 (DN80-DN200) / PN10 (DN250-DN400)
Flanş Basınç Sınıfı : PN16

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Pnömatik Aktüatör / Tek Etkili



PAD-20 (KÜRESEL VANALAR İÇİN)			PAD-20 (KELEBEK VANALAR İÇİN)		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15	708030700040	210,00	25	708030700025	210,00
20	708030700050	250,00	32	708030700025	210,00
25	708030700065	305,00	40	708030700040	210,00
32	708030700080	380,00	50	708030700050	250,00
40	708030700100	455,00	65	708030700065	305,00
50	708030700100	455,00	80	708030700080	380,00
65	708030700125	660,00	100	708030700100	455,00
80	708030700150	945,00	125	708030700125	660,00
100	708030700200	1.365,00	150	708030700150	945,00
			200	708030700200	1.365,00
			250	708030700250	2.030,00
			300	708030700300	2.950,00

- Gövde** : Alüminyum Ekstrüzyon
Pistonlar : Alüminyum Döküm
Mil : Kadmiyum Kaplı Çelik
Sızdırmazlık Elemanları : Nitril Kauçuk
Valf Bağlantısı : Standart
Opsiyon : Namur Valf, Selenoid Vana, Yön Valfi

Pnömatik Aktüatör / Çift Etkili



PAD-20 (KÜRESEL VANALAR İÇİN)			PAD-20 (KELEBEK VANALAR İÇİN)		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15	708030405050	125,00	25	708030405050	125,00
20	708030405050	125,00	32	708030405050	125,00
25	708030405063	170,00	40	708030405050	125,00
32	708030405063	170,00	50	708030405063	170,00
40	708030405075	215,00	65	708030405063	170,00
50	708030405075	215,00	80	708030405075	215,00
65	708030405088	285,00	100	708030405075	215,00
80	708030405100	365,00	125	708030405088	285,00
100	708030405125	480,00	150	708030405100	365,00
			200	708030405125	480,00
			250	708030405145	665,00
			300	708030405145	665,00

- Gövde** : Alüminyum Ekstrüzyon
Pistonlar : Alüminyum Döküm
Mil : Kadmiyum Kaplı Çelik
Sızdırmazlık Elemanları : Nitril Kauçuk
Valf Bağlantısı : Standart
Opsiyon : Namur Valf, Selenoid Vana, Yön Valfi

Elektrik Aktüatör / On-Off (Manuel Kol İlaveli)



Çalışma Şekli	: On-Off (Oransal Opsiyonel)
Koruma Sınıfı	: IP 68
Besleme Gerilimi	: 220 V AC (Opsiyonel 24 V AC)
Dönüş Açısı	: 90 °± 5
Ortam Sıcaklığı	: -20 + 70 °C (Elektronik Kartlılar Hariç)

AYV-20 (KÜRESEL VANALAR İÇİN)			AYV-20 (KELEBEK VANALAR İÇİN)		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15	708030820005	395,00	25	708030820005	395,00
20	708030820005	395,00	32	708030820005	395,00
25	708030820010	470,00	40	708030820005	395,00
32	708030820010	470,00	50	708030820005	395,00
40	708030820010	470,00	65	708030820010	470,00
50	708030820010	470,00	80	708030820010	470,00
65	708030820020	610,00	100	708030820015	470,00
80	708030820020	610,00	125	708030820020	610,00
100	708030820025	650,00	150	708030820025	650,00
			200	708030820030	1.130,00
			250	708030820030	1.130,00
			300	708030820035	1.185,00

Redüktör



Gövde	: Epoksi Kaplı Sfero Döküm
Bağlantı	: ISO 5211
Çalışma Sıcaklığı	: -20/+70 °C

ADR-20					
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
25	708030300015	110,00	100	708030300100	110,00
32	708030300015	110,00	125	708030300125	110,00
40	708030300025	110,00	150	708030300125	110,00
50	708030300025	110,00	200	708030300200	150,00
65	708030300025	110,00	250	708030300250	150,00
80	708030300025	110,00	300	708030300260	190,00

Uygulama Alanları: Kelebek vana, küresel vana, bıçaklı vana

Pnömatik Aktüatör Aksesuarları



Limit Switch	
Gövde	: Fırın Epoksi Kaplı Alüminyum Enjeksiyon
Gösterge	: Şeffaf Plastik
Cıvata	: AISI316 Paslanmaz Çelik

Art. No		USD/Adet
708030405010	LMS Limit Switch	45,00
708030405020	NYV Namur Tip Yön Valfi (Besleme 220 V)	38,00
708030405025	NYV Namur Tip Yön Valfi (24 V / DC)	38,00

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Pislik Tutucu



TS 11494
standardına
uygundur.

Gövde ve Kapak : GGG40 Sfero Döküm
Filtre : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Conta : Grafit
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar

PTY-40					
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15	708160404015	32,00	150	708160404150	390,00
20	708160404020	38,00	200	708160404200	730,00
25	708160404025	49,00	250	708160404250	1.105,00
32	708160404032	62,00	300	708160404300	1.875,00
40	708160404040	76,00	350	708160404350	2.580,00
50	708160404050	92,00	400	708160404400	3.350,00
65	708160404065	125,00	450	708160404450	5.985,00
80	708160404080	150,00	500	708160404500	8.210,00
100	708160404100	190,00	600	708160404600	11.810,00
125	708160404125	305,00			

Çekvalf / Lift Tipi



TS-EN 16767
standardına
uygundur.

Gövde : GG-25 Pk Döküm
İç Aksam : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 180 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar

CLV-50					
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15	708170309000	90,00	80	708170309070	335,00
20	708170309010	93,00	100	708170309080	470,00
25	708170309020	100,00	125	708170309090	730,00
32	708170309030	115,00	150	708170309100	1.080,00
40	708170309040	145,00	200	708170309110	1.965,00
50	708170309050	185,00	250	708170309120	3.495,00
65	708170309060	265,00	300	708170309130	4.615,00

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Çekvalf / Çift Klapeli



TS-EN 16767
standardına
uygundur.

ÇV- 20

Gövde : GG-25 Pik Döküm
Disk : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Conta : EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Çalışma Basıncı : P16 (DN 50-300) / PN10 (DN 350-600)

ÇV- 25

Gövde : GG-25 Pik Döküm
Disk : GGG40.3 Sfero Döküm
Conta : EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Çalışma Basıncı : P16 (DN 50-300) / PN10 (DN 350-600)

ÇV-20			ÇV-25		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
50	708170305010	78,00	50	708170306010	56,00
65	708170305020	84,00	65	708170306020	66,00
80	708170305030	102,00	80	708170306030	84,00
100	708170305040	138,00	100	708170306040	102,00
125	708170305050	190,00	125	708170306050	138,00
150	708170305060	260,00	150	708170306060	190,00
200	708170305070	435,00	200	708170306070	295,00
250	708170305080	695,00	250	708170306080	425,00
300	708170305090	970,00	300	708170306090	655,00
350	708170305100	1.790,00	350	708170306100	1.195,00
400	708170305110	2.705,00	400	708170306110	1.655,00
450	708170305120	3.895,00	450	708170306120	2.240,00
500	708170305130	4.900,00	500	708170306130	2.895,00
600	708170305140	7.080,00	600	708170306140	4.065,00

Çekvalf / Wafer Çalpara



TS-EN 16767
standardına
uygundur.

ÇV-30

Yaylı Tip
Gövde ve Disk : AISI 316 Pas. Çelik
O Ring : EPDM
Maks. Çal. Sıc. : 100 °C
Maks. Çal. Bas. : 16 bar

ÇV-33

Yaysız Tip
Gövde ve Disk : AISI 316 Pas. Çelik
O Ring : Viton
Maks. Çal. Sıc. : 100 °C
Maks. Çal. Bas. : 16 bar

ÇV-35

Yaysız Tip
Gövde ve Disk : Gal-Kaplı Karbon Çelik
O Ring : EPDM
Maks. Çal. Sıc. : 100 °C
Maks. Çal. Bas. : 16 bar

ÇV-30			ÇV-33			ÇV-35		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
32	708170307005	120,00	32	708170307100	70,00	32	708170308005	52,00
40	708170307000	125,00	40	708170307105	80,00	40	708170308000	54,00
50	708170307010	135,00	50	708170307110	95,00	50	708170308010	56,00
65	708170307020	200,00	65	708170307120	120,00	65	708170308020	67,00
80	708170307030	245,00	80	708170307130	150,00	80	708170308030	78,00
100	708170307040	315,00	100	708170307140	230,00	100	708170308040	100,00
125	708170307050	440,00	125	708170307150	290,00	125	708170308050	135,00
150	708170307060	605,00	150	708170307160	405,00	150	708170308060	165,00
200	708170307070	1.055,00	200	708170307170	625,00	200	708170308070	255,00
250	708170307080	1.765,00	250	708170307180	1.025,00	250	708170308080	400,00
300	708170307090	2.585,00	300	708170307190	1.830,00	300	708170308090	645,00

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Disco Çekvalf



Gövde : MS 58 Pirinç
Yay, Disk, Segman : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Sızdırmazlık : Metal - Metale (Opsiyonel O'ringli)



ÇV-10 / P		
DN	Art. No	TL/Adet
15	703500200000	140,00
20	703500200001	150,00
25	703500200002	175,00
32	703500200003	250,00
40	703500200004	355,00
50	703500200005	525,00
65	703500200006	720,00
80	703500200007	1.030,00
100	703500200008	1.540,00



Gövde : GG-25 Pik Döküm
Disk : GG-25 Pik Döküm
Yay, Segman : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar



ÇV-11		
DN	Art. No	TL/Adet
125	703500300001	1.660,00
150	703500300002	2.020,00
200	703500300003	3.080,00
250	703500300004	6.485,00



Gövde : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Yay, Disk, Segman : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 300 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar



ÇV-10S / 1			ÇV-11S / 1		
DN	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet
15	703500000000	180,00	125	703500400021	6.960,00
20	703500000001	210,00	150	703500400022	8.600,00
25	703500000002	245,00	200	703500400023	12.315,00
32	703500000003	340,00			
40	703500000004	460,00			
50	703500000005	660,00			
65	703500000006	895,00			
80	703500000007	1.385,00			
100	703500000008	2.035,00			



Gövde : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Yay, Disk, Segman : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 300 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar



ÇV-10S / 2			ÇV-11S / 2		
DN	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet
15	703500100000	190,00	125	703500500000	7.330,00
20	703500100001	220,00	150	703500500001	9.050,00
25	703500100002	260,00	200	703500500002	12.960,00
32	703500100003	365,00			
40	703500100004	505,00			
50	703500100005	750,00			
65	703500100006	1.000,00			
80	703500100007	1.610,00			
100	703500100008	2.400,00			

Dinamik Balans Vanası



Gövde : Piring
Disk : Paslanmaz Çelik
Diyafram : EPDM
Bağlantı : Dişli
Basınç Sınıfı : PN 16
Çalışma Basınç Aralığı : 0.5-3 bar
Çalışma Sıcaklığı : -20/+120 °C



DİYAFRAMLI TİP / DBV-30				
Çap	Art. No	Min-Maks. Akış Debisi (m³/h)	Min-Maks. Akış Debisi (lt/dk)	TL/Adet
1/2"	703700102200	0,09 - 0,60	1,50 - 10,00	1.085,00
3/4"	703700102201	0,09 - 0,60	1,50 - 10,00	1.100,00
1"	703700102202	0,09 - 0,60	1,50 - 10,00	1.110,00
1 1/4"	703700102203	0,30 - 2,40	5,00 - 40,00	1.320,00
1 1/2"	703700102204	0,60 - 3,60	10,00 - 60,00	2.200,00
2"	703700102205	0,60 - 7,20	10,00 - 120,00	2.945,00



Gövde : GG-25 Pik Döküm (DN65 - DN100),
 Karbon Çelik (DN125 - DN300)
Kartuş : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Yay : AISI 304 Paslanmaz Çelik
O'ring : EPDM
Basınç Sınıfı : PN 16
Çalışma Sıcaklığı : -20/+120 °C



KARTUŞLU TİP / DBV-40				
Çap	Art. No	Min-Maks. Akış Debisi (m³/h)	Min-Maks. Akış Debisi (lt/dk)	TL/Adet
65	703700102250	5,00 - 27,00	83,00 - 450,00	3.430,00
80	703700102251	5,00 - 27,00	83,00 - 450,00	3.560,00
100	703700102252	10,00 - 54,00	167,00 - 900,00	5.815,00
125	703700102253	15,00 - 81,00	250,00 - 1.350,00	7.580,00
150	703700102254	20,00 - 108,00	333,00 - 1.800,00	9.815,00
200	703700102255	35,00 - 189,00	584,00 - 3.150,00	15.800,00
250	703700102256	60,00 - 324,00	1.000,00 - 5.400,00	25.475,00
300	703700102257	75,00 - 405,00	1.250,00 - 6.750,00	31.120,00

Yüksek akış debileri için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Statik Balans Vanası



Gövde : Bronz
Kapak : Piring
Disk : Piring
Disk Yüzü : PTFE
Mil : Piring
Conta : EPDM
Maks. Basınç : 25 bar
Maks. Sıcaklık : 120 °C



DİŞLİ / BSBV-100		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	708080300015	450,00
3/4"	708080300020	485,00
1"	708080300025	635,00
1 1/4"	708080300032	760,00
1 1/2"	708080300040	985,00
2"	708080300050	1.310,00



Gövde : GG-25 Pik Döküm
Kapak : GG-25 Pik Döküm
Disk Tutucu : GG-25 Pik Döküm
Mil : Piring
Conta : EPDM
Maks. Basınç : 16 bar
Maks. Sıcaklık : 120 °C



FLANŞLI / BSBV-200		
Çap	Art. No	TL/Adet
65	708080400065	2.350,00
80	708080400080	3.045,00
100	708080400100	4.215,00
125	708080400125	5.935,00
150	708080400150	7.435,00
200	708080400200	16.315,00
250	708080400250	23.095,00
300	708080400300	31.320,00

Motorlu Vana / FCU On-Off / 2 Yollu



Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708270001015	53,00
3/4"	708270001020	56,00
1"	708270001025	75,00

Motor üzerindeki kırmızı buton açık/kapalı pozisyonunu gösterir.

Gövde

Gövde	: Pirinç
Mil	: Nikel Kaplı Pirinç
Yay	: Paslanmaz Çelik
Conta	: EPDM
Strok	: 3.5 mm
Çalışma Sıcaklığı	: -4 / +110 °C
Motor Bağlantısı	: Dişli M30x1.5
Basınç Sınıfı	: PN16
Kullanılan Akışkanlar	: Su, Su+Glikol (%50)

Motor

Güç Tüketimi	: 1.6 W Pozisyon Değiştirirken
Besleme Voltajı	: 220 V AC
Strok	: 5 mm
Gövde Bağlantısı	: Dişli M30x1.5
Kapatma Basıncı	: 10 bar
Maks. Delta P	: 1.5 bar
Koruma Sınıfı	: IP 66
Elk. Kablosu	: 2x0.35 mm
İlk pozisyon	: Normalde Kapalı
Ortam Sıcaklığı	: 0-50 °C

Balans Vanası / Kombine



Cim717 + On-Off Aktüatör		
Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708080620015	135,00
3/4"	708080620020	135,00
1"	708080620025	185,00
1 1/4"	708080620032	205,00

Aktüatör CIM EMV311 / NC230 230V On-Off Aktüatör dahildir. 24V Aktüatör seçeneği için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Cim717 + Oransal Aktüatör		
Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"		430,00
3/4"		430,00
1"		440,00
1 1/4"		610,00

Aktüatör CIM EMV211 / 145 24V AC Oransal Aktüatör dahildir.

Gövde	: DZR Pirinç
DP Kontrol	: PPS
Yay	: Paslanmaz Çelik
O'ring	: EPDM
Basınç Sınıfı	: PN25
Çalışma Sıcaklığı	: 0 / +120 °C

On-Off Aktüatör Özellikleri	
Kontrol	: On-Off (NC)
Frekans	: 50 / 60 Hz
Oransal Aktüatör Özellikleri	
Kontrol	: 0-10 V ya da 0-20 mA
Frekans	: 50 Hz

Genel Kullanım Selenoid Valf



Gövde : Piring
Conta : NBR (Opsiyonel EPDM, Viton)
Çalışma Sıcaklığı : -10 / +80 °C
Çalışma Basıncı : 0-10 bar
Akışkan : Hava, Su, Yağ vb.
Besleme : 220V AC

Gövde : Paslanmaz Çelik
Conta : NBR (Opsiyonel EPDM, Viton)
Çalışma Sıcaklığı : -10 / +80 °C
Çalışma Basıncı : 0-10 bar
Akışkan : Hava, Su, Yağ vb.
Besleme : 220V AC

A2W21-P		
Çap	Art. No	USD/Adet
3/8"	708950057005	90,00
1/2"	708950057010	90,00
3/4"	708950057015	100,00
1"	708950057020	135,00
1 1/4"	708950057025	250,00
1 1/2"	708950057030	295,00
2"	708950057035	390,00

A2W21-S		
Çap	Art. No	USD/Adet
3/8"	708950058005	100,00
1/2"	708950058010	100,00
3/4"	708950058015	115,00
1"	708950058020	205,00
1 1/4"	708950058025	275,00
1 1/2"	708950058030	315,00
2"	708950058035	455,00

Buhar Selenoid Valf



Gövde : Piring
Conta : PTFE (Opsiyonel Viton)
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C
Çalışma Basıncı : 0.3-16 bar
Akışkan : Buhar, Sıcak Su, Yağ vb.
Besleme : 220V AC

Gövde : Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE (Opsiyonel Viton)
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C
Çalışma Basıncı : 0.3-16 bar
Akışkan : Buhar, Sıcak Su, Yağ vb.
Besleme : 220V AC

AYC-P		
Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708950051010	140,00
3/4"	708950051015	150,00
1"	708950051020	175,00
1 1/4"	708950051025	265,00
1 1/2"	708950051030	285,00
2"	708950051035	665,00

A2L-S		
Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708950052010	230,00
3/4"	708950052015	260,00
1"	708950052020	335,00
1 1/4"	708950052025	490,00
1 1/2"	708950052030	495,00
2"	708950052035	675,00

Yakıt Selenoid Valf



Gövde : Piring
Conta : NBR (Opsiyonel EPDM, Viton)
Çalışma Sıcaklığı : -10 / +80 °C
Çalışma Basıncı : 0.3-16 bar
Akışkan : Doğalgaz, hava, petrol türevleri, su vb.
Besleme : 220V AC

Gövde : Paslanmaz Çelik
Conta : NBR (Opsiyonel EPDM, Viton)
Çalışma Sıcaklığı : -10 / +80 °C
Çalışma Basıncı : 0.3-16 bar
Akışkan : Doğalgaz, hava, petrol türevleri, su vb.
Besleme : 220V AC

AYCD11-P		
Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708950054010	80,00
3/4"	708950054015	100,00
1"	708950054020	130,00
1 1/4"	708950054025	250,00
1 1/2"	708950054030	265,00
2"	708950054035	375,00

AYCD11-S		
Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708950055010	100,00
3/4"	708950055015	115,00
1"	708950055020	170,00
1 1/4"	708950055025	265,00
1 1/2"	708950055030	285,00
2"	708950055035	440,00

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Hava Ayırıcı



DİŞLİ			FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"		890,00	50	708410000050	2.090,00
3/4"		965,00	65	708410000065	2.415,00
1"		1.045,00	80	708410000080	3.605,00
1 1/4"		1.465,00	100	708410000100	3.965,00
1 1/2"		1.910,00	125	708410000125	5.515,00
2"		1.975,00	150	708410000150	5.890,00
			200	708410000200	8.950,00
			250	708410000250	13.680,00
			300	708410000300	16.100,00

Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Hava Ayırıcı : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
Bağlantı Tipi : Dişli / Flanşlı

Tortu ve Pislik Ayırıcı



DİŞLİ			FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	708413100015	635,00	50	708413000050	2.025,00
3/4"	708413100020	795,00	65	708413000065	2.330,00
1"	708413100025	965,00	80	708413000080	2.485,00
1 1/4"	708413100032	1.010,00	100	708413000100	3.825,00
1 1/2"	708413100040	1.555,00	125	708413000125	5.320,00
2"	708413100050	1.995,00	150	708413000150	5.695,00
			200	708413000200	8.645,00
			250	708413000250	13.215,00
			300	708413000300	15.545,00

Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Hava Ayırıcı : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
Bağlantı Tipi : Dişli / Flanşlı

Tortu, Pislik ve Hava Ayırıcı



FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet
50	708413510050	2.460,00
65	708413510065	2.815,00
80	708413510080	4.230,00
100	708413510100	4.640,00
125	708413510125	6.465,00
150	708413510150	6.905,00
200	708413510200	10.500,00
250	708413510250	16.045,00
300	708413510300	18.875,00

Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Ayırıcı Parça : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
Bağlantı Tipi : Flanşlı

Denge Kabin



Kapasite kcal/h	FLANŞLI			KAYNAK BOYUNLU		
	Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
25.000	25-32		1.205,00	25-32		810,00
37.000	40		1.510,00	40		905,00
52.000	50		2.065,00	50		1.305,00
74.000	50		2.975,00	50		2.180,00
86.000	50		3.285,00	50		2.645,00
104.000	65		4.265,00	65		3.410,00
120.000	65		4.585,00	65		3.640,00
180.000	80		5.705,00	80		4.850,00
300.000	100		6.440,00	100		5.235,00
340.000	100		13.585,00	100		7.420,00
473.000	125		14.415,00	125		10.790,00
774.000	150		15.745,00	150		14.870,00
1.118.000	150		19.765,00	150		16.730,00

Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
Bağlantı Tipi : Flanşlı / Kaynak Boyunlu

Paket Denge Kabı (Hava, Tortu ve Pislik Ayırıcılı)



Kapasite kcal/h	FLANŞLI			KAYNAK BOYUNLU		
	Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
104.000	50		5.435,00	50		4.760,00
120.000	65		5.775,00	65		4.945,00
180.000	80		7.135,00	80		6.220,00
300.000	100		7.985,00	100		6.910,00
340.000	100		9.555,00	100		8.490,00
473.000	125		11.180,00	125		9.920,00
774.000	150		14.950,00	150		13.245,00
1.118.000	150		18.690,00	150		16.990,00
1.505.000	200		21.750,00	200		19.370,00
2.150.000	200		30.580,00	200		23.445,00

Tortu ve pisliği ayıran iç aksam mevcuttur. Hava atıcısı ve küresel pislik boşaltım vanası üzerindedir.

Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
Bağlantı Tipi : Flanşlı / Kaynak Boyunlu

Hava Tüpü



AHT-10		
Kapasite / lt	Art. No	TL/Adet
1,5	708262400015	195,00
3	708262400020	215,00
5	708262400025	245,00
7,5	708262400030	290,00
10	708262400050	380,00
15	708262400055	425,00
20	708262400060	470,00
30	708262400070	545,00
40	708262400080	580,00
50	708262400090	690,00

Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Ürün Çapı : 1/2"
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
Bağlantı Tipi : Dişli

Hidrolik Kontrol Vanası

Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram	: Kord Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram Baskı Halkası	: Polyamid
Yay	: SST 302
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Bağlantı Tipi	: Flanşlı
Basınç Düşürme Oranı	: 10:1



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50	708262500050	500,00
65	708262500065	525,00
80	708262500080	685,00
100	708262500100	715,00
125	708262500125	840,00
150	708262500150	1.540,00
200	708262500200	2.145,00
250	708262500250	2.780,00
300	708262500300	4.170,00

SELENOİD KONTROLLÜ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ		
Çap	Art. No	USD/Adet
50		540,00
65		690,00
80		835,00
100		870,00
125		965,00
150		1.670,00
200		2.290,00
250		2.910,00
300		4.305,00



BASINÇ SABİTLEME KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50	708262700050	510,00
65	708262700065	535,00
80	708262700080	655,00
100	708262700100	710,00
125	708262700125	840,00
150	708262700150	1.515,00
200	708262700200	2.145,00
250	708262700250	2.780,00
300	708262700300	4.170,00

BASINÇ SABİTLEME VE BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50	708262800050	710,00
65	708262800065	720,00
80	708262800080	855,00
100	708262800100	870,00
125	708262800125	920,00
150	708262800150	1.710,00
200	708262800200	2.355,00
250	708262800250	2.885,00
300	708262800300	4.255,00

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Hidrolik Kontrol Vanası

Gövde	: GG-25 PİK Döküm
Diyafram	: Kord Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak	: GG-25 PİK Döküm
Diyafram Baskı Halkası	: Polyamid
Yay	: SST 302
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Bağlantı Tipi	: Flanşlı



BASINÇ TAHLİYELİ KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50	708262900050	510,00
65	708262900065	515,00
80	708262900080	685,00
100	708262900100	700,00
125	708262900125	835,00
150	708262900150	1.805,00
200	708262900200	2.505,00
250	708262900250	2.965,00
300	708262900300	4.460,00

SEVİYE KONTROL VANASI / YATAY FLATÖRLÜ			
Çap	Art. No	USD/Adet	Min. Açma Basıncı (bar)
50	708263000050	500,00	2,5
65	708263000065	515,00	2,5
80	708263000080	665,00	1
100	708263000100	725,00	1
125	708263000125	835,00	1
150	708263000150	1.515,00	1
200	708263000200	1.975,00	1
250	708263000250	2.545,00	1
300	708263000300	3.765,00	1



SEVİYE KONTROL VANASI / ELEKTRİK FLATÖRLÜ			
Çap	Art. No	USD/Adet	Min. Açma Basıncı (bar)
50	708262301050	560,00	2,5
65	708262301065	585,00	2,5
80	708262301080	735,00	1
100	708262301100	745,00	1
125	708262301125	815,00	1
150	708262301150	1.840,00	1
200	708262301200	2.215,00	1
250	708262301250	2.775,00	1
300	708262301300	3.820,00	1

AÇMA-KAPAMA VANASI / SELENOİD KONTROLLÜ		
Çap	Art. No	USD/Adet
50	708262905050	540,00
65	708262905065	690,00
80	708262905080	835,00
100	708262905100	870,00
125	708262905125	965,00
150	708262905150	1.670,00
200	708262905200	2.290,00
250	708262905250	2.910,00
300	708262905300	4.310,00

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Hidrolik Kontrol Vanası

Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram	: Kord Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram Baskı Halkası	: Polyamid
Yay	: SST 302
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Bağlantı Tipi	: Flanşlı



DEBİ KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50		840,00
65		885,00
80		1.070,00
100		1.135,00
125		1.170,00
150		2.000,00
200		2.355,00
250		2.835,00
300		4.345,00

DİKEY MİLLİ POMPA KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50		750,00
65		810,00
80		1.335,00
100		1.385,00
125		1.500,00
150		2.165,00
200		2.575,00
250		3.025,00
300		3.765,00

Voltaaj : 24V



KOÇ DARBESİ ÖNLEME VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50	708276000050	1.250,00
65	708276000065	1.285,00
80	708276000080	1.470,00
100	708276000100	1.515,00
125	708276000125	1.600,00
150	708276000150	2.300,00
200	708276000200	3.000,00
250	708276000250	3.525,00
300	708276000300	4.925,00

MANUEL KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50		320,00
65		335,00
80		465,00
100		515,00
125		560,00
150		1.335,00
200		1.845,00
250		2.490,00
300		3.595,00

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Demontaj Parçası



Gövde Boru	: GG-40-50 Sfero Döküm
Sızdırmazlık Ringi	: EPDM
Saplama ve Somun	: Galvaniz Kaplı Karbon Çelik
Basınç Sınıfı	: PN10 / PN16
Çalışma Sıcaklığı	: -10/+180 °C



Çap	Art. No	TL/Adet
50	708262040012	1.065,00
65	708262040014	1.165,00
80	708262040016	1.370,00
100	708262040018	1.545,00
125	708262040020	1.975,00
150	708262040022	2.940,00
200	708262040024	3.925,00
250	708262040026	5.065,00
300	708262040028	7.090,00
350	708262040030	8.865,00
400	708262040032	10.130,00
450	708262040034	11.400,00
500	708262040036	14.185,00
600	708262040040	19.505,00
700	708262040044	27.860,00
800	708262040048	37.995,00
1000	708262040056	60.790,00

Vantuz / Tek Küreli - Çift Küreli



Gövde	: GG-25 Pik Döküm (Opsiyonel GGG40 Sfero Döküm)
Küre	: St.37 Karbon Çelik + NBR (Tek Küreli) St.37 Karbon Çelik + EPDM (Çift Küreli)
Kapak Contası	: EPDM/Klingerit
Kapak	: GG-25 Pik Döküm



TEK KÜRELİ VANTUZ		
Çap	Art. No	TL/Adet
50	708263096050	645,00
65	708263096065	710,00
80	708263096080	910,00
100	708263096100	990,00
125	708263096125	1.570,00
150	708263096150	1.670,00

ÇİFT KÜRELİ VANTUZ		
Çap	Art. No	TL/Adet
50	708263097050	1.925,00
65	708263097065	2.025,00
80	708263097080	2.155,00
100	708263097100	2.230,00
125	708263097125	5.065,00
150	708263097150	5.320,00
200	708263097200	5.680,00

VANALAR

Manometre Vanası / İki Yollu



MV-330			
DN	Art. No	EURO/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708420101048	42,00	50



Mil, Valf, Sit : 1.4104 Paslanmaz Çelik
Gövde ve Kapak : Piring
Salmastra : PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 120 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 25 bar

Manometre Vanası / İki Yollu



MV-416			
DN	Art. No	EURO/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708420101046	51,00	25



Mil, Valf, Sit : 1.4104 Paslanmaz Çelik
Gövde ve Kapak : Piring
Salmastra : PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 120 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 250 bar

Manometre Vanası / Üç Yollu



MV-417			
DN	Art. No	EURO/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708420101047	61,00	20



Mil, Valf, Sit : 1.4104 Paslanmaz Çelik
Gövde ve Kapak : Piring
Salmastra : PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 120 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 250 bar

Manometre Vanası / İki Yollu



MV-420			
DN	Art. No	EURO/Adet	Kutudaki Adet
1/2"		265,00	20



Mil, Valf, Sit : 1.4104 Paslanmaz Çelik
Gövde ve Kapak : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Salmastra : PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 500 °C (220 bar için) / 100 °C (420 bar için)
Maks. Çalışma Basıncı : 420 bar

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ



Türkiye'nin
ilk ve tek
UL ve FM onaylı
gaz dolum
istasyonu



AYVAZ 227

AYVAZ 125



VERİ MERKEZLERİ



ARŞİV
ODALARI



SAĞLIK
KURULUŞLARI



ENERJİ SANTRALLERİ &
ENDÜSTRİYEL TESİSLER

KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ



www.ayvazyangin.com

Tüm yangın teknik ürün katalogları ve onay belgelerine web sitemizden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Sizin için değerli olanı biz koruruz.

Ayvaz İzleme Anahtarlı Kelebek Vana



WAFER TİP		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708030538050	305,00
2 1/2"	708030538065	320,00
3"	708030538080	330,00
4"	708030538100	380,00
5"	708030538125	460,00
6"	708030538150	480,00
8"	708030538200	740,00
10"	708030538250	1.185,00
12"	708030538300	1.590,00

Maks. Çalışma Basıncı	: 300 PSI (20.7 bar)
Maks. Test Basıncı	: 600 PSI (41.4 bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Sfero Döküm
Klape	: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil	: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı	: Fırın Boyalı Sfero Döküm

Ayvaz İzleme Anahtarlı Kelebek Vana



YIVLİ TİP		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708030539050	315,00
73mm	708030539064	330,00
76.1mm	708030539065	330,00
3"	708030539080	340,00
4"	708030539100	385,00
139.7mm	708030539125	500,00
165.1mm	708030539150	525,00
168.3mm	708030539151	525,00
8"	708030539200	870,00
10"	708030539250	1.210,00
12"	708030539300	1.590,00

Maks. Çalışma Basıncı	: 300 PSI (20.7 bar)
Maks. Test Basıncı	: 600 PSI (41.4 bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Sfero Döküm
Klape	: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil	: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı	: Fırın Boyalı Sfero Döküm

Ayvaz İzleme Anahtarlı Kelebek Vana



DİŞLİ		
Çap	Art. No	USD/Adet
1	708030545025	320,00
1 1/4"	708030545032	345,00
1 1/2"	708030545040	370,00
2"	708030545050	435,00
73 mm	708030545065	560,00

Çalışma Basıncı	: 300 PSI (20, 68 bar)
Maks. Test Basıncı	: 600 PSI (41, 36 bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Pirinç
Klape	: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil	: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı	: Fırın Boyalı Sfero Döküm

Ayvaz İzleme Anahtarlı Kelebek Vana



YİVLİ		
Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/4"	708030547032	365,00
1 1/2"	708030547040	390,00
2"	708030547050	445,00
73 mm	708030547065	570,00

Çalışma Basıncı	: 300 PSI (20, 68 bar)
Maks. Test Basıncı	: 600 PSI (41, 36 bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Pirinç
Klape	: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil	: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı	: Fırın Boyalı Sfero Döküm

Ayvaz Manometre



Ölçü	Bağlantı	Art. No	USD/Adet
Ø100	1/4"	708261140000	24,00

Hava / Su hatlarında kullanılabilir.

Gövde : Alüminyum
Kapak : Polikarbonat
Ölçü : Ø100
Bağlantı : 1/4" NPT
Ölçüm Aralığı : 0-300psi (0-20.7bar)
Maks. Çal. Sıcaklığı : 80 °C

Akış Anahtarı (Flow Switch)



AKIŞ ANAHTARI (FLOW SWITCH)				
	Art. No	Çap	Metrik	USD/Adet
	ESSWFD15	1" - 2"	DN25-DN50	265,00
	ESSWFD20	2"	DN50	265,00
Su Akış Anahtarı	ESSWFD25	2 1/2"	DN65	265,00
30-120 sn kadar geciktirme ayarlanabilme	ESSWFD30-2	3"	DN80	265,00
2 adet TKÇY kontak, CE onaylı, UL/FM	ESSWFD40	4"	DN100	265,00
	ESSWFD50	5"	DN125	265,00
	ESSWFD60	6"	DN150	265,00
	ESSWFD80	8"	DN200	320,00



Dişli tip akış anahtarı maksimum çalışma basıncı 175 PSI (12.1 bar)'dır.

Maks. Çal. Basıncı : 300 PSI (20.68 bar)
Maks. Çal. Sıcaklığı : 80 °C

Ayvaz Test ve Drenaj Vanası / Dişli



Gövde : Pirinç
Küre : Pirinç
Bağlantı : NPT Dişli
Maks. Çalışma Basıncı : 300psi (20.7bar)

K: 57 ORİFİSLİ			
Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1"	708264019025	1/2" (K 4.2)	160,00
1 1/4"	708264019032	1/2" (K 4.2)	165,00
1 1/2"	708264019040	1/2" (K 4.2)	315,00
2"	708264019050	1/2" (K 4.2)	325,00

K: 80 ORİFİSLİ			
Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1"	708264020025	1/2" (K 5.6)	160,00
1 1/4"	708264020032	1/2" (K 5.6)	165,00
1 1/2"	708264020040	1/2" (K 5.6)	315,00
2"	708264020050	1/2" (K 5.6)	325,00

K: 200 ORİFİSLİ			
Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/2"	708264021040	3/4" (K 14)	315,00
2"	708264021050	3/4" (K 14)	325,00

K: 360 ORİFİSLİ			
Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/2"	708264022040	1" (K 25)	315,00
2"	708264022050	1" (K 25)	325,00

Ayvaz Test ve Drenaj Vanası / Yivli



Gövde : Pirinç
Küre : Pirinç
Bağlantı : Yivli
Maks. Çalışma Basıncı : 300psi (20.7bar)

K: 57 ORİFİSLİ			
Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/4"	708264025032	1/2" (K 4.2)	170,00
1 1/2"	708264025040	1/2" (K 4.2)	325,00
2"	708264025050	1/2" (K 4.2)	335,00

K: 80 ORİFİSLİ			
Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/4"	708264026032	1/2" (K 5.6)	170,00
1 1/2"	708264026040	1/2" (K 5.6)	325,00
2"	708264026050	1/2" (K 5.6)	335,00

K: 200 ORİFİSLİ			
Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/2"	708264027040	3/4" (K 14)	325,00
2"	708264027050	3/4" (K 14)	335,00

K: 360 ORİFİSLİ			
Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/2"	708264028040	1" (K 25)	325,00
2"	708264028050	1" (K 25)	335,00

Ayvaz Islak Alarm Vana Sistemi



Maks. Çalışma Basıncı : 250 PSI

Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

Bağlantı : Flanşlı / Yıvli

ANSI FLANŞLI TİP	3"		4"		6"		8"	
Tanım	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet
Islak Alarm Vanası Takımı		2.435,00		2.545,00		2.865,00		3.590,00
Islak Alarm Vanası (250PSI)	708261100040	765,00	708261100050	875,00	708261100070	1.195,00	708261100090	1.920,00
Trim Seti	708261110040	705,00	708261110050	705,00	708261110070	705,00	708261110090	705,00
Su Motor Gong	708261130010	360,00	708261130005	360,00	708261130005	360,00	708261130005	360,00
Geciktirme Hücresi	708261120005	410,00	708261120005	410,00	708261120005	410,00	708261120005	410,00
Alarm Basınç İzleme Anahtarı	ESSPS101A	195,00	ESSPS101A	195,00	ESSPS101A	195,00	ESSPS101A	195,00

YİVLİ TİP	3"		4"		6"		8"	
Tanım	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet
Islak Alarm Vanası Takımı		2.150,00		2.305,00		2.505,00		3.065,00
Islak Alarm Vanası (250PSI)	708261090040	480,00	708261090050	635,00	708261090070	835,00	708261090090	1.395,00
Trim Seti	708261110040	705,00	708261110050	705,00	708261110070	705,00	708261110090	705,00
Su Motor Gong	708261130010	360,00	708261130005	360,00	708261130005	360,00	708261130005	360,00
Geciktirme Hücresi	708261120005	410,00	708261120005	410,00	708261120005	410,00	708261120005	410,00
Alarm Basınç İzleme Anahtarı	ESSPS101A	195,00	ESSPS101A	195,00	ESSPS101A	195,00	ESSPS101A	195,00

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz Swing Çek Vana



DIN FLANŞLI			ANSI FLANŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708170455050	245,00	2"	708170456050	225,00
2 1/2"	708170455065	265,00	2 1/2"	708170456065	285,00
3"	708170455080	325,00	3"	708170456080	355,00
4"	708170455100	430,00	4"	708170456100	515,00
6"	708170455150	765,00	6"	708170456150	875,00
8"	708170455200	1.300,00	8"	708170456200	1.545,00
10"	708170455250	2.060,00	10"	708170456250	2.425,00
12"	708170455300	2.895,00	12"	708170456300	3.235,00

Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI (20 bar)
Maks. Test Basıncı : 600 PSI (40 bar)
Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Gövde : ASTM A536 Çelik Döküm
Klape : ASTM A536 Çelik Döküm
Sit : EPDM
Pim : Paslanmaz Çelik

Ayvaz Swing Çek Vana



YIVLİ TİP		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708170457050	140,00
2 1/2"	708170457065	145,00
3"	708170457080	165,00
4"	708170457100	200,00
165.1mm	708170457150	380,00
168.3mm	708170457151	380,00
8"	708170457200	560,00
10"	708170457250	1.070,00
12"	708170457300	1.530,00

Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Gövde : GGG40.3 Sfero Döküm
Klape : Bronz
Sit : Nitril
Yay : Paslanmaz Çelik

Ayvaz Çift Klapeli Çek Vana



WAFER TİP		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708170432050	115,00
2 1/2"	708170432065	150,00
3"	708170432080	175,00
4"	708170432100	270,00
6"	708170432150	555,00
8"	708170432200	920,00
10"	708170432250	1.530,00
12"	708170432300	2.330,00

Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Gövde : GGG40.3 Sfero Döküm
Klape : Paslanmaz Çelik
Sit : Nitril
Yay : Paslanmaz Çelik

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz Akış Ölçer (Flow Meter)



Maks. Çalışma Basıncı : 500 PSI (34.48 bar)

Maks. Çalışma Sıcaklığı: 80 °C

Bağlantı : Kaynaklı / Yivli Bağlantılı

Gövde : Karbon Çelik



KAYNAK BOYUNLU				
Çap	Pompa Kapasitesi (GPM)	Akış Aralığı (GPM)	Art. No	USD/Adet
2 1/2"	100	100 - 400	708261500010	1.940,00
3"	200	100 - 400	708261500015	2.005,00
4"	450	225 - 900	708261500020	2.020,00
5"	500	250 - 1000	708261500025	2.035,00
6"	500	250 - 1000	708261500030	2.135,00
6"	750	375 - 1500	708261500035	2.135,00
6"	1000	500 - 2000	708261500040	2.135,00
6"	1250	625 - 2500	708261500045	2.135,00
8"	1500	750 - 3000	708261500050	2.410,00
8"	2000	1000 - 4000	708261500055	2.410,00
8"	2500	1250 - 5000	708261500060	2.410,00
10"	3000	1500 - 6000	708261500080	3.000,00
10"	3500	1750 - 7000	708261500085	3.000,00
10"	4000	2000 - 8000	708261500090	3.000,00
12"	4500	2250 - 9000	708261500115	3.580,00
12"	5000	2500 - 10000	708261500120	3.580,00

YİVLİ BAĞLANTILI				
Çap	Pompa Kapasitesi (GPM)	Akış Aralığı (GPM)	Art. No	USD/Adet
2 1/2"	100	100 - 400	708261520010	1.940,00
3"	200	100 - 400	708261520015	2.005,00
4"	450	225 - 900	708261520020	2.020,00
5"	500	250 - 1000	708261520025	2.035,00
6"	500	250 - 1000	708261520030	2.135,00
6"	750	375 - 1500	708261520035	2.135,00
6"	1000	500 - 2000	708261520040	2.135,00
6"	1250	625 - 2500	708261520045	2.135,00
8"	1500	750 - 3000	708261520050	2.410,00
8"	2000	1000 - 4000	708261520055	2.410,00
8"	2500	1250 - 5000	708261520060	2.410,00
10"	3000	1500 - 6000	708261520080	3.000,00
10"	3500	1750 - 7000	708261520085	3.000,00
10"	4000	2000 - 8000	708261520090	3.000,00
12"	4500	2250 - 9000	708261520115	3.580,00
12"	5000	2500 - 10000	708261520120	3.580,00

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Yükselen Milli Vana İzleme Anahtarı



YÜKSELEN MİLLİ VANA İZLEME ANAHTARI	Art. No	USD/Adet
Çift kontaklı ESSOSY2	ESSOSY2	195,00
1" - 12" arası ölçüsündeki OS&Y vanalara montajı uygundur.		

12" üzeri OS&Y vana izleme anahtarı için fiyat sorunuz.



Ayvaz OS&Y Yükselen Milli Sürgülü Vana



DIŞLI TİP		
Çap	Art. No	USD/Adet
1"	708260735025	250,00
1 1/4"	708260735032	315,00
1 1/2"	708260735040	370,00
2"	708260735050	495,00



Maks. Çalışma Basıncı	: 175 PSI
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde, Kapak	: ASTM B 62 Bronz
Bağlantı	: Dişli
Mil	: ASTM B 371 Bronz
Conta	: Asbestsiz Klingerit

Ayvaz OS&Y Yükselen Milli Sürgülü Vana



DIN FLANŞLI			ANSI FLANŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708260732050	290,00	2"	708260730050	400,00
2 1/2"	708260732065	315,00	2 1/2"	708260730065	410,00
3"	708260732080	345,00	3"	708260730080	465,00
4"	708260732100	430,00	4"	708260730100	565,00
5"	708260732125	740,00	5"	708260730125	810,00
6"	708260732150	825,00	6"	708260730150	995,00
8"	708260732200	1.065,00	8"	708260730200	1.580,00
10"	708260732250	2.135,00	10"	708260730250	2.315,00
12"	708260732300	3.075,00	12"	708260730300	3.965,00
14"	708260732350	Fiyat sorunuz.	14"	708260730350	Fiyat sorunuz.
16"	708260732400		16"	708260730400	
18"	708260732450		18"	708260730450	
20"	708260732500		20"	708260730500	
24"	708260732600		24"	708260730600	

5" ölçüsündeki ürünler yalnızca UL onaylıdır.

14" - 24" ölçüsündeki ürünler ANSI flanşlı olup çalışma basıncı 250 PSI'dir.

Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI

Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

Gövde : Demir Döküm

Sürgü : Cr-Ni Kaplı Bronz

Mil : Pirinç veya Paslanmaz Çelik

Volan : Sfero Döküm

Ayvaz OS&Y Yükselen Milli Sürgülü Vana



YİVLİ		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708260729050	255,00
73mm	708260729065	275,00
76.1mm	708260729067	275,00
3"	708260729080	350,00
4"	708260729100	490,00
165.1mm	708260729148	815,00
168.3mm	708260729150	815,00
8"	708260729200	1.385,00
10"	708260729250	2.235,00
12"	708260729300	3.410,00

Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI

Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

Gövde : Demir Döküm

Sürgü : Cr-Ni Kaplı Bronz

Mil : Pirinç veya Paslanmaz Çelik

Volan : Sfero Döküm

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz NRS Yükselmeyen Milli Sürgülü Vana



DIN FLANŞLI			ANSI FLANŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
4"	708260832100	450,00	4"	708260830100	640,00
6"	708260832150	720,00	6"	708260830150	980,00
8"	708260832200	1.030,00	8"	708260830200	1.530,00
10"	708260832250	1.665,00	10"	708260830250	2.035,00
12"	708260832300	2.455,00	12"	708260830300	3.090,00
14"	708260832350	Fiyat sorunuz.	14"	708260832350	Fiyat sorunuz.
16"	708260832400		16"	708260832400	
18"	708260832450		18"	708260832450	
20"	708260832500		20"	708260832500	
24"	708260832600		24"	708260832600	

14" - 24" ölçüsündeki ürünler ANSI flanşlı olup çalışma basıncı 250 PSI'dır.

Maks. Çalışma Basıncı	: 300 PSI
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Demir Döküm
Klape	: EPDM Kaplı Demir Döküm
Mil	: Pirinç veya Paslanmaz Çelik
Post İnd. Bağlantı	: Sfero Döküm (4" ve Üzeri Çaplarda)

Ayvaz İndikatörler / Yatay - Dikey



Çap	Art. No	USD/Adet
DİKEY	708030350310	1.130,00
YATAY	708030350300	725,00

Dikey İndikatör

Gövde	: Demir Döküm
Kilitleme Anahtarı	: Sfero Döküm
Mil	: Karbon Çelik
Bağlantı Flanşı	: Demir Döküm
Toplam Uzunluk	: 1470 mm
Toprak Üstü uzunluk	: 933,5 mm

Toprak altındaki NRS vanaları kumanda etmek için kullanılır. Açık-Kapalı pozisyon göstergesi ve kilitleme anahtarı vardır.

Yatay İndikatör

Gövde	: Demir Döküm
Mil	: Karbon Çelik
Bağlantı Flanşı	: Demir Döküm
Volan	: Sfero Döküm
Toplam Uzunluk	: 508 mm

Duvar içinde NRS vanaları kumanda etmek için kullanılır. Açık-Kapalı göstergesi vardır.

Ayvaz Yangın Hidrantı



TS 14384
standardına
uygundur.

Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Hareket Mili	: Paslanmaz Çelik
Sürgü Contası	: EPDM
Anma Çapı	: DN 100
Basınç Sınıfı	: PN 16
Dirsek Malzemesi	: GG-25 Pik Döküm

YERÜSTÜ YANGIN HİDRANTI		
Boy (cm)	Art. No	TL/Adet
145	703702000145	4.460,00
175	703702000175	5.020,00
215	703702000215	5.530,00
245	703702000245	6.040,00
Dirsek	708262030100	715,00

Hidrant anahtarı fiyatlarımıza dahildir.

Ayvaz Yangın Hidrant Dolabı



SAHRA TİPİ YANGIN DOLABI		
	Art. No	USD/Adet
1 Takım DN50 20m Hortum + Lans	708263105120	1.000,00
1 Takım DN50 30m Hortum + Lans	708263105130	1.100,00
2 Takım DN50 20m Hortum + Lans	708263105220	1.250,00
2 Takım DN50 30m Hortum + Lans	708263105230	1.400,00
1 Takım DN65 20m Hortum + Lans	708263106120	1.550,00
1 Takım DN65 30m Hortum + Lans	708263106130	1.950,00
2 Takım DN65 20m Hortum + Lans	708263106220	2.000,00
2 Takım DN65 30m Hortum + Lans	708263106230	2.500,00

REDÜKSİYON ADAPTÖR		
Ölçü	Art. No	USD/Adet
DN65xDN50	EAYGYDRIA6550	40,00

DN50 hortumlu dolaplarda takım miktarı kadar redüksiyon adaptörü ilave edilmelidir.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

YANGIN GRUBU

Ayvaz İtfaiye Bağlantı Vanası



STANDART TİP		
İTFAYE BAĞLANTI VANASI	Art. No	USD/Adet
1 1/2" NPT dişli, pirinç	708263320040	145,00
2 1/2" NPT dişli, pirinç	708263320065	270,00
İtfaiye Kat Su Alma Vanası		
UL listeli / FM onaylı		
1 1/2" için storz kaplin ve zincirli kapak	EAYGRK20 / EAYGYDRIA20	40,00
2 1/2" için storz kaplin ve zincirli kapak	EAYGRK25 / EAYGYDRIA25	45,00



Ayvaz Basınç Düşürücü Özellikli İtfaiye Bağlantı Vanası



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ TİP		
İTFAYE BAĞLANTI VANASI	Art. No	USD/Adet
1 1/2" NPT dişli, pirinç	708263320010	180,00
2 1/2" NPT dişli, pirinç	708263320015	325,00
Basınç Düşürücü Tip İtfaiye Kat Su Alma Vanası		
FM onaylı		
1 1/2" için storz kaplin ve zincirli kapak	EAYGRK20 / EAYGYDRIA20	40,00
2 1/2" için storz kaplin ve zincirli kapak	EAYGRK25 / EAYGYDRIA25	45,00



Ayvaz İtfaiye Bağlantı Ağzı



İTFAYE BAĞLANTI AĞZI	Art. No	USD/Adet
(Siamese Connection)	EBCBH1DN65	285,00
Siyam İkizi, Pirinç		
4" * 2 1/2" * 2 1/2" NPT Dişli		
(İtfaiyenin sisteme su vermesini sağlar)		
UL Listeli / FM Onaylı		
Otomatik Damlatma Vanası	EBCBH24DN15	20,00
2 ad. Storz Kaplin, Kapak ve Zinciri, Alüminyum	EAYGRK25 / EAYGYRDA025	90,00



Ayvaz Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267200015	9,00
Pirinç	79 °C	708267200017	9,00
Pirinç	93 °C	708267200019	10,00
Kromajlı	68 °C	708267200023	9,50
Kromajlı	79 °C	708267200025	9,50
Kromajlı	93 °C	708267200027	10,50
Beyaz Boyalı	68 °C	708265100000	10,00
Beyaz Boyalı	79 °C	708267200009	10,50
Beyaz Boyalı	93 °C	708267200011	11,50

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI < 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267200016	14,50
Pirinç	79 °C	708267200018	14,50
Pirinç	93 °C	708267200020	15,50
Kromajlı	68 °C	708267200024	14,50
Kromajlı	79 °C	708267200026	14,50
Kromajlı	93 °C	708267200028	15,50
Beyaz Boyalı	68 °C	708267200008	14,50
Beyaz Boyalı	79 °C	708267200010	16,00
Beyaz Boyalı	93 °C	708267200012	16,50

Ayvaz Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	68 °C	708267200071	11,50
Kromajlı	79 °C	708267200073	11,50
Kromajlı	93 °C	708267200075	13,00
Beyaz Boyalı	68 °C	708267100000	12,50
Beyaz Boyalı	79 °C	708267200057	13,00
Beyaz Boyalı	93 °C	708267200059	14,00

1/2" NPT HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI < 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	68 °C	708267200056	18,00
Kromajlı	79 °C	708267200058	18,50
Kromajlı	93 °C	708267200060	20,00
Beyaz Boyalı	68 °C	708267200072	17,00
Beyaz Boyalı	79 °C	708267200074	17,00
Beyaz Boyalı	93 °C	708267200076	19,50

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708266100000	8,50
Pirinç	79 °C	708267200041	9,00
Pirinç	93 °C	708267200043	9,00
Kromajlı	68 °C	708267200047	9,00
Kromajlı	79 °C	708267200049	10,00
Kromajlı	93 °C	708267200051	10,00

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267200040	13,50
Pirinç	79 °C	708267200042	13,50
Pirinç	93 °C	708267200044	14,50
Kromajlı	68 °C	708267200048	14,00
Kromajlı	79 °C	708267200050	14,00
Kromajlı	93 °C	708267200052	15,00

Ayvaz Sprinkler Rozeti



AYARLANABİLİR ÇİFT PARÇALI ROZET 19mm AYARLANABİLME DIŞ ÇAP: 78mm			
Kaplama	Diş Çapı	Art. No	USD/Adet
Beyaz Boyalı	1/2"	708265110000	1,50
Beyaz Boyalı	3/4"	708265130000	2,00

AYARLANABİLİR ÇİFT PARÇALI ROZET 19mm AYARLANABİLME DIŞ ÇAP: 78mm			
Kaplama	Diş Çapı	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	1/2"	708265120000	2,00
Kromajlı	3/4"	708265140000	2,50

Ayvaz Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267200080	30,00
Pirinç	79 °C	708267200082	30,00
Pirinç	93 °C	708267200084	31,00

MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267200081	35,50
Pirinç	79 °C	708267200083	35,50
Pirinç	93 °C	708267200085	36,50

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Waste Cone (Atık Su Konisi)



Çalışma Basıncı : 250 PSI (17,24 bar)
Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Gövde : Demir Döküm
Bağlantı : ANSI 150 Flanşlı



WASTE CONE - FLANŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet
3" x 5"	ECLA00WC1080125	1.800,00
3" x 6"	ECLA00WC1080150	1.920,00
4" x 6"	ECLA00WC1100150	2.100,00
4" x 8"	ECLA00WC1100200	2.340,00
6" x 8"	ECLA00WC1150200	2.520,00
6" x 10"	ECLA00WC1150250	3.000,00
8" x 12"	ECLA00WC1200300	4.680,00
8" x 14"	ECLA00WC1200350	5.400,00

Basınç Düşürücü Vana



Çalışma Basıncı : 300 PSI (20,68 bar)
Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Ayar Sahası : 30-165 PSI (2,0-11,3 bar)
Gövde : Demir Döküm
Bağlantı : Yıvli



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA - YİVLİ		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	ECLACV090021G10509	1.750,00
2 1/2"	ECLACV090021G10659	2.020,00
3"	ECLACV090021G10809	2.430,00
4"	ECLACV090021G11009	3.050,00
6"	ECLACV090021G11509	4.700,00
8"	ECLACV090021G12009	8.535,00

Farklı tip bağlantılı ve basınç ayar aralığına ihtiyaç duyulması halinde müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Relief (Basınç Rahatlatma) Vana



Çalışma Basıncı : 250 PSI (17,24 bar)
Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Ayar Sahası : 20-200 PSI (1,4-14 bar)
Gövde : Demir Döküm
Bağlantı : ANSI300 lb Flanşlı



RELİEF VANA - FLANŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet
3"	ECLACV050100G10809	3.275,00
4"	ECLACV050100G11009	3.875,00
6"	ECLACV050100G11506	5.315,00
8"	ECLACV050100G12009	9.105,00

Relief Vana



Gövde ve Kapak : Bronz Döküm ASTM B62
Trim : Pirinç ve 303 Paslanmaz Çelik
Gövde Basıncı : 300 PSI (20,68 bar)
Basınç Ayar Aralığı : 20-200 PSI (1,4-14 bar)



RELİEF VANA - DIŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	ECLA58754-22	1.010,00
3/4"	ECLA58754-32	1.060,00
1"	ECLA58754-42	1.850,00

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

HD Fire Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203015	9,50
Pirinç	79 °C	708267203017	9,50
Pirinç	93 °C	708267203019	9,50
Kromajlı	68 °C	708267203023	10,00
Kromajlı	79 °C	708267203025	10,00
Kromajlı	93 °C	708267203027	10,00
Beyaz Boyalı	68 °C	708267203007	11,00
Beyaz Boyalı	79 °C	708267203008	11,00
Beyaz Boyalı	93 °C	708267203011	11,00

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203016	14,50
Pirinç	79 °C	708267203018	14,50
Pirinç	93 °C	708267203020	14,50
Kromajlı	68 °C	708267203024	15,00
Kromajlı	79 °C	708267203026	15,00
Kromajlı	93 °C	708267203028	15,00
Beyaz Boyalı	68 °C	708267203008	15,50
Beyaz Boyalı	79 °C	708267203010	15,50
Beyaz Boyalı	93 °C	708267203012	15,50

HD Fire Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	68 °C	708267203071	10,00
Kromajlı	79 °C	708267203073	10,00
Kromajlı	93 °C	708267203075	10,00
Beyaz Boyalı	68 °C	708267203055	11,00
Beyaz Boyalı	79 °C	708267203057	11,00
Beyaz Boyalı	93 °C	708267203059	11,00

1/2" NPT HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	68 °C	708267203072	14,50
Kromajlı	79 °C	708267203074	14,50
Kromajlı	93 °C	708267203076	14,50
Beyaz Boyalı	68 °C	708267203056	15,50
Beyaz Boyalı	79 °C	708267203058	15,50
Beyaz Boyalı	93 °C	708267203060	15,50

HD Fire Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"



STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI > 80

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203039	9,50
Pirinç	79 °C	708267203041	9,50
Pirinç	93 °C	708267203043	9,50
Kromajlı	68 °C	708267203047	10,00
Kromajlı	79 °C	708267203049	10,00
Kromajlı	93 °C	708267203051	10,00

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI < 50

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203040	14,50
Pirinç	79 °C	708267203042	14,50
Pirinç	93 °C	708267203044	14,50
Kromajlı	68 °C	708267203048	15,00
Kromajlı	79 °C	708267203050	15,00
Kromajlı	93 °C	708267203052	15,00

HD Fire Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"



MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203080	34,00

MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203081	40,00

Diyaframalı Köpük Tankı (Bladder Tank)



DİKEY TİP		
Kapasite	Art. No	USD
400 L	708261150070	Fiyat sorunuz.
500 L	708261150071	
600 L	708261150075	
800 L	708261150080	
1000 L	708261150085	
1500 L	708261150090	
2000 L	708261150100	
2500 L	708261150105	
3000 L	708261150110	
4000 L	708261150115	
5000 L	708261150120	

YATAY TİP		
Kapasite	Art. No	USD
400 L	708261150125	Fiyat sorunuz.
600 L	708261150130	
800 L	708261150135	
1000 L	708261150140	
1500 L	708261150145	
2000 L	708261150150	
2500 L	708261150155	
3000 L	708261150160	
4000 L	708261150165	
5000 L	708261150170	

TANK DOLUM KİTİ	
Art. No	USD/Adet
708261150065	Fiyat sorunuz.

Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1 bar)
 Malzeme : Karbon Çelik
 Yüzey : Kırmızı Epoksi Boyalı
 Köpük : %3 AFFF / %3 AR-AFFF

Köpük Oranlayıcı (Ratio Controller) ve Köpük Konsantre Kontrol Vanası



FCCV-H



RCW-S



RCW-S		
Çap	Art. No	USD
2 1/2"	708261150040	Fiyat sorunuz.
3"	708261150045	
4"	708261150050	
6"	708261150055	
8"	708261150060	

FCCV-H		
Çap	Art. No	USD
1"	708261150025	Fiyat sorunuz.
1 1/2"	708261150030	
2"	708261150035	

Köpük sistemi ürünleri için fiyat sorunuz.

Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1 bar)
 Malzeme : Paslanmaz Çelik
 Köpük : %3 AFFF / %3 AR-AFFF

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Köpük Konsantresi



Model	Art. No	USD/kg
%3 AFFF	708261150005	10,00
%3 AR-AFFF	708261150010	18,00

30 lt'lik bidon ve 200 lt'lik variller halinde stoklanmaktadır.

%3 AFFF

Görünüm	: Koyu Sarı Renkli
pH	: 6.5-8.5
Özgül Ağırlık	: 1.00 -1.03 @ 20 °C
Donma Noktası	: 0 °C
Viskozite	: 5 cSt
Tortu	: Max % 0.25
Genleşme	: > 7:1

%3 AR-AFFF

Görünüm	: Koyu Sarı Renkli
pH	: 6.5-8.5
Özgül Ağırlık	: 1.00 -1.03 @ 20 °C
Donma Noktası	: 1.7 °C
Viskozite	: Newton olmayan
Tortu	: Max % 0.25
Genleşme	: > 7:1

Köpük Yapıcı (Foam Maker)



KÖPÜK YAPICI (FOAM MAKER)				
Giriş	Çıkış	Debi - lt/dk	Art. No	USD/Adet
2"	3"	227	708261190050	820,00
2 1/2"	4"	372	708261190055	1.160,00

Debi değeri 5 bar basınç ortamında geçerlidir.

Çalışma Basınç Aralığı	: 40-100 PSI (2.8 - 7 bar)
Maks. Çalışma Basıncı	: 175 PSI (12.1 bar)
Malzeme	: Karbon Çelik
Yüzey	: Kırmızı Epoksi Boyalı
Bağlantı	: ANSI 150 Flanşlı
Köpük	: %3 AFFF / %3 AR-AFFF

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Köpük Su Nozulu



KÖPÜK SU NOZULU				
K-Faktörü	Malzeme	Bağlantı	Art. No	USD/Adet
42	Paslanmaz	1/2"	708261142142	160,00
42	Bronz	1/2"	708261142042	160,00



Çalışma Basınç Aralığı : 30-60 PSI (2.1 - 4.2 bar)
Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1 bar)
Bağlantı : 1/2" NPT (K42)
Gövde : Bronz
Montaj : Pendent

Hat Tipi Köpük İndiktörü



HAT TİPİ KÖPÜK İNDİKTÖRÜ				
Su Girişi	Köpük Girişi	Debi - lt/dk	Art. No	USD/Adet
2 1/2"	3/4"	400	708030360065	2.150,00
3"	1"	800	708030360080	2.530,00
4"	1 1/4"	1500	708030360100	3.090,00
6"	1 1/4"	2000	708030360150	4.270,00

Debi değeri 7 bar basınç ortamında geçerlidir.

Malzeme : Bronz
Yüzey : Kırmızı Epoksi Boyalı
Bağlantı : ANSI 150 Flanşlı
Köpük : %3 AFFF / %3 AR-AFFF
Çalışma Basıncı : 93-175 PSI (6.5 - 12 bar)
Fabrika Test Basıncı : 365 PSI (25 bar)

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Monitör ve Master Stream Nozulu



Malzeme : Karbon Çelik
Yüzey : Kırmızı Epoksi Boyalı
Giriş Çapı : 3" ANSI 150 Flanşlı
Çıkış Çapı : 3" BSPT Dişli (Erkek)
Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1 bar)
Hareket Kabiliyeti : Kendi etrafında 360°
Aşağı Yönde 45°
Yukarı Yönde 90°



MONİTÖR		
Çap	Art. No	USD/Adet
3"	708030370080	2.925,00

Debi değeri 400-800 GPM aralığındadır.



MASTER STREAM NOZULU		
Çap	Art. No	USD/Adet
3"	708030380080	1.450,00

Debi değeri 400-800 GPM aralığındadır.



UÇTAN KÖPÜK EMİŞLİ NOZUL		
Çap	Art. No	USD/Adet
3"	708030381080	1.650,00

Debi değeri 400-800 GPM aralığındadır.

Monitör ve Hydro Foam Nozulu



Malzeme : Karbon Çelik
Yüzey : Kırmızı Epoksi Boyalı
Giriş Çapı : 4" ANSI 150 Flanşlı
Çıkış Çapı : 4" BSPT Dişli (Erkek)
Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1 bar)
Hareket Kabiliyeti : Kendi etrafında 360°
Aşağı Yönde 45°
Yukarı Yönde 90°



MONİTÖR		
Çap	Art. No	USD/Adet
4"	708030371100	5.250,00

Debi değeri 400-800 GPM aralığındadır.



HYDRO FOAM NOZULLU		
Çap	Art. No	USD/Adet
4"	708030382100	2.225,00

Debi değeri 400-800 GPM aralığındadır.



UÇTAN KÖPÜK EMİŞLİ NOZUL		
Çap	Art. No	USD/Adet
4"	708030383100	2.450,00

Debi değeri 400-800 GPM aralığındadır.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Orta Hızlı Su Püskürtme Nozulu



MV -A		
K-Faktörü	Art. No	USD/Adet
22	708261140022	35,00
30	708261140030	35,00
41	708261140041	35,00
64	708261140064	35,00
Anahtar	708261150001	60,00

Diğer K Faktörleri için fiyat sorunuz.



Çalışma Basıncı : 20-50 PSI (1.4-3.5 bar)
Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1 bar)
Bağlantı Çapı : 1/2" BSPT
Püskürtme Açısı : 140 °- 120 °-110 °-100 °-90 °- 80 °- 65°
K Faktörü : K: 18, K: 22, K: 30, K:35, K: 41, K:51, K:64, K:79, K: 91, K: 102
Gövde : Pirinç

Pencere Tipi Su Perde Nozulu



PENCERE TİPİ SU PERDE NOZULU			
K-Faktörü	Bağlantı	Art. No	USD/Adet
45	1/2"	708261141016	32,50
120	3/4"	708261141024	35,00

Diğer K Faktörleri için fiyat sorunuz.



Çalışma Basınç Aralığı : 20-50 PSI (1.4 - 3.5 bar)
Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1 bar)
Bağlantı Çapı : 1/2" NPT (K23, K30, K37, K45, K53, K72) / 3/4" NPT (K98, K120, K140)
Gövde : Pirinç

Multijet Kontrol Vanası



Giriş	Çıkış	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
1 x 1 1/2"	2 x 1 1/4"	68 °C	708261143068	1.580,00

Drencher sistemlerinde kullanıma uygundur.

Malzeme : Pirinç
Bağlantı : NPT Dişli
Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1bar)

Baskın Alarm Vana Sistemi (Deluge System)



Maks. Çalışma Basıncı : 250 PSI (17.2 bar)
Bağlantı : ANSI 150 Flanşlı



ELEKTRİK AKTİVASYON	2"		3"		4"		6"		8"	
Tanım	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet
Baskın Alarm Vana Seti		6.115,00		6.205,00		6.845,00		8.125,00		11.145,00
Baskın Alarm Vana Gövdesi	708261144000	2.790,00	708261144005	2.880,00	708261144010	3.520,00	708261144015	4.800,00	708261144020	7.820,00
Gövde Trim Seti	708261144100	1.650,00	708261144105	1.650,00	708261144110	1.650,00	708261144115	1.650,00	708261144120	1.650,00
Elektrik Aktivasyon Pilot Trimi 24V DC Solenoid Vana	708261144305	910,00	708261144305	910,00	708261144305	910,00	708261144305	910,00	708261144305	910,00
Alarm Basınç İzleme Anahtarı	ESSPS101A	265,00	ESSPS101A	265,00	ESSPS101A	265,00	ESSPS101A	265,00	ESSPS101A	265,00
Su Motor Gongu	708261130010	500,00	708261130010	500,00	708261130010	500,00	708261130010	500,00	708261130010	500,00

Ex proof korumalı solenoid için fiyat sorunuz.

PNÖMATİK AKTİVASYON	2"		3"		4"		6"		8"	
Tanım	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet
Baskın Alarm Vana Seti		8.185,00		7.675,00		8.915,00		10.195,00		13.215,00
Baskın Alarm Vana Gövdesi	708261144000	2.790,00	708261144005	2.880,00	708261144010	3.520,00	708261144015	4.800,00	708261144020	7.820,00
Gövde Trim Seti	708261144100	1.650,00	708261144105	1.650,00	708261144110	1.650,00	708261144115	1.650,00	708261144120	1.650,00
Pnömatik Aktivasyon Pilot Trimi	708261144405	2.980,00	708261144405	2.980,00	708261144405	2.980,00	708261144405	2.980,00	708261144405	2.980,00
Alarm Basınç İzleme Anahtarı	ESSPS101A	265,00	ESSPS101A	265,00	ESSPS101A	265,00	ESSPS101A	265,00	ESSPS101A	265,00
Su Motor Gongu	708261130010	500,00	708261130010	500,00	708261130010	500,00	708261130010	500,00	708261130010	500,00

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Viking Sprinkler / Pendent



SIN : VK 102
K Faktörü : 5.6 (80)
Orifis Çapı : 1/2" NPT



SIN : VK 302
K Faktörü : 5.6 (80)
Orifis Çapı : 1/2" NPT



STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI12987AB	11,00
Pirinç	79 °C	EVI12987AD	14,00
Pirinç	93 °C	EVI12987AE	14,00
Pirinç	141 °C	EVI12987AG	14,00
Kromajlı	68 °C	EVI12987FB	12,00
Kromajlı	79 °C	EVI12987FD	14,00
Kromajlı	93 °C	EVI12987FE	14,00
Kromajlı	141 °C	EVI12987FG	14,00
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI12987MBW	12,00
Beyaz Boyalı	79 °C	EVI12987MDW	14,00
Beyaz Boyalı	93 °C	EVI12987MEW	14,00
Beyaz Boyalı	141 °C	EVI12987MGW	14,00

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI12979BAB	16,00
Pirinç	79 °C	EVI12979BAD	18,00
Pirinç	93 °C	EVI12979BAE	18,00
Pirinç	141 °C	EVI12979BAG	18,00
Kromajlı	68 °C	EVI12979BFB	17,00
Kromajlı	79 °C	EVI12979BFD	19,00
Kromajlı	93 °C	EVI12979BFE	19,00
Kromajlı	141 °C	EVI12979BFG	19,00
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI12979MBW	17,00
Beyaz Boyalı	79 °C	EVI12979MDW	19,00
Beyaz Boyalı	93 °C	EVI12979MEW	19,00
Beyaz Boyalı	141 °C	EVI12979MGW	19,00

Standart Sprinkler Anahtarı	EVI10896WB	90,00 EURO
Sprinkler Kabineti (6 Ad. Spr.) için Sprinkler Dahil Değildir.	EVISHC06	45,00 EURO



SIN : VK 202
K Faktörü : 8.0 (115)
Orifis Çapı : 3/4" NPT



SIN : VK 352
K Faktörü : 8.0 (115)
Orifis Çapı : 3/4" NPT



STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI18264AB	15,00
Pirinç	79 °C	EVI18264AD	16,00
Pirinç	93 °C	EVI18264AE	16,00
Pirinç	141 °C	EVI18264AG	16,00
Kromajlı	68 °C	EVI18264FB	18,00
Kromajlı	79 °C	EVI18264FD	20,00
Kromajlı	93 °C	EVI18264FE	20,00
Kromajlı	141 °C	EVI18264FG	20,00
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI18264MBW	25,00
Beyaz Boyalı	79 °C	EVI18264MDW	27,00
Beyaz Boyalı	93 °C	EVI18264MEW	27,00
Beyaz Boyalı	141 °C	EVI18264MGW	27,00

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI18258BAB	28,00
Pirinç	79 °C	EVI18258BAD	30,00
Pirinç	93 °C	EVI18258BAE	30,00
Kromajlı	68 °C	EVI18258BFB	32,00
Kromajlı	79 °C	EVI18258BFD	34,00
Kromajlı	93 °C	EVI18258BFE	34,00
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI18258BMBW	38,00
Beyaz Boyalı	79 °C	EVI18258BMDW	40,00
Beyaz Boyalı	93 °C	EVI18258BMEW	40,00

Standart Sprinkler Anahtarı	EVI10896WB	90,00 EURO
Sprinkler Kabineti (6 Ad. Spr.) için Sprinkler Dahil Değildir.	EVISHC06	45,00 EURO

Viking Sprinkler / Upright



SIN : VK 100
K Faktörü : 5.6 (80)
Orifis Çapı : 1/2" NPT



SIN : VK 345
K Faktörü : 5.6 (80)
Orifis Çapı : 1/2" NPT



STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI12986AB	10,00
Pirinç	79 °C	EVI12986AD	12,00
Pirinç	93 °C	EVI12986AE	12,00
Pirinç	141 °C	EVI12986AG	12,00
Kromajlı	68 °C	EVI12986FB	14,00
Kromajlı	79 °C	EVI12986FD	16,00
Kromajlı	93 °C	EVI12986FE	16,00
Kromajlı	141 °C	EVI12986FG	16,00

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI12978AB	15,00
Pirinç	79 °C	EVI12978AD	17,00
Pirinç	93 °C	EVI12978AE	17,00
Pirinç	141 °C	EVI12978AG	17,00
Kromajlı	68 °C	EVI12978FB	18,00
Kromajlı	79 °C	EVI12978FD	20,00
Kromajlı	93 °C	EVI12978FE	20,00
Kromajlı	141 °C	EVI12978FG	20,00

Standart Sprinkler Anahtarı	EVI10896WB	90,00 EURO
Sprinkler Kabineti (6 Ad. Spr.) için Sprinkler Dahil Değildir.	EVISHC06	45,00 EURO



SIN : VK 200
K Faktörü : 8.0 (115)
Orifis Çapı : 3/4" NPT



SIN : VK 350
K Faktörü : 8.0 (115)
Orifis Çapı : 3/4" NPT



STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI18263AB	16,00
Pirinç	79 °C	EVI18263AD	18,00
Pirinç	93 °C	EVI18263AE	18,00
Pirinç	141 °C	EVI18263AG	18,00

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI18257AB	22,00
Pirinç	79 °C	EVI18257AD	24,00
Pirinç	93 °C	EVI18257AE	24,00
Pirinç	141 °C	EVI18257AG	24,00

Standart Sprinkler Anahtarı	EVI10896WB	90,00 EURO
Sprinkler Kabineti (6 Ad. Spr.) için Sprinkler Dahil Değildir.	EVISHC06	45,00 EURO

Viking Geniş Korumalı Sprinkler



SIN : VK 605
K Faktörü : 5,6 (80)
Orifis Çapı : 1/2" NPT

HIZLI TEPKİLİ GENİŞ ATIMLI (EXTENDED COVERAGE) 3mm CAM BULP SIDEWALL (DUVAR TİPİ) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EV112120AB	38,00
Pirinç	79 °C	EV112120AD	40,00
Beyaz Boyalı	68 °C	EV112120MBW	42,00
Beyaz Boyalı	79 °C	EV112120MDW	44,00

Viking Geniş Korumalı Sprinkler



SIN : VK 606
K Faktörü : 8,0 (115)
Orifis Çapı : 3/4" NPT

HIZLI TEPKİLİ (QUICK RESPONSE) GENİŞ ATIMLI (EXTENDED COVERAGE) 3mm CAM BULP SIDEWALL (DUVAR TİPİ) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EV118271AB	45,00
Pirinç	79 °C	EV118271AD	47,00
Beyaz Boyalı	68 °C	EV118271MBW	48,00
Beyaz Boyalı	79 °C	EV118271MDW	50,00

Standart Sprinkler Anahtarı	EV113655WB	175,00 EURO
Sprinkler Kabineti (6 Ad. Spr.) için Sprinkler Dahil Değildir.	EVISHC06	45,00 EURO

Viking Sprinkler Rozeti / Çift Parçalı



AYARLANABİLİR ÇİFT PARÇALI ROZET MODEL E-1 19mm AYARLANABİLME DIŞ ÇAP: 78mm			
Kaplama	Diş Çapı	Art. No	EURO/Adet
Kromajlı	1/2"	EV106419AF	2,00
Beyaz Boyalı	1/2"	EV106419AMW	2,00
Kromajlı	3/4"	EV106420AF	2,50
Beyaz Boyalı	3/4"	EV106420AMW	2,50

Viking ELO Sprinkler



SIN : VK 530
K Faktörü : 11.2 (161)
Orifis Çapı : 3/4" NPT

EKSTRA GENİŞ ORIFİS STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI09679AB	28,00
Pirinç	79 °C	EVI09679AD	30,00
Pirinç	93 °C	EVI09679AE	30,00
Pirinç	141 °C	EVI09679AG	30,00

Viking ELO Sprinkler



SIN : VK 536
K Faktörü : 11.2 (161)
Orifis Çapı : 3/4" NPT

EKSTRA GENİŞ ORIFİS STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI07961AB	28,00
Pirinç	79 °C	EVI07961AD	30,00
Pirinç	93 °C	EVI07961AE	30,00
Pirinç	141 °C	EVI07961AG	30,00

ELO Sprinkler Anahtarı	EVI05118CWB	175,00 EURO
------------------------	-------------	-------------

Yedek Sprinkler Kutusu



YEDEK SPRINKLER KUTUSU		
Kutu Kapasitesi	Art. No	EURO/Adet
6	EVISHC06	54,00
12	EVISHC12	65,00

Fiyatlarımıza yedek sprinkler dahil değildir.

Viking ESFR Sprinkler



SIN : VK 520
K Faktörü : 14.0 (202)
Orifis Çapı : 3/4" NPT



DEPO SPRINKLERİ ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) UPRIGHT (DİK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/ Adet
Pirinç	74 °C	EVI10625AC	50,00
Pirinç	96 °C	EVI10625AE	50,00

ESFR Sprinkler Anahtarı	EVI05118CWB	175,00 EURO
-------------------------	-------------	-------------



SIN : VK 500
K Faktörü : 14.0 (202)
Orifis Çapı : 3/4" NPT



DEPO SPRINKLERİ ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	74 °C	EVI10284AC	27,00
Pirinç	96 °C	EVI10284AE	27,00

ESFR Sprinkler Anahtarı	EVI01363WB	155,00 EURO
-------------------------	------------	-------------



SIN : VK 503
K Faktörü : 16.8 (242)
Orifis Çapı : 3/4" NPT



DEPO SPRINKLERİ ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	74 °C	EVI14073AC	32,00
Pirinç	96 °C	EVI14073AE	32,00

ESFR Sprinkler Anahtarı	EVI01363WB	155,00 EURO
-------------------------	------------	-------------



SIN : VK 510
K Faktörü : 25.2 (363)
Orifis Çapı : 1" NPT



DEPO SPRINKLERİ ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	74 °C	EVI12080AC	80,00
Pirinç	96 °C	EVI12080AE	80,00

ESFR Sprinkler Anahtarı	EVI13635WB	175,00 EURO
-------------------------	------------	-------------


Viking Kuru Alarm Vana Sistemi (Dry Alarm System)



FLANŞLI TİP PN 16	3"		4"		6"	
Tanım	Art. No	EURO/Adet	Art. No	EURO/Adet	Art. No	EURO/Adet
Model F-1 Kuru Alarm Vanası Takımı		8.690,00		8.740,00		9.400,00
Model F-1 Kuru Alarm Vanası	EVI09969	3.380,00	EVI08841	3.430,00	EVI08464	4.090,00
Kuru Alarm Vanası Trimi	EVI10158	1.190,00	EVI08395	1.190,00	EVI08395	1.190,00
Hava Basınç İzleme Anahtarı	EVIPS401A	215,00	EVIPS401A	215,00	EVIPS401A	215,00
Alarm Basınç İzleme Anahtarı	EVIPS101A	215,00	EVIPS101A	215,00	EVIPS101A	215,00
Su Motorlu Gong	EVI07862	460,00	EVI07862	460,00	EVI07862	460,00
Hava Kaynağı Bakım Elemanı Model D-2 ve Trimi	EVI07459	970,00	EVI07459	970,00	EVI07459	970,00
EVI08116 Accelerator/Anti-Food Paketi	EVI08116	1.540,00	EVI08116	1.540,00	EVI08116	1.540,00
EVI08264 Accelerator/Anti-Food Paketi	EVI08264	720,00	EVI08264	720,00	EVI08264	720,00

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Viking Çift Kilitlemeli Ön Tepkili Alarm Vana Sistemi (Double Interlock Preaction System)

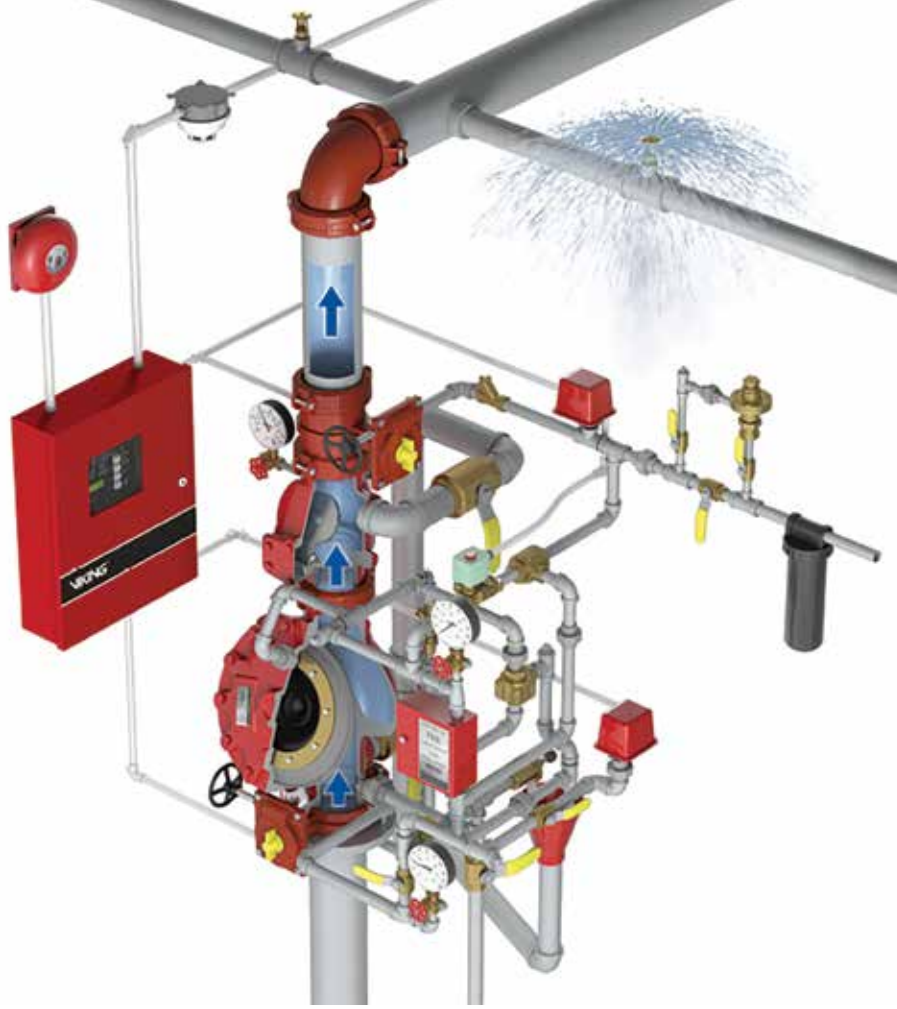

FLANŞLI TİP PN16	3"		4"		6"	
Tanım	Art. No	EURO/Adet	Art. No	EURO/Adet	Art. No	EURO/Adet
Elektrik Pnömatik Ön Tepkili Alarm Vana Takımı		13.550,00		13.700,00		16.290,00
Model F1 Baskın Vana Gövdesi F/F PN 16	EVI12026	4.320,00	EVI11965	4.340,00	EVI11955	5.830,00
Baskın Vanası Trimleri	EVI14636-1	2.580,00	EVI14639-1	2.580,00	EVI14641-1	2.580,00
Elektrik/Pnömatik Trim Seti	EVI12661-1	155,00	EVI12661-1	155,00	EVI12661-1	155,00
24VDC Solenoid Vana	EVI11601	1.130,00	EVI11601	1.130,00	EVI11601	1.130,00
Pnömatik Aktüatör Model H-1	EVI06459B	885,00	EVI06459B	885,00	EVI06459B	885,00
Alarm Basınç İzleme Anahtarı	EVIPS101A	215,00	EVIPS101A	215,00	EVIPS101A	215,00
Hava Basınç İzleme Anahtarı	EVIPS401A	215,00	EVIPS401A	215,00	EVIPS401A	215,00
Su Motorlu Gong	EVI07862	460,00	EVI07862	460,00	EVI07862	460,00
Hava Kaynağı Bakım Elemanı Model D-2 ve Trimi	EVI07459	970,00	EVI07459	970,00	EVI07459	970,00
Swing Çek Vana Model KT403W 1/2" NPT	EVIKT403W050	165,00	EVIKT403W050	165,00	EVIKT403W050	165,00
Küresel Vana Model R850D 1/2" BSP	EVI0850D0050	15,00	EVI0850D0050	15,00	EVI0850D0050	15,00
Easy Riser Swing Çek Vana F/F PN 16	EVI08796	1.730,00	EVI08797	1.770,00	EVI08511	2.870,00
Easy Riser Swing Çek Vana Trimi	EVI13776	800,00	EVI13777	800,00	EVI13777	800,00

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Yiv Açma ve Boru Delme Makinesi



YIV AÇMA MAKİNESİ TWG-I		
Çap	Art. No	USD/Adet
1" - 6"	XXH00000200	4.780,00

YIV AÇMA MAKİNESİ TWG-II		
Çap	Art. No	USD/Adet
2" - 12"	XXH00000100	6.320,00

BORU DELME MAKİNESİ TWG-III		
Çap	Art. No	USD/Adet
1" - 4"	XXH00000300	2.060,00

Sıcaklık (°C)	Conta Malzemesi	Önerilen Uygulama
-50 ila +150 °C	EPDM	Sıcak Su, Seyreltilmiş Asitler, Yağsız Hava, Muhtelif Kimyasallar.
-70 ila +260 °C	Silikon	Kullanma Suyu, Sıcak Su, Yağsız Hava, Sıcak Buhar.
-30 ila +85 °C	Nitril	Petrol Ürünleri, Nebati ve Mineral Yağlar, Yağ Buharı içeren hava.
-6 ila +148 °C	Viton	Oksitleyici Asitler, Petrol Ürünleri, Halojen Hidrokarbonlar, Yağlayıcılar Hidrolik Akışkanlar, Organik Akışkanlar ve Hidrokarbonlu Hava.
-32 ila +82 °C	Neopren	Sıcak Yağlama Yağları ve İyi Oksitlen Direnimli Belli Kimyasallar.

Rijit Kaplin / RK 001



RK 001		
Çap	Art. No	USD/Adet
1"	XY001033	9,00
1-1/4"	XY001042	10,50
1-1/2"	XY001048	11,00
2"	XY001060	12,50
76.1 mm	XY001076	14,00
3"	XY001089	17,00
4"	XY001114	18,50
5"	XY001140	27,00
6"	XY001165	30,00
8"	XY001219	69,00
10"	XY001273	125,00
12"	XY001324	166,00

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
 Conta : EPDM
 Civata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon Çelik
 Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

Esnek Kaplin / EK 101



EK 101		
Çap	Art. No	USD/Adet
1"	XY101033	9,00
1-1/4"	XY101042	10,50
1-1/2"	XY101048	11,00
2"	XY101060	12,50
76.1 mm	XY101076	14,00
3"	XY101089	17,00
4"	XY101114	18,50
5"	XY101140	27,00
6"	XY101165	30,00
8"	XY101219	69,00
10"	XY101273	125,00
12"	XY101324	166,00

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
 Conta : EPDM
 Civata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon
 Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

Yivli Dirsek / YD 002 - YD 003



90° YİVLİ DİRSEK / YD 002			45° YİVLİ DİRSEK / YD 003		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/4"	XY002L042	10,50	1 1/4"	XY003042	8,50
1 1/2"	XY002048	12,00	1 1/2"	XY003008	9,00
2"	XY002060	12,50	2"	XY003060	12,00
76.1 mm	XY002076	17,50	76.1 mm	XY003076	16,00
3"	XY002089	22,50	3"	XY003089	20,00
4"	XY002114	29,00	4"	XY003114	28,00
5"	XY002140	54,00	5"	XY003140	45,50
6"	XY002165	58,00	6"	XY003165	55,50
8"	XY002219	121,00	8"	XY003219	118,00
10"	XY002273	236,00	10"	XY003273	228,00
12"	XY002324	348,00	12"	XY003324	323,00



Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

Düz T / DT 004



DT 004		
Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/4"	XY004L042	13,00
1 1/2"	XY004L048	15,00
2"	XY004060	17,00
76.1 mm	XY004076	27,00
3"	XY004089	32,00
4"	XY004114	42,00
5"	XY004140	75,00
6"	XY004165	92,00
8"	XY004219	199,00
10"	XY004273	405,00
12"	XY004324	440,00

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Yivli Mekanik T / YMT 301



Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta : EPDM
Civata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C



YMT 301								
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
2"x1 1/4"	XY301060042	15,00	4"x1 1/4"	XY301114042	24,00	6"x2"	XY301165060	45,00
2"x1 1/2"	XY301060048	15,00	4"x1 1/2"	XY301114048	24,00	6"x2 1/2"	XY301165076	45,00
2 1/2"x1 1/4"	XY301076042	19,00	4"x2"	XY301114060	35,00	6"x3"	XY301165089	45,00
2 1/2"x1 1/2"	XY301076048	19,00	4"x2 1/2"	XY301114076	35,00	6"x4"	XY301165114	51,00
3"x1 1/4"	XY301089042	19,00	4"x3"	XY301114089	35,00	8"x2"	XY301219060	64,00
3"x1 1/2"	XY301089048	24,00	5"x2"	XY301140060	39,00	8"x2 1/2"	XY301219076	68,00
3"x2"	XY301089060	24,00	5"x2 1/2"	XY301140076	39,00	8"x3"	XY301219089	69,00
3"x2 1/2"	XY301089076	24,00	5"x3"	XY301140089	39,00	8"x4"	XY301219114	72,00

Dişli Mekanik T / DMT 302



Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta : EPDM
Civata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C



DMT 302								
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
2"x1 1/4"	XY302060042	12,50	4"x1 1/2"	XY302114048	26,00	6"x1 1/2"	XY302165048	36,00
2"x1 1/2"	XY302060048	12,50	4"x2"	XY302114060	26,00	6"x2"	XY302165060	37,00
2 1/2"x1"	XY302076033	16,00	4"x2 1/2"	XY302114076	33,00	6"x2 1/2"	XY302165076	45,00
2 1/2"x1 1/4"	XY302076042	16,00	4"x3"	XY302114089	37,00	6"x3"	XY302165089	46,00
2 1/2"x1 1/2"	XY302076048	16,00	5"x1"	XY302140033	31,00	8"x1"	XY302219033	49,00
2 1/2"x2"	XY302076060	17,00	5"x1 1/4"	XY302140042	31,00	8"x1 1/4"	XY302219042	50,00
3"x1"	XY302089033	18,00	5"x1 1/2"	XY302140048	31,00	8"x1 1/2"	XY302219048	51,00
3"x1 1/4"	XY302089042	19,00	5"x2"	XY302140060	32,00	8"x2"	XY302219060	55,00
3"x1 1/2"	XY302089048	21,00	5"x2 1/2"	XY302140076	36,00	8"x2 1/2"	XY302219076	59,00
3"x2"	XY302089060	22,00	5"x3"	XY302140089	43,00	8"x3"	XY302219089	61,00
4"x1"	XY302114033	23,00	6"x1"	XY302165033	34,00	8"x4"	XY302219114	76,00
4"x1 1/4"	XY302114042	24,00	6"x1 1/4"	XY302165042	36,00			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Redüksiyon Kaplin / RK 020



RK 020		
Çap	Art. No	USD/Adet
76.1 - 2"	XY020076060	25,00
3" - 2"	XY020089060	29,00
3" - 76,1	XY020089076	29,00
4" - 2"	XY020114060	40,00
4" - 76,1	XY020114076	40,00
4" - 3"	XY020114089	40,00
165.1 - 4"	XY020165114	65,00

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
 Conta : EPDM
 Civata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon Çelik
 Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

Mekanik T / MT 300U



MT 300U		
Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/4"x1/2"	XY300U042021	9,00
1 1/4"x3/4"	XY300U042027	9,00
1 1/4"x1"	XY300U042033	9,00
1 1/2"x1/2"	XY300U048021	9,00
1 1/2"x3/4"	XY300U048027	9,00
1 1/2"x1"	XY300U048033	9,00
2"x1/2"	XY300U060021	10,00
2"x3/4"	XY300U060027	10,00
2"x1"	XY300U060033	10,00
2 1/2"x1/2"	XY300U076021	11,00
2 1/2"x3/4"	XY300U076027	11,00
2 1/2"x1"	XY300U076033	11,00

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
 Conta : EPDM
 Civata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon
 Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

Kep / C 005



C 005		
Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/4"	XY005042	4,00
1 1/2"	XY005048	5,00
2"	XY005060	6,50
76.1 mm	XY005076	8,00
3"	XY005089	9,50
4"	XY005114	13,50
5"	XY005140	20,50
6"	XY005165	31,00
8"	XY005219	45,00
10"	XY005273	75,00
12"	XY005324	95,00

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
 Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Konsantrik Redüksiyon / Yivli / KR 008



Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C



KR 008								
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/2"x1 1/4"	XY008048042	6,00	4"x2"	XY008114060	18,00	6"x2 1/2"	XY008165076	34,00
2"x1 1/4"	XY008060042	8,00	4"x2 1/2"	XY008114076	18,00	6"x3"	XY008165089	34,00
2"x1 1/2"	XY008060048	8,00	4"x3"	XY008114089	18,00	6"x4"	XY008165114	34,00
2 1/2"x1 1/4"	XY008076042	8,00	5"x1 1/4"	XY008140042	22,00	6"x5"	XY008165140	34,00
2 1/2"x1 1/2"	XY008076048	8,00	5"x1 1/2"	XY008140048	22,00	8"x1 1/4"	XY008219042	54,00
2 1/2"x2"	XY008076060	8,00	5"x2"	XY008140060	22,00	8"x1 1/2"	XY008219048	54,00
3"x1 1/4"	XY008089042	13,50	5"x2 1/2"	XY008140076	22,00	8"x2"	XY008219060	54,00
3"x1 1/2"	XY008089048	13,50	5"x3"	XY008140089	22,00	8"x2 1/2"	XY008219076	54,00
3"x2"	XY008089060	13,50	5"x4"	XY008140114	22,00	8"x3"	XY008219089	54,00
3"x2 1/2"	XY008089076	14,00	6"x1 1/4"	XY008165042	34,00	8"x4"	XY008219114	54,00
4"x1 1/4"	XY008114042	18,00	6"x1 1/2"	XY008165048	34,00	8"x5"	XY008219140	54,00
4"x1 1/2"	XY008114048	18,00	6"x2"	XY008165060	34,00	8"x6"	XY008219165	54,00

Konsantrik Redüksiyon / Dişli / KR 009



KR 009		
Çap	Art. No	USD/Adet
2" - 1 1/4"	XY009060042	9,00
2" - 1 1/2"	XY009060048	9,00
76,1 - 1 1/4"	XY009076042	11,00
76,1 - 2"	XY009076060	11,00
3" - 1 1/2"	XY009089048	12,50
3" - 76,1	XY009089076	14,00

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

Flanş Adaptörü / FA 015



Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C



FA 015		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	XY015060	24,00
2 1/2"	XY015073	30,00
76.1 mm	XY015076	30,00
3"	XY015089	35,00
4"	XY015114	44,00
5"	XY015140	60,00
6"	XY015165	66,00
168.3 mm	XY015168	66,00
8"	XY015219	107,00

Yivli Flanş / YF 016



Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta : EPDM
Civata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C



YF 016		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	XY016060	23,00
2 1/2"	XY016073	28,00
76.1 mm	XY016076	28,00
3"	XY016089	32,00
4"	XY016114	49,00
5"	XY016140	55,00
6"	XY016165	66,00
168.3 mm	XY016168	66,00
8"	XY016219	103,00

İstavroz T / IT 010



Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C



IT 010		
Çap	Art. No	USD/Adet
76.1	XY010076	41,00
3"	XY010089	53,00
4"	XY010114	71,00
6"	XY010165	126,00
8"	XY010219	268,00

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANA CEKETİ

Vana Ceketı / Taş Yünü



PİSTONLU VANA			GLOBE VANA		KÖRÜKLÜ VANA		SÜRGÜLÜ VANA	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15		180,00		180,00		180,00		
20		195,00		195,00		195,00		
25		210,00		210,00		210,00		
32		235,00		235,00		235,00		
40		250,00		250,00		250,00		265,00
50		265,00		265,00		265,00		280,00
65		320,00		320,00		320,00		335,00
80		335,00		335,00		335,00		355,00
100		375,00		375,00		375,00		410,00
125		470,00		470,00		470,00		515,00
150		500,00		500,00		500,00		550,00
200		640,00		640,00		640,00		720,00
250		975,00		975,00		975,00		1.085,00
300		1.225,00		1.225,00		1.225,00		1.390,00

ÜÇ YOLLU VANA			PİSLİK TUTUCU VANA		ÇEKVALF		DİSCO ÇEKVALF	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15		250,00		180,00		180,00		
20		265,00		195,00		195,00		
25		275,00		210,00		210,00		180,00
32		320,00		225,00		230,00		215,00
40		335,00		235,00		235,00		235,00
50		360,00		255,00		250,00		250,00
65		435,00		305,00		295,00		275,00
80		460,00		335,00		310,00		275,00
100		560,00		405,00		335,00		290,00
125		600,00		485,00		400,00		330,00
150		665,00		540,00		440,00		340,00
200		805,00		635,00		515,00		360,00
250		1.125,00		915,00		775,00		545,00
300		1.300,00		1.040,00		875,00		565,00

İKİ PRÇ. KÜRESEL VANA			ÜÇ PRÇ. KÜRESEL VANA		DİŞLİ KÜRESEL VANA		KELEBEK VANA	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15		180,00		200,00		140,00		
20		195,00		215,00		155,00		
25		210,00		235,00		165,00		175,00
32		225,00		260,00		180,00		215,00
40		235,00		265,00		195,00		235,00
50		250,00		285,00		210,00		250,00
65		295,00		335,00				265,00
80		310,00		355,00				275,00
100		330,00		375,00				290,00
125		400,00		450,00				330,00
150		430,00		490,00				340,00
200		500,00		565,00				360,00
250		740,00		820,00				545,00
300		825,00		915,00				565,00

İç Kumaş	: 100 gr/m ² Silikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş
Dış Kumaş	: 100 gr/m ² Silikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş
İzolasyon	: 50 mm 80 gr/m ³ Yoğunlukta Şilte Taş Yünü
Dikiş İpi	: Sıcaklığa dayanıklı Kevlar İp
Bağlantı	: Cırt Bant
Boğma İpi	: Cam Elyaf İp
Çalışma sıcaklığı	: -20 / +200 °C
Isı İletken Kat Sayısı	: 0,044W/m.k(0°C)



VANA CEKETİ

Vana Ceketı / Taş Yünü



KONDENSTOP			BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ		TERMOSTATİK VANA		DİN. BALANS VANASI	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15		260,00		180,00		180,00		180,00
20		290,00		195,00		195,00		195,00
25		325,00		210,00		210,00		210,00
32		395,00		235,00		235,00		225,00
40		435,00		250,00		250,00		235,00
50		485,00		265,00		265,00		255,00
65				320,00		320,00		305,00
80				335,00		335,00		335,00
100				375,00		375,00		405,00
125				470,00		470,00		485,00
150				500,00		500,00		540,00
200				640,00		640,00		635,00
250				975,00		975,00		915,00
300				1.225,00		1.225,00		1.040,00

STATİK BALANS VANA			DIŞTAN BAS. KOMP.		METAL KOMP.	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15						
20						
25				305,00		195,00
32				365,00		235,00
40				380,00		250,00
50				405,00		265,00
65		305,00		455,00		280,00
80		335,00		475,00		295,00
100		405,00		505,00		305,00
125		485,00		585,00		355,00
150		540,00		635,00		370,00
200		635,00		710,00		395,00
250		915,00		955,00		585,00
300		1.040,00		1.045,00		610,00



İç Kumaş	: 100 gr/m ² Silikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş
Dış Kumaş	: 100 gr/m ² Silikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş
İzolasyon	: 50 mm 80 gr/m ³ Yoğunlukta Şilte Taş Yünü
Dikiş İpi	: Sıcaklığa dayanıklı Kevler İp
Bağlantı	: Cırt Bant
Boğma İpi	: Cam Elyaf İp
Çalışma sıcaklığı	: -20 / +200 °C
Isı İletken Kat Sayısı	: 0,044W/m.k(0°C)

Vana Ceketleri / Aspen Aerogels Cryogel



PİSTONLU VANA			GLOBE VANA		KÖRÜKLÜ VANA		SÜRGÜLÜ VANA	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	708020701015	435,00		435,00	708020702015	435,00		
20	708020701020	475,00		475,00	708020702020	475,00		
25	708020701025	510,00		510,00	708020702025	510,00		
32	708020701032	620,00		620,00	708020702032	620,00		
40	708020701040	650,00		650,00	708020702040	650,00		735,00
50	708020701050	760,00		760,00	708020702050	760,00		865,00
65	708020701065	950,00		950,00	708020702065	950,00		1.090,00
80	708020701080	1.045,00		1.045,00	708020702080	1.045,00		1.200,00
100	708020701100	1.305,00		1.305,00	708020702100	1.305,00		1.510,00
125	708020701125	1.675,00		1.675,00	708020702125	1.675,00		1.945,00
150	708020701150	1.865,00		1.865,00	708020702150	1.865,00		2.175,00
200	708020701200	2.710,00		2.710,00	708020702200	2.710,00		3.185,00
250	708020701250	3.850,00		3.850,00	708020702250	3.850,00		4.535,00
300	708020701300	5.395,00		5.395,00	708020702300	5.395,00		6.385,00

ÜÇ YOLLU VANA			PİSLİK TUTUCU VANA		ÇEKVALF		DİSCO ÇEKVALF	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15		840,00	708020704015	405,00	708020705015	415,00		
20		925,00	708020704020	425,00	708020705020	445,00		
25		965,00	708020704025	480,00	708020705025	475,00		415,00
32		1.095,00	708020704032	555,00	708020705032	580,00		500,00
40		1.190,00	708020704040	635,00	708020705040	620,00		525,00
50		1.345,00	708020704050	715,00	708020705050	690,00		560,00
65		1.720,00	708020704065	915,00	708020705065	850,00		645,00
80		1.845,00	708020704080	1.000,00	708020705080	920,00		680,00
100		2.445,00	708020704100	1.505,00	708020705100	1.070,00		720,00
125		2.505,00	708020704125	1.790,00	708020705125	1.255,00		840,00
150		2.880,00	708020704150	2.105,00	708020705150	1.510,00		910,00
200		3.725,00	708020704200	2.695,00	708020705200	1.955,00		1.020,00
250		4.785,00	708020704250	3.495,00	708020705250	2.645,00		1.260,00
300		5.870,00	708020704300	4.260,00	708020705300	3.245,00		1.395,00

İKİ PRÇ. KÜRESEL VANA			ÜÇ PRÇ. KÜRESEL VANA		DİŞLİ KÜRESEL VANA		KELEBEK VANA	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	708020706015	415,00		510,00	708020707015	240,00		
20	708020706020	445,00		550,00	708020707020	250,00		
25	708020706025	475,00		585,00	708020707025	265,00	708020708025	415,00
32	708020706032	580,00		710,00	708020707032	290,00	708020708032	500,00
40	708020706040	620,00		755,00	708020707040	305,00	708020708040	525,00
50	708020706050	690,00		830,00	708020707050	320,00	708020708050	560,00
65	708020706065	850,00		995,00			708020708065	645,00
80	708020706080	920,00		1.070,00			708020708080	680,00
100	708020706100	1.030,00		1.190,00			708020708100	720,00
125	708020706125	1.255,00		1.425,00			708020708125	840,00
150	708020706150	1.455,00		1.635,00			708020708150	910,00
200	708020706200	1.855,00		2.045,00			708020708200	1.020,00
250	708020706250	2.455,00		2.650,00			708020708250	1.260,00
300	708020706300	2.975,00		3.165,00			708020708300	1.395,00

- İç Kumaş : 500 °C dayanıklı Cam Elyaf Kumaş
 Dış Kumaş : 100 gr/m² Silikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş
 İzolasyon : 10 mm Cryogel X201
 Dikiş İpi : Sıcaklığa dayanıklı Kevler İp
 Bağlantı : Cırt Bant ve Kopça
 Boğma İpi : Cam Elyaf İp
 Çalışma sıcaklığı : -40 / +650 °C
 Isı İletken Kat Sayısı : 0,021W/m.k(0°C)



Vana Ceketi / Aspen Aerogels Cryogel



KONDENSTOP			BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ		TERMOSTATİK VANA		DİN. BALANS VANASI	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15		1.000,00		435,00		440,00	708020714015	405,00
20		1.220,00		475,00		475,00	708020714020	425,00
25		1.460,00		510,00		510,00	708020714025	480,00
32		1.770,00		620,00		620,00	708020714032	555,00
40		2.065,00		650,00		650,00	708020714040	635,00
50		2.385,00		760,00		760,00	708020714050	715,00
65				950,00		950,00	708020714065	915,00
80				1.045,00		1.045,00	708020714080	1.000,00
100				1.305,00		1.305,00	708020714100	1.505,00
125				1.675,00		1.675,00	708020714125	1.790,00
150				1.865,00		1.865,00	708020714150	2.105,00
200				2.710,00		2.710,00	708020714200	2.695,00
250				3.850,00		3.850,00	708020714250	3.495,00
300				5.395,00		5.395,00	708020714300	4.255,00



STATİK BALANS VANA			DIŞTAN BAS. KOMP.		METAL KOMP.	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15						
20						
25				1.065,00	708020716025	515,00
32				1.290,00	708020716032	620,00
40				1.360,00	708020716040	645,00
50				1.465,00	708020716050	685,00
65		915,00		1.640,00	708020716065	775,00
80		1.000,00		1.745,00	708020716080	815,00
100		1.505,00		1.885,00	708020716100	865,00
125		1.790,00		2.160,00	708020716125	1.000,00
150		2.105,00		2.420,00	708020716150	1.095,00
200		2.695,00		2.820,00	708020716200	1.235,00
250		3.495,00		3.390,00	708020716250	1.500,00
300		4.255,00		3.860,00	708020716300	1.660,00



İç Kumaş	: 500 °C dayanıklı Cam Elyaf Kumaş
Dış Kumaş	: 100 gr/m ² Silikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş
İzolasyon	: 10 mm Cryogel X201
Dikiş İpi	: Sıcaklığa dayanıklı Kevler İp
Bağlantı	: Cırt Bant ve Kopça
Boğma İpi	: Cam Elyaf İp
Çalışma sıcaklığı	: -40 / +650 °C
Isı İletken Kat Sayısı	: 0,021W/m.k(0°C)

YEDEK MAMULLER

DISCO ÇEK V. DISK			DISCO ÇEK V. YAY		DISCO ÇEK V. SEGMAN		KELEBEK VANA EPDM CONTA		SK DIŞLI GÖVDE	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	603502000000	11,00	603504000000	6,00	603505000000	11,00			603201000120	420,00
20	603502000001	13,00	603504000001	8,00	603505000001	12,00			603201000121	420,00
25	603502000002	14,00	603504000002	9,00	603505000002	16,00	708030600010	80,00	603201000124	485,00
32	603502000003	28,00	603504000003	10,00	603505000003	35,00	708030600020	80,00	603201000140	1.170,00
40	603502000004	47,00	603504000004	11,00	603505000004	53,00	708030600030	95,00	603201000141	2.705,00
50	603502000005	50,00	603504000005	15,00	603505000005	69,00	708030600040	95,00	603201000142	2.705,00
65	603502000006	60,00	603504000006	18,00	603505000006	76,00	708030600050	110,00		
80	603502000007	240,00	603504000007	30,00	603505000007	100,00	708030600060	130,00		
100	603502000008	385,00	603504000007	32,00	603505000008	115,00	708030600070	205,00		
125	603502000100	410,00	603504000008	117,00			708030600080	320,00		
150	603502000101	440,00	603504000009	155,00			708030600090	370,00		
200	603502000102	745,00	603504000010	310,00			708030600100	500,00		
250							708030600110	775,00		
300							708030600120	955,00		

SK FLANŞLI GÖVDE			SK DIŞLI KAPAĞI		SK FLANŞLI KAPAĞI		SK K. İÇ AKSAM		SK KAPAK CONTA	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	603201000220	755,00	603202000010	335,00	603202000011	630,00	603200051010	890,00	214010303040	15,00
20	603201000221	755,00	603202000010	335,00	603202000011	630,00	603200051010	890,00	214010303040	15,00
25	603201000222	775,00	603202000012	390,00	603202000012	700,00	603200051110	990,00	214010303047	17,00
32	603201000237	2.830,00	603202000025	1.325,00	603202000025	1.950,00	603200054210	2.745,00	214010303017	30,00
40	603201000238	2.830,00	603202000025	1.325,00	603202000025	1.950,00	603200054210	2.745,00	214010303017	30,00
50	603201000239	3.140,00	603202000026	1.925,00	603202000026	2.440,00	603200054310	3.170,00	214010303018	35,00

SK ŞAMANDIRA			SK ŞAM. KOLU		SK HAVA TAH. GRB.		SK BOŞALTMA GRB.	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	603207000000	175,00	603208005002	47,00	603200000000	265,00		290,00
20	603207000000	230,00	603208005002	47,00	603200000000	265,00		290,00
25	603207000000	230,00	603208005001	47,00	603200000000	265,00		650,00
32	603207000001	310,00	603208005001	47,00	603200000000	265,00		2.040,00
40	603207000001	310,00	603208005001	47,00	603200000000	265,00		2.040,00
50	603207000001	310,00	603208005001	47,00	603200000000	265,00		2.295,00

YEDEK MAMULLER

TDK SİT.			TDK DİSK		TDK SÜZGEÇ		TKK KAPSÜL			TKK SİT.	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	603303000001	105,00	603303000000	55,00	603305000000	14,00	15	703150000000	205,00	603103000002	105,00
20	603303000001	105,00	603303000000	55,00	603305000000	14,00	20	703150000000	205,00	603103000002	105,00
25	603303000001	105,00	603303000000	55,00	603305000000	14,00	25	703150000000	205,00	603103000002	105,00

TKK SÜZGEÇ			KESTAK CONTA		KESTAK SEGMAN		KESTAK RAKÜR			C-4 SWITCH	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	603105000002	75,00	601140102020	2,50	601160101012	5,00	15	601SMN613402	5,50	233020100100	260,00
20	603105000002	75,00	601140102030	3,00	601160101016	7,00	20	601SMN613003	7,50		
25	603105000002	75,00	601140102050	3,50	601160101020	11,00	25	601SMN613004	10,00		

C-4 ÜST KAPAK		C-4 ALT KAPAK		C-2 SWITCH		C-2 ÜST KAPAK		C-2 ALT KAPAK	
Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
604030101010	92,00	604030102010	88,00	233020200100	100,00	604021002020	55,00	604021002010	58,00

A-2 KLEMENS		A-2 AYAR MEK.		A-2 ÜST KAPAK		A-2 ALT KAPAK		A-2 GÖVDE CONTASI	
Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
604011601030	45,00	604011601050	260,00	111050200010	315,00	111050200000	490,00	214010404070	22,00

PİSLİK TUTUCU FİLTRESİ			PİSLİK TUTUCU CONTASI	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	708160407015	36,00	708160408015	45,00
20	708160407020	39,00	708160408020	45,00
25	708160407025	41,00	708160408025	45,00
32	708160407032	44,00	708160408032	55,00
40	708160407040	55,00	708160408040	65,00
50	708160407050	65,00	708160408050	73,00
65	708160407065	76,00	708160408065	78,00
80	708160407080	87,00	708160408080	96,00
100	708160407100	110,00	708160408100	130,00
125	708160407125	270,00	708160408125	165,00
150	708160407150	275,00	708160408150	220,00
200	708160407200	490,00	708160408200	285,00
250	708160407250	780,00	708160408250	325,00
300	708160407300	1.000,00	708160408300	390,00

A-2 ARA PARÇA	
Art. No	TL/Adet
604010301000	790,00

PİSTONLU VANA PİSTONU			PİSTONLU VANA MİLİ		PİSTONLU VANA SIZ. CON.		PİSTONLU VANA PİSTON YATAĞI	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	708144000015	19,00	708144001015	40,00	708144002015	10,00	708144003015	9,00
20	708144000020	34,00	708144001020	41,00	708144002020	14,00	708144003020	11,00
25	708144000025	54,00	708144001025	43,00	708144002025	18,00	708144003025	15,00
32	708144000032	57,00	708144001032	52,00	708144002032	29,00	708144003032	17,00
40	708144000040	73,00	708144001040	70,00	708144002040	40,00	708144003040	24,00
50	708144000050	135,00	708144001050	88,00	708144002050	63,00	708144003050	38,00
65	708144000065	235,00	708144001065	103,00	708144002065	105,00	708144003065	59,00
80	708144000080	315,00	708144001080	125,00	708144002080	130,00	708144003080	98,00
100	708144000100	475,00	708144001100	150,00	708144002100	185,00	708144003100	115,00
125	708144000125	925,00	708144001125	285,00	708144002125	285,00	708144003125	175,00
150	708144000150	1.150,00	708144001150	325,00	708144002150	480,00	708144003150	275,00
200	708144000200	1.560,00	708144001200	380,00	708144002200	615,00	708144003200	455,00

DIN EN 1092-1/-2 Standardına Göre Basınç-Sıcaklık Sınıflandırmaları

Gri Demir Döküm, Sfero Döküm, Çelik Döküm, Dövme Çelik, Isıya Karşı Dayanıklı Çelik, Kızıl Döküm

DIN EN 1092-2'ye göre		Sıcaklık								
Malzeme (Gövde) / bar		-60 °C ila <-10 °C1)	-10 °C ila 120 °C	150 °C	200 °C	250 °C	300 °C	350 °C	400 °C	450 °C
EN-JL1040 (GG-25)	PN 6	--	6	5,4	4,8	4,2	3,6	--	--	--
	PN 16	--	16	14,4	12,8	11,2	9,6	--	--	--
EN-JS1049 (GGG-40.3)	PN 16	sorunuz	16	15,5	14,7	13,9	12,8	11,2	--	--
	PN 25	sorunuz	25	24,3	23	21,8	20	17,5	--	--
	PN 40	sorunuz	40	38,8	36,8	34,8	32	28	--	--

		Sıcaklık									
Malzeme (Gövde) / bar		-60 °C ila <-10 °C1)	-10 °C ila 50 °C	120 °C	150 °C	200 °C	250 °C	300 °C	350 °C	400 °C	450 °C
1.0619+N (GS-C25N)	PN 16	12	16	16	15,3	14	13	11	10,2	9,5	5,2
	PN 25	18,7	25	25	23,9	22	20	17,2	16	14,8	8,2
	PN 40	30	40	40	38,1	35	32	28	25,7	23,8	13,1

		Sıcaklık							
Malzeme (Gövde) / bar		-10 °C ila 50 °C	100 °C	200 °C	250 °C	300 °C	350 °C	400 °C	
1.0619+N (GS-C25N)	PN 63	63	55,1	45,9	42	38,1	35,4	34,1	
	PN 100	100	87,5	72,9	66,7	60,4	56,3	54,2	
	PN 160	160	140	116,7	106,7	96,7	90	86,7	

		Sıcaklık									
Malzeme (Gövde) / bar		-60 °C ila <-10 °C1)	-10 °C ila 50 °C	120 °C	150 °C	200 °C	250 °C	300 °C	350 °C	400 °C	450 °C
1.0460 (C22.8)	PN 25	18,7	25	25	23,9	22	20	17,2	16	14,8	10
	PN 40	30	40	40	38,1	35	32	28	25,7	23,8	16
	PN 63	--	63	63	58	50	45	40	36	32	24
	PN 100	--	100	100	90	80	70	60	56	50	38
	PN 160	--	160	160	145	130	112	96	90	80	60

		Sıcaklık									
Malzeme (Gövde) / bar		-60 °C ila <-10 °C1)	-10 °C ila 20 °C	100 °C	150 °C	200 °C	250 °C	300 °C	350 °C	400 °C	450 °C
CC491K (G-CuSn5ZnPb)	PN 16	--	16	16	14,9	13	--	--	--	--	--
	PN 25	--	25	25	23,1	20	--	--	--	--	--

Maks. izin verilen işletme basınçlarının ara değerleri, en yakın daha düşük ve daha yüksek olan sıcaklık değerinin arasındaki doğrusal enterpolasyona göre hesaplanabilir.

Genel Satış Şartları

Burada açıklanan "Genel Satış Şartlarımız" AYVAZ ürünlerinin satışını gerçekleştiren bayilerimizin uyması, müşterilerimizin de hakkında bilgilendirilmesi gereken kurallar niteliğindedir.

- 1- Yetkili bayilerimiz haricinde alınan ürünlere servis ve hizmet verme zorunluluğumuz yoktur.
- 2- Genel fiyat listemizdeki € ve \$ bazında fiyatı olan ürünler için fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınarak fatura Türk Lirası üzerinden kesilecek ve ödeme Türk Lirası üzerinden yapılacaktır.
- 3- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- 4- Özel projeler için verilen fiyatlar teklifteki adetler göz önünde bulundurularak verilmektedir, projenin devamı niteliğinde dahi olsa tek tek alımlarda verilen fiyatlar geçerli değildir.
- 5- Faturası veya irsaliyesi bulunmayan ürünlere servis ve hizmet verme zorunluluğumuz yoktur.
- 6- Siparişi verilen ürünlerin teslimatı çek alınmadan yapılmayacaktır.
- 7- Ödemesi, kararlaştırıldığı şekilde ve zamanında gerçekleştirilmeyen faturalara üzerinde belirtilen oranda vade farkı tahakkuk ettirilir.
- 8- Yetkili bayilerimizden satın alınmış ve seçimi, montajı vs. doğru yapılmış ürünlerimiz kesilen fatura tarihinden itibaren malzeme ve işçilik hatalarına karşı 24 ay garantimiz altındadır.
- 9- Sevkiyatı yapılmış ürünlerimizin sonradan firmamıza iade edilebilmesi için kutularının ve orijinal paketlerinin açılmamış olması şarttır. Kutusu açılmış veya tesisata bağlanmış ürünlerin iadesi mümkün değildir.
- 10- Satılan standart ürünlerin iade edilmesi durumunda iade tutarı üzerinden %20 oranında kesinti yapılacaktır. (İade nakliyesi kullanıcıya aittir.)
- 11- Özel projeler için sipariş verilen ürünler, müşterilerimiz için özel olarak imal edildiğinden müşterilerimiz ürünü teslim almaktan kaçınmaz, iade edemez ve değiştiremez.
- 12- İade süresi fatura tarihinden itibaren maksimum 30 gündür.
- 13- Ürün değiştirme işlemlerinde, konu olan ürün genel fiyat listemizde yer alıyorsa ve kutusu veya orijinal paketi açılmamış ise bir başka ürünle değiştirilebilir. Değiştirme işleminde değişen ürün üzerinden %10 kesinti yapılacaktır. Değişim süresi fatura tarihinden itibaren maksimum 30 gündür.
- 14- Teyit edilmiş siparişlerin iptal edilebilmesi için aynı gün içerisinde yazılı açıklama yapılmalıdır.
- 15- Ürünlerin teslim yeri firmamızın İstanbul merkez depo adresidir. Adrese teslim, kargo veya ekspres teslimat istendiğinde bu bedel fatura edilecektir.
- 16- Firmamıza siparişlerinizde, sipariş edilen ürünün cinsi, kullanılan akışkanın cinsi, basıncı, sıcaklığı, yoğunluğu vb. bütün bilgilerin eksiksiz ve doğru bildirilmesi gerekmektedir. Oluşacak problemlerden firmamız sorumlu değildir.
- 17- Teslim süresinin, sipariş aşamasında yapılmış yazılı bir sözleşmeyle tespit edilip, firmamızca teyit edilmemiş olan durumlarda, firmamız sevkiyatını mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirir. Teslim süresinin yazılı sözleşmeyle teyit edilmediği durumlarda, firmamızın herhangi bir gecikme cezası ödemesi söz konusu değildir.
- 18- Anlaşmazlıkların hukuki çözümü gerektiğinde, İstanbul mahkemeleri yetkilidir.
- 19- AYVAZ, haber vermeden fiyat değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Her türlü baskı ve yazımdan kaynaklanan hatalar için sorumluluk kabul etmez.

Satış Sonrası Hizmetler ve Garanti Genel Şartları

Genel Bilgiler,

Satış programımızda bulunan ürünler, firmamızın garanti kapsamı altındadır.

- 1- Garanti süresi fatura tarihinden itibaren 24 aydır. Kullanım hataları garanti kapsamı dışındadır.
- 2- Servis talep formu doldurulmadan servis hizmeti verilmez.
- 3- Yurt dışındaki servis talepleri için asgari 21 gün, yurt içi servisler için 7 gün öncesinden firmamıza bilgi verilmelidir.
- 4- Devreye alma için gerekli teknik hazırlıkların servis devreye almaya gelmeden bitirilmiş olması gerekmektedir.
- 5- Servis sırasında yetkili biri servis görevlimize refakat etmelidir.
- 6- Arıza veya bakım için gönderilen ürünle birlikte ürünün; kullanım yeri, bağlantı şekli, kullanılan akışkanın cinsi, basınç, sıcaklık, yoğunluk, vb. bütün bilgilerin eksiksiz olarak gelmesi ayrıca kullanıcının ulaşım adres bilgileri ile gelmesi şarttır.
- 7- Ürünün anzasının garanti kapsamına girip girmediği fabrikamızda yapılacak testlerle belirlenir. Bu süre zarfında ürünün yerine yenisi verilmez. Müşteri isterse yenisini alıp takabilir, test sonucunda ürünün garanti kapsamına girdiğine karar verilirse müşteriye parası iade edilir.

Garanti Kapsamının Dışında Kalan Durumlar,

- 1- Menşei belli olmayan, faturası bulunmayan veya firmamızca yetkilendirilmemiş kişi ve kuruluşlardan temin edilen ürünler
- 2- Devreye alma formu, garanti belgesi veya faturası ibraz edilmeyen ürünler
- 3- Amaç dışı kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar
- 4- Hatalı montaj, yanlış ve eksik yapılmış tesisattan kaynaklanan hasar ve arızalar
- 5- Nakliye, sarsıntı, depolama, fiziki çarpmalar, kimyevi etkenler ve çevre şartlarından kaynaklanan hasar ve arızalar
- 6- Yangın, yıldırım düşmesi, sel, deprem, donma ve diğer afetlerden kaynaklanan hasar ve arızalar
- 7- Akışkan kirliliğinden kaynaklanan hasar ve arızalar



FİYAT LİSTESİ



GENEL MÜDÜRLÜK / FABRİKA

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnönü Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Faks: +90 212 771 47 27 | info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

İSTANBUL	Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnönü Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) Faks: +90 212 771 25 60 satis@ayvaz.com
İST. TUZLA	İçmeler Mevki Evliya Çelebi Mah. Genç Osman Cad. Ak İş Merkezi No: 5894 K: 1 D: 3 Tuzla - İSTANBUL GSM: +90 530 568 25 87 tuzla@ayvaz.com
ANKARA	Şemsettin Günlaltay Cad. No: 278/7 Kırkkonaklar Çankaya / ANKARA Tel: +90 312 446 72 96-97 Faks: +90 312 436 52 52 ankara@ayvaz.com
ANTALYA	GSM: +90 531 298 54 31 antalya@ayvaz.com
BURSA	Beşevler Mah. Aktaş Sok. Güleçler İş Mrk. No: 3 K: 2/8 Nilüfer/BURSA Tel: +90 224 256 97 45 Faks: +90 224 256 97 46 bursa@ayvaz.com
D. ANADOLU	GSM: +90 530 404 71 66 yozcelik@ayvaz.com
GAZİANTEP	Mücahitler Mah. 52054 No'lu Sok. Güneydoğu İş Mrk. No: 10/49 GAZİANTEP Tel: +90 342 323 14 42 Faks: +90 342 323 14 43 GSM: +90 533 925 97 33 gaziantep@ayvaz.com
	ADANA ŞUBE: GSM: +90 533 925 97 28 adana@ayvaz.com
	DİYARBAKIR ŞUBE: GSM: +90 533 925 97 36 iakgun@ayvaz.com
İZMİR	Balatçık Mah. 8914 Sok. No: 72 D: 9 Çiğli / İZMİR Tel: +90 232 459 12 48 Faks: +90 232 459 42 36 izmir@ayvaz.com
	İZMİR ŞUBE: GSM: +90 530 827 17 12 asahin@ayvaz.com
KARADENİZ	GSM: +90 530 404 71 68 karadeniz@ayvaz.com
KOCAELİ	GSM: +90 530 512 18 38 koca@ayvaz.com
TRAKYA	GSM: +90 530 568 25 85 trakya@ayvaz.com

Cona Caserta/Italy Tel: +39 0823 187 3988 rmolaro@ayvaz.com	Ayvaz Russia Moscow/Russia Tel: +74959951728 ayvazrus@ayvaz.com	Ayvaz Germany Viernheim/Germany Tel: +49 62046014399 germany@ayvaz.com	Ayvaz Ukraine Kiev/Ukraine Tel: +380 44 390 57 57 info@ayvaz.com.ua	Tricorr Warsaw/Poland Tel: +48-32-783-295-1 tricorr@tricorr.eu	Ayvaz Baku Baku/Azerbaijan Tel: +99 (455) 579-84-32 ahayatov@ayvaz.com
--	--	---	--	---	---

Hacı Ayvaz M.E. Dubai/U.A.E Tel: +971 563550822 +971 501306871 mideast@ayvaz.com	Ayvaz China Jinan/China Tel: +86 0574 5897 3851 info@ayvazchina.com	Ayvaz Kazakhstan LLP Almaty/Kazakhstan Tel: +7 (727) 327 97 57 info_kz@ayvaz.com www.ayvaz.kz	Ayvaz N Isperih/Bulgaria Tel: +359 8431 27 32 office@ayvaz-n.eu	Ayvaz Serbia Belgrade/Serbia Tel: +381 61 658 70 52 yakbiyik@ayvaz.com	Ayvaz Vietnam HCMC/Vietnam Tel: +84 89 8508345 ggursoy@ayvaz.com
--	--	---	--	---	---