



KÖSE YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SAN. VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ: PORTATİF YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI, TS 862 EN-3 ARAÇ TİPİ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI: KURU KİMYEVİ TOZLU, PORTATİF YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI, TS 862 EN-3 GENEL MAKSATLI YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI: KURU KİMYEVİ TOZLU, TS 862 EN-3 GENEL MAKSATLI YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI: KÖPÜK, TS 11169 EN-3 GENEL MAKSATLI YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI: KARBONDİOKSİTLİ, WHEELMARK TESCİLLİ SULU YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER, YANGIN DOLAPLARI , TS EN 671-1 SULU SİSTEM YANGIN DOLAPLARI EKONOMİK MODEL, TS EN 671-1 SULU SİSTEM YANGIN DOLAPLARI, TS EN 671-1 CAM KAPAKLI SULU SİSTEM YANGIN DOLAPLARI, TS EN 671-1 SULU SİSTEM SAHRA TİP ÇATILI VE AYAKLI YANGIN DOLAPLARI, TS EN 671-1 SULU SİSTEM ÖZEL ÜRETİM YANGIN DOLAPLARI, ÖZEL İMALAT YANGIN DOLAPLARI, TS EN 671-1 CAM KAPAKLI ÖZEL ÜRETİM MALZEME DOLABI, KURU SİSTEM YANGIN DOLAPLARI, TS EN 671-2 KURU SİSTEM YASSI HORTUMLU YANGIN DOLAPLARI, TS EN 671-2 KURU SİSTEM ÇİPİ VE TEK MAKARALI SAHRA TİP YASSI HORTUMLU YANGIN DOLAPLARI, ÖZEL KÖPÜK (FOAM) SİSTEMLERİ, TS EN 671-1 CAM KAPAKLI VE MOBİL KÖPÜK SİSTEMLERİ, 120 L. MOBİL KÖPÜK (FOAM) TANKI, FIRE HUNTER OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI, DEFENDER DAVLUNBAZALTI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI, DEFENDER DAVLUNBAZALTI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ, OTOMATİK YANGIN İHBAR VE ALGILAMA SİSTEMLERİ, FIRE HUNTER HASSAS HORTUMLU SİSTEM KKT TOZLU, FIRE HUNTER HASSAS HORTUMLU SİSTEM HALOKARBONLU, PORTATİF ASKILI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI, OTOMATİK YANGIN İHBAR VE ALGILAMA SİSTEMLERİ, YANGIN ALGILAMA VE UYARI PANELLERİ STANDART LED GÖSTERGELİ, YANGIN ALGILAMA VE UYARI PANELLERİ DİJİTAL MİKROİŞLEMCLİ (8-32 ZONLU), YANGIN ALGILAMA VE UYARI PANELLERİ DİJİTAL - MİKROİŞLEMCLİ (40-96), BAKIM GEREKTİRMİYEN KURU VE SIZDIRMAZ TİP AKÜLER, ISI VE DUMAN DEDEKTÖRLERİ, YANGIN İHBAR SİRENLERİ, YANGIN İHBAR BUTONLARI, 1/3" SİYAH-BEYAZ CCD KAMERALAR, YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ KAMERALAR, 1/3" RENKLİ CCD KAMERA, IR KAMERA (DIŞ ORTAM), IP-NETWORK KAMERALAR (İNTERNET ERİŞİMLİ), ÖZEL MAKARALAR VE YANGIN HİDRANTLARI, TS EN 671-1 SULU SİSTEM YANGIN MAKARA ARABASI, YANGIN HORTUMLARI, SÜRTÜNME MUKAVEMETİ YÜKSEK İÇİDİSİ KAUCUK HORTUMLAR, SÜRTÜNME MUKAVEMETİ YÜKSEK BEZ HORTUMLAR, SÜRTÜNME MUKAVEMETİ BEZ HORTUMLAR, İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI, HİDRANT ANAHTARI, İTHAL VE YERLİ KÖPÜK MELANJÖRLER, 1" KÖPÜK MELANJÖRÜ, İTHAL VE YERLİ KÖPÜK LANSLARI, KUMANDALI 1" LANSLAR, ALMAN TİP TSE'Lİ LANSLAR, ALMAN TİP TSE'Lİ VANALAR, İTALYAN TİP VANALAR, ALMAN TİP TSE'Lİ REKORLAR, ALMAN TİP TSE'Lİ DİŞLİLER, ALMAN TİP TSE'Lİ KAPAKLAR, ALMAN TİP SARI LANSLAR, İTALYAN TİP SARI LANSLAR, ALMAN TİP SARI REKORLAR, İTALYAN TİP SARI REKORLAR, ALMAN TİP SARI DİŞLİLER, İTALYAN TİP SARI DİŞLİLER, ALMAN TİP SARI KAPAKLAR, İTALYAN TİP SARI KAPAKLAR, SPRİNK OTOMATİK SÖNDÜRME SİSTEMLERİ, ÖZEL VANALAR, 1" SİS BAŞLIKLARI, YANGIN TUPU TETİKLERİ, HCFC BAŞLIĞI, İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ, TAM YÜZ VE YARIM YÜZ MASKELER, FİLTRELER, KAÇIŞ BAŞLIKLARI, HAVA TUPLU MASKE, ISI VE ALEV DEN KORUYUCU ELBİSELER, FYRAL ALÜMİNİZE ELBİSELER, YANGIN KURTARMA TECHİZATI, İTHAL YANGIN BATTANİYELERİ, EXPROOF FENERLER, YANGIN KURTARMA MALZEMELERİ, YÖNLENDİRME ÜNİTELERİ, YANGIN ÇIKIŞ PANOLARI, YANGINLA MÜCADELE, YANGIN YÖNETİMİ, YASAKLAMA, UYARI, TALİMATLAR, İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATLARI

r
t
.
m
.
c
o
.
s
e
.
k
o
.
s
o
.
s
o
.
w
.
w
.
w



YANGIN SÖNDÜRME
CİH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

KÖSE YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.



Misyonumuz

Çağdaş, alt yapısı ve nitelikli personeliyle teknolojiyi yakından takip eden, tüketici haklarına saygılı, yeniliklere açık, etik değerlere bağlı kaliteli ve üstün hizmet sunmaktır.

Vizyonumuz

Kaliteli üretim ve hizmet sunmak yolunda sürekli iyileştirmelerle kendini ve üretim teknolojisini yenileyen, müşteri memnuniyetini ön planda tutan, çalışanlarının ve tedarikçilerinin memnuniyetine ve geliştirilmesine değer veren bir kuruluş olmaktır.

Politikamız

Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak amacıyla müşteri memnuniyet ve önerilerini sistematik olarak ölçmek ve değerlendirmek, beklenti ve ihtiyaçlarını saptayarak planlamada ve uygulamada bulunmaktır.

Çağdaş teknolojilerin kullanımını sağlayarak özel projelerinizde uygulamalarda bulunarak yenilikçi girişimlerle hizmet vermektir.

Meslek ahlakı ile sosyal sorumluluğun bilincinde kaliteli hizmet sunmaktır.

Çalışanların eğitimlerle nitelikli personel yetiştirmek ve çalışanların memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktır.

Tüketici haklarının korunmasında savunucu ve destekleyici anlayışı benimsemektir.

Uluslararası standartları benimseyen hizmet kalitesini sağlamak, uygulamak ve sürekli iyileştirmektir.

KÖSE YANGIN SÖNDÜRME CİH. LTD. ŞTİ.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI



Portatif Yangın Söndürme Cihazları

TS 862 EN-3 Araç Tipi Yangın Söndürme Cihazları: Kuru Kimyevi Tozlu

ÖZELLİKLER

- A1/7114 kalite sıvama sactan gövde
- Gazaltı kaynak
- Pirinç tetik vana tertibatı
- İthal manometre (Fire Max)
- İthal ABC söndürücü (Fire Max)
- 15 bar çalışma basıncı
- 0.70 mikron elektro statik toz boya
- Özel montaj askısı
- Yüksek teknoloji

SPECIFICATION

- Material of body: 7114 FE PO4
- Production method: Two parts materials are formed with hydraulic pressing and are assembled with MIG/MAG welding
- High quality pressure gauge (Fire Max)
- High quality extinguishing powder ABC (Fire Max)
- Working pressure 15 bar
- Electrostatic powder coat 0.7 micron
- Serviceable suspender
- High technology

Kullanım alanları:

A sınıfı yangınlar:	B sınıfı yangınlar:	C sınıfı yangınlar:
Ahşap malzemeler	Benzin	Doğalgaz
Otlar çalı-çirpi	Benzol	LPG
Kağıtlar	Mazot	Metan
Giysiler	Vernik	Hidrojen
Tüm kumaşlar	Boyalar	Propan
Perde-ev tekstili	Tiner	Asetilen
Büro-ev mobilyaları	Aseton	Elektrik kabloları
Kauçuk selüloz	Parafin	Elektrik trafoları
Plastikler	Asfalt	Güç kaynakları
	Tutkal	Bilgi işlem üniteleri
	Yemek yağları	Elektronik ev eşyaları
	Endüstriyel yağlar	Elektrikli ev eşyaları
	Alkol	

● Mükemmel ● Kullanılır ● Kullanılmaz




K001
1 kgK002
1 kgK003
1 kgK004
2 kgK005
2 kgK006
2 kg

BODIES


PRODUCT STANDART OF MAT. : DIN EN 10130 DC 04
MATERIAL QUALITY : FePO4
MATERIAL THICKNESS : 1.5 mm
INSPECTION CERTIFICATE : EN 10204 3.1.B

MUFF

PRODUCT STANDART OF MAT. : DIN EN 10025
MATERIAL QUALITY : S235 JRG 2
DIAMETER OF MATERIAL : 40 0
INSPECTION CERTIFICATE : EN 10204 3.1.C
THREAD SIZE : M30X1.5



- 1- VALVE BODY
2- MUFF
3- PIVOT
4- GASGET
5- SPRING
6- NIPPLE (ABC)
7- HANDLE
8- HANDLE



Anma kapasitesi	Boş ağırlık gr.	Söndürme maddesi ağırlığı gr.	Ortalama dolu ağırlığı	Ortalama boşaltma zamanı	İşletme basıncı	Etkili olduğu yangın	Çalışma sıcaklığı	Köpük + Su
1 kg ABC (s)	1.200	1.000	2.200	6 Sn	15	ABC	- 20 +60	—
2 kg ABC (s)	2.050	2.000	4.050	8 Sn	15	ABC	- 20 +60	—

TS 862 EN-3 Genel Maksatlı Yangın Söndürme Cihazları: Kuru Kimyevi Tozlu



K007
4 kg

K008
6 kg

K009
6 kg



K010
9 kg

K011
12 kg

K012
12 kg

ÖZELLİKLER

- A1/7114 kalite sıvama sacdan gövde
- Gazaltı kaynak
- Pirinç tetik vana tertibatı
- İthal manometre (Fire Max)
- İthal ABC söndürücü (Fire Max)
- 15 bar çalışma basıncı
- 0.70 mikron elektro statik toz boya
- Özel montaj askısı
- Basınca dayanıklı (Noblex) tahliye hortumu
- Yüksek teknoloji

SPECIFICATION

- Material of body: 7114 FE P04
- Production method: Two parts materials are formed with hydraulic pressing and are assembled with MIG/MAG welding
- High quality pressure gauge (Fire Max)
- High quality extinguishing powder ABC (Fire Max)
- Working pressure 15 bar
- Electrostatic powder coat 0.7 micron
- Serviceable suspender
- Discharge hose are resistance for pressure
- High technology

Kullanım alanları:

A sınıfı yangınlar:	B sınıfı yangınlar:	C sınıfı yangınlar:
Ahşap malzemeler	Benzin	Doğalgaz
Otlar çalı-çırpı	Benzol	LPG
Kağıtlar	Mazot	Metan
Giysiler	Vernik	Hidrojen
Tüm kumaşlar	Boyalar	Propan
Perde-ev tekstili	Tiner	Asetilen
Büro-ev mobilyaları	Aseton	Elektrik kabloları
Kauçuk selüloz	Parafin	Elektrik trafoları
Plastikler	Asfalt	Güç kaynakları
	Tutkal	Bilgi işlem üniteleri
	Yemek yağları	Elektronik ev eşyaları
	Endüstriyel yağlar	Elektrikli ev eşyaları
	Alkol	

- Mükemmel
- Kullanılır
- Kullanılmaz

BODIES	DETAIL OF CIRCULAR WELDING	DETAIL OF FILLER WELD	OPENING PRESSURE OF SAFETY
PRODUCT STANDART OF MAT.: DIN EN 10130 DC 04 MATERIAL QUALITY : FePO4 MATERIAL THICKNESS : 2 mm INSPECTION CERTIFICATE : EN 10204 3.1.B			
MUFF			
PRODUCT STANDART OF MAT.: DIN EN 10025 MATERIAL QUALITY : S235 JRG 2 DIAMETER OF MATERIAL : 40 INSPECTION CERTIFICATE : EN 10204 3.1.C THREAD SIZE : M30X1.5			

Anma kapasitesi	Boş ağırlık gr.	Söndürme maddesi ağırlığı gr.	Ortalama dolu ağırlığı	Ortalama boşaltma zamanı	İşletme basıncı	Etkili olduğu yangın	Çalışma sıcaklığı	Köpük + Su
4 Kg ABC (s)	3.100	4.000	7.100	8-9 sn	15	ABC	-20 +60	—
6 Kg ABC (s)	3.370	6.000	9.370	10 sn	15	ABC	-20 +60	—
9 kg ABC (s)	4.830	9.000	13.830	12 sn	15	ABC	-20 +60	—
12 kg ABC (s)	6.200	12.000	18.200	18 sn	15	ABC	-20 +60	—

Portatif Yangın Söndürme Cihazları

TS 862 EN-3 Tekerlekli Yangın Söndürme Cihazları: Kuru Kimyevi Tozlu

ÖZELLİKLER

- 4 mm HRP sactan 3 parça gövdeli
- Gazaltı kaynak
- Prinç tetik (küresel) vana tertibatı
- İthal manometre (Fire Max)
- İthal köpük söndürücü (Fire Max)
- 15 Bar çalışma basıncı
- 0.70 mikron statik toz boya
- Basınca dayanıklı (Noblex) tahliye hortumu
- Yüksek teknoloji


SPECIFICATION

- Material of body: 6224 HRP P265NB
- High quality pressure gauge (Fire Max)
- High quality extinguishing foam (Fire Max)
- Working pressure 15 bar
- Electrostatic powder coat 0.7 micron
- Serviceable suspender
- Discharge hose are resistance for pressure
- High technology

Kullanım alanları:

A sınıfı yangınlar:	B sınıfı yangınlar:	C sınıfı yangınlar:
Ahşap malzemeler	Benzin	Doğalgaz
Otlar çalı-cırpı	Benzol	LPG
Kağıtlar	Mazot	Metan
Giysiler	Vernik	Hidrojen
Tüm kumaşlar	Boyalar	Propan
Perde-ev tekstili	Tiner	Asetilen
Büro-ev mobilyaları	Aseton	Elektrik kabloları
Kauçuk selüloz	Parafin	Elektrik trafoları
Plastikler	Asfalt	Güç kaynakları
	Tutkal	Bilgi işlem üniteleri
	Yemek yağları	Elektronik ev eşyaları
	Endüstriyel yağlar	Elektrikli ev eşyaları
	Alkol	

- Mükemmel
- Kullanılır
- Kullanılmaz

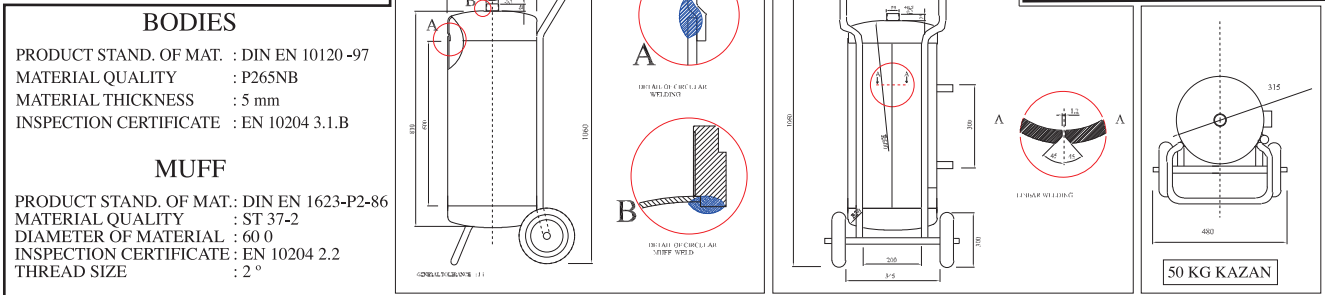

Anma kapasitesi	Boş ağırlık gr.	Söndürme maddesi ağırlığı gr.	Ortalama dolu ağırlığı	Ortalama boşaltma zamanı	İşletme basıncı	Etkili olduğu yangın	Çalışma sıcaklığı	Köpük + Su
25 kg ABC (s)	22.800	25.000	47.800	60 sn	15	ABC	- 20 +60	25.000
50 kg ABC (s)	34.600	50.000	84.600	80 sn	15	ABC	- 20 +60	50.000

TS 862 EN-3 Genel Maksatlı Yangın Söndürme Cihazları: Halokarbonlu



K016
2 kg

K017
4 kg

K018
6 kg



K019
9 kg

K020
12 kg

ÖZELLİKLER

- A1/7114 Kalite sıvama sactan gövde
- Gazaltı kaynak
- Prinç tetik vana tertibatı
- İthal manometre (Fire Max)
- İthal HCFC (Fire Max)
- 15 Bar çalışma basıncı
- 0.70 mikron elektro statik toz boya
- Özel montaj askısı
- Basınca dayanıklı (Noblex) tahliye hortumu
- Yüksek teknoloji

SPECIFICATION

- Material of body: 7114 FE PO4
- Production method: Two parts materials are formed with hydraulic pressing and are assembled with MG/MAG welding
- High quality pressure gauge (Fire Max)
- High quality extinguishing HCFC (Fire Max)
- Working pressure 15 bar
- Electrostatic powder coat 0.7 micron
- Serviceable suspender
- Discharge hose are resistance for pressure
- High Technology

Kullanım alanları:

B sınıfı yangınlar:	C sınıfı yangınlar:
Benzin	Doğalgaz
Benzol	LPG
Mazot	Metan
Vernik	Hidrojen
Boyalar	Propan
Tiner	Asetilen
Aseton	Elektrik kabloları
Parafin	Elektrik trafoları
Asfalt	Güç kaynakları
Tutkal	Bilgi işlem üniteleri
Yemek yağları	Elektronik ev eşyaları
Endüstriyel yağlar	Elektrikli ev eşyaları
Alkol	

● Mükemmel
● Kullanılır
● Kullanılmaz

Anma kapasitesi	Boş ağırlık gr.	Söndürme maddesi ağırlığı gr.	Ortalama dolu ağırlığı	Ortalama boşaltma zamanı	İşletme basıncı	Etkili olduğu yangın	Çalışma sıcaklığı	Köpük + Su
2 Kg BC (s)	2.050	2.000	4.050	5 sn	15	BC	-20 +60	—
4 Kg BC (s)	3.100	4.000	7.100	8 sn	15	BC	-20 +60	—
6 Kg BC (s)	3.370	6.000	9.370	10 sn	15	BC	-20 +60	—
9 kg BC (s)	4.830	9.000	13.830	12.5 sn	15	BC	-20 +60	—
12 Kg BC (s)	6.200	12.000	18.200	18 sn	15	BC	-20 +60	—

Portatif Yangın Söndürme Cihazları

TS 862 EN-3 Genel Maksatlı Yangın Söndürme Cihazları: Köpük

ÖZELLİKLER

- A1/7114 kalite sıvama sactan gövde
- Gazaltı kaynak
- Pirinç tetik vana tertibatı
- İthal manometre (Fire Max)
- İthal köpük söndürücü (Fire Max)
- 15 bar çalışma basıncı
- 0.70 mikron elektro statik toz boya
- Özel montaj askısı
- Basınca dayanıklı(Noblex) tahliye hortumu
- Yüksek teknoloji

SPECIFICATION

- Material of body: 7114 FE PO4
- Production method: Two parts materials are formed with hydraulic pressing and are assembled with MIG/MAG welding
- High quality pressure gauge (Fire Max)
- High quality extinguishing Foam (Fire Max)
- Working pressure 15 bar
- Electrostatic powder coat 0.7 micron
- Serviceable suspender
- Discharge hose are resistance for pressure
- High technology

Kullanım alanları:

A sınıfı yangınlar:

- Ahşap malzemeler
- Otlar çalı-çirpi
- Kağıtlar
- Giysiler
- Tüm kumaşlar
- Perde-ev tekstili
- Büro-ev mobilyaları
- Kauçuk selüloz
- Plastikler

B sınıfı yangınlar:

- Benzin
- Benzol
- Mazot
- Vernik
- Boyalar
- Tiner
- Aseton
- Parafin
- Asfalt
- Tutkal
- Yemek yağları
- Endüstriyel yağlar
- Alkol

● Mükemmel ● Kullanılır

K021
6 kgK022
9 kgK023
12 kgK024
50 kgK025
25 kg

Anma kapasitesi	Boş ağırlık gr.	Söndürme maddesi ağırlığı gr.	Ortalama dolu ağırlığı	Ortalama boşaltma zamanı	İşletme basıncı	Etkili olduğu yangın	Çalışma sıcaklığı	Köpük + Su
6 kg Foam (s)	3.370	6.000	9.370	10 sn	15	AB	+5 +50	—
9 kg Foam (s)	4.830	9.000	13.830	12.5 sn	15	AB	+5 +50	—
12 kg Foam (s)	6.200	12.000	18.200	18 sn	15	AB	+5 +50	—
25 kg Foam (s)	22.800	25.000	47.800	60 sn	15	AB	+5 +50	—
50 kg Foam (s)	34.600	50.000	84.600	80 sn	15	AB	+5 +50	—

TS 11169 EN-3 Genel Maksatlı Yangın Söndürme Cihazları: Karbondioksitli



ÖZELLİKLER

- 5 mm dikişsiz çelik çekme tek parça gövde
- Emniyet sistemli valf TS 1520
- 50 bar çalışma basıncı
- %99 saf CO₂
- Özel divizörlü kar yapıcı nozul

SPECIFICATION

- Material thickness of mono block body is 5 mm
- Valves have safety system
- Working pressure : 50 bar
- It contents %99 pure CO₂
- It has a special nozzle and when the tube make snow it can break to pieces

Kullanım alanları:

B sınıfı yangınlar:

- Benzin
- Benzol
- Mazot
- Vernik
- Boyalar
- Tiner
- Aseton
- Parafin
- Asfalt
- Tutkal
- Yemek yağları
- Endüstriyel yağlar
- Alkol

C sınıfı yangınlar:

- Doğalgaz
- LPG
- Metan
- Hidrojen
- Propan
- Asetilen
- Elektrik kabloları
- Elektrik trafoları
- Güç kaynakları
- Bilgi işlem üniteleri
- Elektronik ev eşyaları
- Elektrikli ev eşyaları

● Mükemmel ● Kullanılır ● Kullanılmaz

Anma kapasitesi	Dolum Oran	Deney basıncı	İşletme basıncı Bar	Etkili olduğu yangın	Çalışma sıcaklığı	Köpük + Su
5 kg CO ₂	Soğuk Hava 0.75 Sıcak Hava 0.66	250	150 sn	BC	- 20 +60	—
10 kg CO ₂	Soğuk Hava 0.75 Sıcak Hava 0.66	250	150 sn	BC	- 20 +60	—

TS 11162 EN-3 1.5 Ton Sabit Yangın Söndürme Cihazı

1500 Kg 200 dak.
1500 kg 400 dak.
1500 kg 800 dak.

Sabit köpük söndürme sistemi ve köpük melanjörü

K369



Portatif Yangın Söndürme Cihazları



Wheelmark Tescilli Sulu Yangın Söndürücüler

⚠ Elektrik yangınlarında kullanılmaz



Wheelmark Tescilli Köpüklü Yangın Söndürücüler

⚠ Elektrik yangınlarında kullanılmaz



Wheelmark Tescilli Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürücüler



Anma kapasitesi	Boş ağırlık gr.	Söndürme maddesi ağırlığı gr.	Ortalama dolu ağırlığı	Ortalama boşaltma zamanı	İşletme basıncı	Etkili olduğu yangın	Wheelmark Çalışma sıcaklığı	Köpük + Su
4 kg (s)	3.100	4.000	7.100	8-9 sn	15	AB - AB- ABC	- 20 +60	+5 +50
6 kg (s)	3.370	6.000	9.370	10 sn	15	AB - AB- ABC	- 20 +60	+5 +50
9 kg (s)	4.830	9.000	13.830	12 sn	15	AB - AB- ABC	- 20 +60	+5 +50
12 kg (s)	6.200	12.000	18.200	18 sn	15	AB - AB- ABC	- 20 +60	+5 +50
50 kg (s)	34.600	50.000	84.600	80 sn	15	AB - AB- ABC	- 20 +60	+5 +50

TS EN 671-1 Yangın Dolaplarında Özellik Seçimi



K048
750x750x230mm



K049
750x750x230mm



K050
750x750x230mm

RAL Numaraları

3020 Kırmızı	1004 Altın Sarısı	9001 Kirlili Beyaz	9006 Metalik Gri	7047 Metalik Beyaz
-----------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

* Yukarıda bulunan Ral Numaraları örnektir. İstedığınız ral kodunda üretim yapılmaktadır.

Kilit Çeşitleri




ÖZELLİKLER

- Dolap 1.5 mm DKP sacdan
- 0.70 mikron elektrostatik toz boya
- Ral 3020 kırmızı veya ral 9001 kirlili beyaz renklerde
- Köse Jetsprey açma-kapama lansı EN 671-1
- Noblex yangın hortumu 1" EN 694
- Giriş kesme vanası 1"
- Su bağlantı yerleri isteğe göre sağ-sol, üst-yan ve arkadan
- Makara gövdesi paslanmaz malzemeden
- İthal menteşeler ve kapı kolları
- Dolap kapılarında isteğe göre cam veya plexiglas olabilir

Vana Çeşitleri



2x1 Vana



Basınç Göstergeli Vana
Tesisattaki su basıncını gösterir



1" Küresel Vana

SPECIFICATION

- Cabinet and hose reel made of 1.5mm DKP steel sheet
- 0.70 Micron electrostatic powder coat
- RAL 3020 red or RAL 9001 cream paint
- KÖSE multiple use nozzle EN 671-1
- Noblex fire hose 1" EN 694
- Imported 1" ball-valve
- Water main connections can easily be fixed in any position
- Hose reel part is rustproof material
- Hinges and door handle are imported
- On request cabinet doors can be fitted with glass or acetate

Yangın Dolapları

TS EN 671-1 Sulu Sistem Yangın Dolapları Ekonomik Model

ÖZELLİKLER

- Dolap 1.5 mm DKP sacdan
- 0.70 mikron elektrostatik toz boya
- Ral 3020 kırmızı veya ral 9001 kirli beyaz renklerde
- Köse Jetsprey açma-kapama lansı EN 671-1
- Noblex yangın hortumu 1" EN 694
- Giriş kesme vanası 1"
- Su bağlantı yerleri isteğe göre sağ-sol, üst-yan ve arkadan
- Makara gövdesi paslanmaz malzemeden
- İthal menteşeler ve kapı kolları
- Dolap kapılarında isteğe göre cam veya plexiglas olabilir

SPECIFICATION

- Cabinet and hose reel made of 1.5mm DKP steel sheet
- 0.70 Micron electrostatic powder coat
- RAL 3020 red or RAL 9001 cream paint
- KÖSE multiple use nozzle EN 671-1
- Noblex fire hose 1" EN 694
- Imported 1" ball-valve
- Water main connections can easily be fixed in any position
- Hose reel part is rustproof material
- Hinges and door handle are imported
- On request cabinet doors can be fitted with glass or acetate



K058
550x650x230mm



K059
750x750x230mm



TS EN 671-1 Sulu Sistem Yangın Dolapları Özel Model

ÖZELLİKLER

- Dolap 1.5 mm DKP sacdan
- 0.70 mikron elektrostatik toz boya
- Ral 3020 kırmızı veya ral 9001 kirli beyaz renklerde
- Köse Jetsprey açma-kapama lansı EN 671-1
- Noblex yangın hortumu 1" EN 694
- Giriş kesme vanası 1"
- Su bağlantı yerleri isteğe göre sağ-sol, üst-yan ve arkadan
- Makara gövdesi paslanmaz malzemeden
- İthal menteşeler ve kapı kolları
- Dolap kapılarında isteğe göre cam veya plexiglas olabilir

SPECIFICATION

- Cabinet and hose reel made of 1.5mm DKP steel sheet
- 0.70 Micron electrostatic powder coat
- RAL 3020 red or RAL 9001 cream paint
- KÖSE multiple use nozzle EN 671-1
- Noblex fire hose 1" EN 694
- Imported 1" ball-valve
- Water main connections can easily be fixed in any position
- Hose reel part is rustproof material
- Hinges and door handle are imported
- On request cabinet doors can be fitted with glass or acetate



K060
750x750x230mm



Yangın Dolapları

TS EN 671-1 Sulu Sistem Yangın Dolapları



K061
750x1000x230mm



K062
1000x750x230mm

ÖZELLİKLER

- Özel model lazer kesimli renkli camlı üretim
- Dolap 1.5 mm DKP sacdan
- 0.70 mikron elektrostatik toz boya
- Ral 3020 kırmızı veya ral 9001 kirli beyaz renklerde
- Köse Jetsprey açma-kapama lansı EN 671-1
- Noblex yangın hortumu EN 694
- Giriş kesme vanası 1"
- Su bağlantı yerleri isteğe göre sağ-sol, üst-yan ve arkadan
- Makara gövdesi paslanmaz malzemeden
- İthal menteşeler ve kapı kolları
- TS 862 standartlarında 6 Kg.'lık ABC yangın söndürme cihazı (KÖSE)
- Dolap kapılarında isteğe göre cam veya plexiglas olabilir

SPECIFICATION

- Cabinet and hose reel made of 1.5mm DKP steel sheet
- 0.70 Micron electrostatic powder coat
- RAL 3020 red or RAL 9001 cream paint
- KÖSE multiple use nozzle EN 671-1
- Noblex fire hose 1" EN 694
- Imported 1" ball-valve
- Water main connections can easily be fixed in any position
- Hose reel part is rustproof material
- Hinges and door handle are imported
- 6 kg. ABC powder extinguisher with TS 862 standart certificate (KÖSE)
- On request cabinet doors can be fitted with glass or acetate

TS EN 671-1 Sulu Sistem Yangın Dolapları



K063
800x600x230mm



K064
750x1000x230mm



K065
1000x750x230mm

ÖZELLİKLER

- Dolap 1.5 mm DKP sactan
- 0.70 mikron elektrostatik toz boya
- Ral 3020 kırmızı veya ral 9001 kirli beyaz renklerde
- Köse Jetsprey açma-kapama lansı EN 671-1
- Noblex yangın hortumu 1" EN 694
- Giriş kesme vanası 1"
- Su bağlantı yerleri isteğe göre sağ-sol, üst-yan ve arkadan
- Makara gövdesi paslanmaz malzemeden
- İthal menteşeler ve kapı kolları
- TS 862 standartlarında 6 Kg.'lik ABC yangın söndürme cihazı (KÖSE)
- Dolap kapılarında isteğe göre cam veya plexiglas olabilir

SPECIFICATION

- Cabinet and hose reel made of 1.5mm DKP steel sheet
- 0.70 Micron electrostatic powder coat
- RAL 3020 red or RAL 9001 cream paint
- KÖSE multiple use nozzle EN 671-1
- Noblex fire hose 1" EN 694
- Imported 1" ball-valve
- Water main connections can easily be fixed in any position
- Hose reel part is rustproof material
- Hinges and door handle are imported
- 6 kg. ABC powder extinguisher with TS 862 standart certificate (KÖSE)
- On request cabinet doors can be fitted with glass or acetate

Yangın Dolapları

TS EN 671-1 Cam Kapaklı Sulu Sistem Yangın Dolapları

ÖZELLİKLER

- Özel model lazer kesimli renkli camlı üretim
- Dolap 1.5 mm DKP sacdan
- 0.70 mikron elektrostatik toz boya
- Ral 3020 kırmızı veya ral 9001 kirli beyaz renklerde
- Köse Jetsprey açma-kapama lansı EN 671-1
- Noblex yangın hortumu EN 694
- Giriş kesme vanası 1"
- Su bağlantı yerleri isteğe göre sağ-sol, üst-yan ve arkadan
- Makara gövdesi paslanmaz malzemeden
- İthal menteşeler ve kapı kolları
- TS 862 standartlarında 6 Kg.'lik ABC yangın söndürme cihazı (KÖSE)
- Dolap kapılarında isteğe göre cam veya plexiglas olabilir

SPECIFICATION

- Cabinet and hose reel made of 1.5mm DKP steel sheet
- 0.70 Micron electrostatic powder coat
- RAL 3020 red or RAL 9001 cream paint
- KÖSE multiple use nozzle EN 671-1
- Noblex fire hose 1" EN 694
- Imported 1" ball-valve
- Water main connections can easily be fixed in any position
- Hose reel part is rustproof material
- Hinges and door handle are imported
- 6 kg. ABC powder extinguisher with TS 862 standart certificate (KÖSE)
- On request cabinet doors can be fitted with glass or acetate



K066
1000x750x230mm



K067
1000x750x230mm



TS EN 671-1 Sulu Sistem Dekoratif Yangın Dolapları



K069-A
750x750x230mm

ÖZELLİKLER

- Özel model lazer kesimli renkli camlı üretim
- Kod K066, 1010 Serisi yarım sırt alüminyum profil kapaklı
- Kod K067, 1,5 mm DKP sac, 9006 krem
- 0.70 mikron elektrostatik toz boya
- Ral 9006 gri renkte boya
- Köse jet sprej açma-kapama lansı EN 671-1
- Noblex yangın hortumu EN 694
- Giriş kesme vanası 1"
- Su bağlantı yerleri isteğe göre sağ-sol, üst-yan ve arkadan
- Makara gövdesi paslanmaz malzemeden
- İthal menteşeler ve kapı kolları
- Camlar füme renkte ve temperlenmiş üretim



K069
750x750x230mm

SPECIFICATION

- This material is special model with laser cutting of colours glass.
- Code K066 series of 1010 back of half cabinet with aluminium profile door.
- Code K067. Cabinet and hose reel made of
- 1.5mm DKP steel sheet with cream paint.
- 0.70 Micron electrostatic powder paint
- RAL 3020 red or RAL 9006 cream paint
- KÖSE multiple use nozzle EN 671-1
- Noblex fire hose 1" EN 694
- Imported 1" ball-valve
- Water main connections can easily be fixed in any position
- Hose reel part is rustproof material
- Hinges and door handle are imported
- On request cabinet doors can be fitted with glass or acetate

Yangın Dolapları

TS EN 671-1 Sulu Sistem Sahra Tip Çatılı ve Ayaklı Yangın Dolapları

ÖZELLİKLER

- Dolap 1.5 mm DKP Sactan
- 0.70 mikron elektrostatik toz boya
- Ral 3020 kırmızı veya ral 9001 kirli beyaz renklerde
- Köse jetsprey açma-kapama lansı EN 671-1
- Noblex yangın hortumu 1" EN 694
- Giriş kesme vanası 1"
- Su bağlantı yerleri isteğe göre sağ-sol, üst yan ve arkadan
- Makara gövdesi paslanmaz malzemeden
- İthal menteşeler ve kapı kolları
- Tüplü modellerde TS 862 standartlarında 6 Kg.'lık ABC yangın söndürme cihazı (KÖSE)
- Dolap kapılarında isteğe göre cam veya plexiglas olabilir
- Çatılı ve çatılı ayaklı

SPECIFICATION

- Cabinet and hose reel made of 1.5mm DKP steel sheet
- 0.70 Micron electrostatic powder coat
- RAL 3020 red or RAL 9001 cream paint
- KÖSE multiple use nozzle EN 671-1
- Noblex fire hose 1" EN 694
- Imported 1" ball-valve
- Water main connections can easily be fixed in any position
- Hose reel part is rustproof material
- Hinges and door handle are imported
- 6 kg. ABC powder extinguisher with TS 862 standart certificate (KÖSE)
- On request cabinet doors can be fitted with glass or acetate
- Special roof and metal food



K070
1000x750x230mm



K071
750x750x230mm

TS EN 671-1 Yangın Makaralar



K072
555x600 mm

3/4" 20mt., 25mt., 30 mt.,
1" 20mt., 25mt., 30 mt.,



K075
555x600 mm

3/4" 20mt., 25mt., 30 mt.,
1" 20mt., 25mt., 30 mt.,



K073
600x667 mm

3/4" 20mt., 25mt., 30 mt.,
1" 20mt., 25mt., 30 mt.,



K076
600x667 mm

3/4" 20mt., 25mt., 30 mt.,
1" 20mt., 25mt., 30 mt.,



K074
525x585 mm

3/4" 20mt., 25mt., 30 mt.,
1" 20mt., 25mt., 30 mt.,

ÖZELLİKLER

- Makara 1.5 mm DKP sacdan
- 0.70 mikron elektrostatik toz boya
- Ral 3020 kırmızı veya ral 9001 kirli beyaz renklerde
- Köse Jetsprey açma-kapama lansı EN 671-1
- Noblex yangın hortumu EN 694
- Giriş kesme vanası 1"
- Makara gövdesi paslanmaz malzemeden

SPECIFICATION

- Reel made of 1.5mm DKP steel sheet
- 0.70 Micron electrostatic powder coat
- RAL 3020 red or RAL 9001 cream paint
- KÖSE multiple use nozzle EN 671-1
- Noblex fire hose 1" EN 694
- Imported 1" ball-valve
- Hose reel part is rustproof material

Yangın Dolapları

TS EN 671-1 Sulu Sistem Özel Üretim Yangın Dolapları

ÖZELLİKLER

- Dolap 1.5 mm DKP Sactan
- 0.70 mikron elektrostatik toz boya
- Ral 3020 kırmızı veya ral 9001 kirli beyaz renklerde
- Yangın ihbar butonlu
- Yangın ihbar sirenli
- Köse jetsprey açma-kapama lansı EN 671-1
- Noblex yangın hortumu EN 694
- Giriş kesme vanası 1"
- Su bağlantı yerleri isteğe göre sağ-sol, üst yan ve arkadan
- Makara gövdesi paslanmaz malzemeden
- İthal menteşeler ve kapı kolları
- Tüplü modellerde TS 862 standartlarında 6 Kg.'lik ABC yangın söndürme cihazı (KÖSE)
- Dolap kapılarında isteğe göre cam veya plexiglas olabilir



SPECIFICATION

- Cabinet and hose reel made of 1.5mm DKP steel sheet
- 0.70 Micron electrostatic paint
- RAL 3020 red or RAL 9001 cream paint
- Fire alarm button
- Fire alarm
- KÖSE multiple use nozzle EN 671-1
- Noblex fire hose 1" EN 694
- Imported 1" ball-valve
- Water main connections can easily be fixed in any position
- Hose reel part is rustproof material
- Hinges and door handle are imported
- Contains a 6 kg. ABC powder extinguisher with TS 862 standart certificate (KÖSE)
- On request cabinet doors can be fitted with glass or acetate



K077
750x1100x230mm

Özel Yangın Dolapları

Özel İmalat Yangın Dolapları



K078
1000x750x230mm



ÖZELLİKLER

- Özel model lazer kesimli renkli camlı üretim
- 1010 Serisi yarım sırt alüminyum profil kapaklı
- 0.70 mikron elektrostatik toz boya
- Ral 9006 gri renkte boya
- Köse jet sprej açma-kapama lansı EN 671-1
- Noblex yangın hortumu EN 694
- Giriş kesme vanası 1"
- Su bağlantı yerleri isteğe göre sağ-sol, üst-yan ve arkadan
- Makara gövdesi paslanmaz malzemeden
- İthal menteşeler ve kapı kolları
- TS 862 standartlarında 6 Kg.'lık ABC yangın söndürme cihazı (KÖSE)
- Camlar füme renkte ve temperlenmiş Üretim



K079
750x1000x230mm



K068
750x750x230mm
Bataryalı Led ışıklı
Batery with led light

SPECIFICATION

- Cabinet and hose reel made of 1.5mm
- DKP steel sheet
- 0.70 Micron electrostatic paint
- RAL 3020 red or RAL 9006 cream paint
- KÖSE multiple use nozzle EN 671-1
- Noblex fire hose 1" EN 694
- Imported 1" ball-valve
- Water main connections can easily be fixed in any position
- Hose reel part is rustproof material
- Hinges and door handle are imported
- 6 kg. ABC powder extinguisher with TS 862 standart certificate (KÖSE)
- On request cabinet doors can be fitted with glass or acetate

Özel Yangın Dolapları

Özel İmalat Yangın Dolapları



K080
750x750x230mm



K081
750x1000x230mm



K370
750x750x230mm



K082 Paslanmaz
750x750x230mm



K083
750x750x230mm



K084
750x750x230mm



K085
750x750x230mm

Özel İmalat Yangın Dolapları



K360
1000x750x230mm



K361
1000x750x230mm



K362
1000x750x230mm



K363
1000x750x230mm



K364
750x750x230mm



K365
750x750x230mm



K366
750x750x230mm

Malzeme Dolapları

TS EN 671-1 Cam Kapaklı Özel Üretim Malzeme Dolabı



K086
750x1200x350mm



K087
800x600x180mm

İtfaiye Su Bağlantı Ağız Dolabı



K088
400x400x400mm



K091 camlı
300x650x210mm



K092
300x650x210mm

Sert Plastik Kabinli Portatif Yangın Söndürücü



K089 Fiber
800x800x230mm



K093
330x700x230mm

TS EN 671-2 Kuru Sistem Yassı Hortumlu Yangın Dolapları

ÖZELLİKLER

- Dolap 1.5 mm DKP Sactan
- 0.70 mikron elektrostatik toz boya
- Ral 3020 kırmızı veya ral 9001 kirli beyaz renklerde
- Yangın lansı TS 3145 (KÖSE)
- Yangın hortumu 2"-23/4" çaplarında TS 9222 normlarında
- Yangın vanası 2" TS 12259 (KÖSE)
- Rekorlar TS 12258 (KÖSE)
- İthal lenteseler ve kapı kolları
- Tüplü modellerde TS 862 standartlarında 6 Kg.'lık ABC yangın söndürme cihazı (KÖSE)
- Dolap kapılarında isteğe göre cam veya plexiglas olabilir



K095
550x650x180mm



SPECIFICATION

- Cabinet and hose reel made of 1.5mm DKP steel sheet
- 0.70 Micron electrostatic powder coat
- RAL 3020 red or RAL 9001 cream paint
- Nozzle TS 3145 (KÖSE)
- Fire hose 2"-23/4" TS 9222 diameter standard
- Fire valve 2" TS 12259 standard (KÖSE)
- Couplings are TS 12258 standard (KÖSE)
- Hinges and door handle are imported
- Contains a 6 kg. ABC powder extinguisher with TS 862 standard certificate (KÖSE)
- On request cabinet doors can be fitted with glass or acetate



K096
800x600x180mm



Kuru Sistem Yangın Dolapları

TS EN 671-2 Kuru Sistem Çift ve Tek Makaralı Sahra Tip Yassı Hortumlu Yangın Dolapları

K097 Çift makaralı
600x1100x180mmK098 Tek makaralı
550x650x180mm

ÖZELLİKLER

- Dolap 1.5 mm DKP Sactan
- 0.70 mikron elektrostatik toz boya
- Ral 3020 kırmızı veya ral 9001 kirli beyaz Renklerde
- Yangın lansı TS 3145 (KÖSE)
- Yangın hortumu 2"-23/4" çaplarında TS 9222 normlarında
- Yangın vanası 2" TS 12259 (KÖSE)
- Rekorlar TS 12258 (KÖSE)
- İthal lenteşeler ve kapı kolları
- Dolap kapılarında isteğe göre cam veya plexiglas olabilir
- Çatılı ve ayaklı

SPECIFICATION

- Cabinet and hose reel made of 1.5mm DKP steel sheet
- 0.70 Micron electrostatic powder coat
- RAL 3020 red or RAL 9001 cream paint
- Nozzle TS 3145 (KÖSE)
- Fire hose 2"-23/4" TS 9222 diameter standard
- Fire valve 2" TS 12259 standard (KÖSE)
- Couplings are TS 12258 standard (KÖSE)
- Hinges and door handle are imported
- On request cabinet doors can be fitted with glass or acetate
- Special roof and metal foot

Özel Köpük (FOAM) Sistemleri

TS EN 671-1 Cam Kapaklı ve Mobil Köpük Sistemleri

ÖZELLİKLER

- %1- % 6 arası köpük karışım yapıcı 40 Litre kapasiteli
- Çalışma basıncı: 10-12 Bar
- Atış menzili: 8-10 mt.
- Köpük tankı özel köpük doluluk seviye göstergeli
- Dolap 1.5 mm DKP sacdan
- 0.70 mikron elektrostatik toz boya
- Ral 3020 kırmızı ve Ral 9001 krem boya
- Köse Jetsprey açma-kapama lansı EN 671-1
- Noblex yangın hortumu 1" EN 694
- Giriş kesme vanası 1"
- Su bağlantı yerleri isteğe göre sağ-sol, üst-yan ve arkadan
- Makara gövdesi paslanmaz malzemeden
- İthal menteşeler ve kapı kolları
- Dolap kapılarında isteğe göre cam veya plexiglas olabilir

SPECIFICATION

- Foam inductor 1-6% with 40 l container
- Working pressure: 10-12 bar
- Effect range: 8-10 m
- Foam level gauge
- Cabinet and hose reel made of 1.5mm DKP steel sheet
- 0.70 Micron electrostatic paint
- RAL 3020 red or RAL 9001 cream paint
- KÖSE multipleuse nozzle EN 671-1 1" water nozzle
- KÖSE 1" fire hose with EN 694
- 1" ball-valve for water connection
- Different position for water connection according to request of customer
- Hose reel part of rustproof material
- Import hinges and door handle
- On request cabinet doors can be fitted with glass or acetate



K099
750x1200x240mm



K100
750x1300x240mm



120 L. Mobil Köpük (FOAM) Tankı

ÖZELLİKLER

- Fiber Depo
- Çalışma basıncı: 10-12 bar
- Atış menzili: 8-10 mt.
- Köpük oranlayıcı ithal melanjör
- Köpük yapıcı ithal lans
- Doluluk seviye göstergesi
- Fren tertibatlı tekerlek
- 40 mt. Noblex yangın hortumu 1" EN 694

SPECIFICATION

- Fiber container
- Working pressure: 10-12 bar
- Effect range: 8-10 m
- Import foam inductor and import foam nozzle
- Foam level gauge
- Wheels with brake system
- 1" fire hose with En 694 (49 m)



K101
800x450x500mm

Özel Köpük Sistemleri

150 L. Mobil Köpük (FOAM) Tankı

ÖZELLİKLER

- Fiber depo
- Köpük oranlayıcı ithal melanjör
- Köpük yapıcı ithal lans
- Doluluk seviye göstergesi
- Fren tertibatlı tekerlek
- 2" sürtünme mukavemetli hortum (40 mt.)
- 10 - 12 Bar çalışma basıncı



SPECIFICATION

- Fiber container
- Import foam inductor
- import foam nozzle
- Foam level gauge
- Wheels with brake system
- 2" hose with high resistance against rub force (40m).
- Working pressure : 10-12 bar

150 L. Sabit Köpük (FOAM) Tankı




ÖZELLİKLER

- Fiber depo
- Köpük oranlayıcı ithal melanjör
- Köpük yapıcı ithal lans
- Doluluk seviye göstergesi
- 40 mt. 2" sürtünme mukavemetli hortum
- 10 - 12 Bar çalışma basıncı

SPECIFICATION

- Fiber container
- Import foam inductor
- Import foam nozzle
- Foam level gauge
- 2" hose with high resistance against rub force (40m).
- Working pressure : 10-12 bar

Fire Hunter Davlumbazaltı Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri

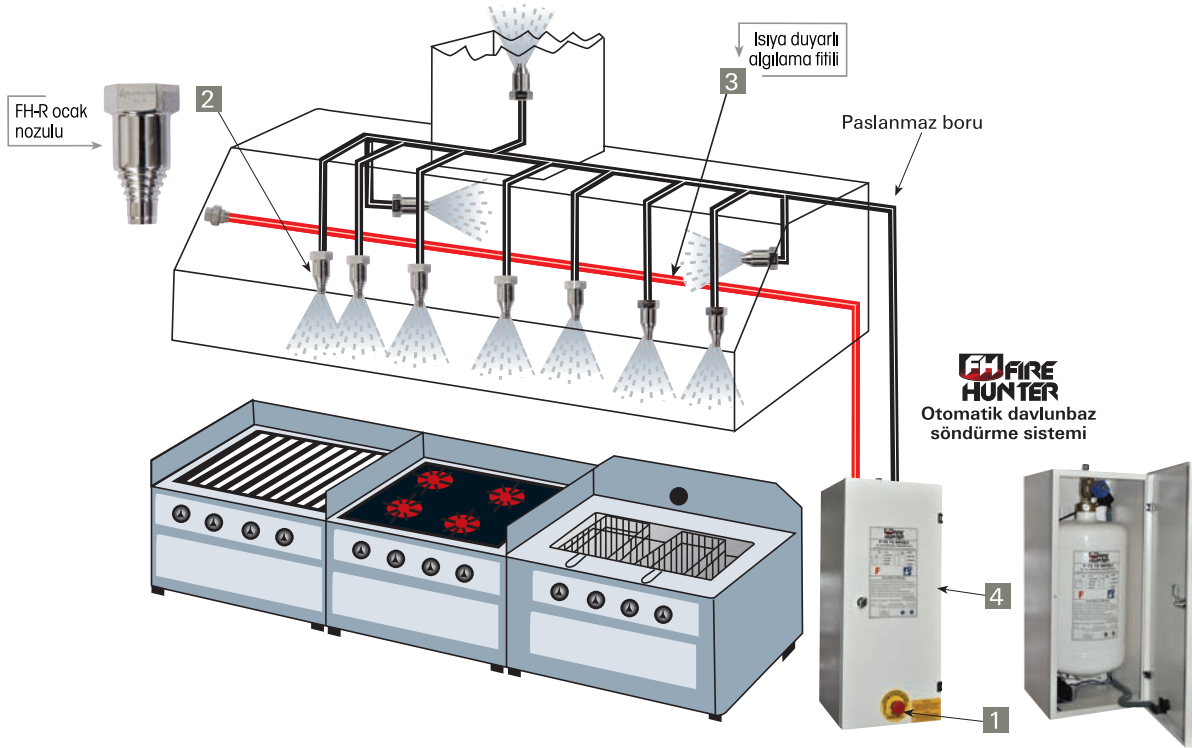

Mutfaklarda kullanılan davlumbazların, uzun süre temizlenmeden kullanıldığı takdirde içinde biriken yağların herhangi bir sebeple tutuşmasından kaynaklanan davlumbaz yangınlarının söndürülmesi oldukça zordur. Davlumbaz söndürme sistemi davlumbazlarda çıkacak yangınlarının söndürülmesinde en kolay ve en etkili çözüm yoludur. Otomatik davlumbaz söndürme sistemleri, otel, hastane, restaurant, fabrika vb. kuruluşların mutfaklarında bulunan davlumbazlarında oluşabilecek yangınları çıktığı noktada çok kısa sürede algılayarak en az hasarla söndüren sistem olması nedeni ile mutfaklarda güvenle kullanılmakta ve tercih edilmektedir.

Sistem üzerinde, kırmızı algılama hortumu bulunmaktadır. Algılama hortumu, alevi algıladığı noktada söndürme sistemini devreye sokmaktadır. Sistem, algılama ve söndürme işlemini otomatik olarak yapmasının yanı sıra, manuel boşaltma butonu ile elle basarak da yangının söndürülmesine olanak vermektedir.

1 D-man Elle Kontrol Paneli

- Elektrik ve gaz sistemi kesme özelliği (isteğe bağlı)
- FH-det sistemin dolu veya boş olduğunu gösteren manometre
- Sistemi manuel boşaltma butonu

2 Tesisat ve Montaj Ekipmanları

- FH-R pişirici ocak koruma nozulu 1 akışlı
- FH-G kömürlü elektrikli ızgara koruma nozulu 1 akışlı
- FH-F Fritöz koruma nozulu 2 akışlı
- FH-A Baca ve Davlumbaz filtre koruma nozulu 1 akışlı

3 FH-det Basınçlı Hassas Algılama Sistemi

- FH-det algılama yangını algılar sistemi çalıştırır
- 1/2 - 3/4 - 1" ebatlarla galvaniz veya paslanmaz boru ve bağlantı fittings malzemeleri

4 FH-Con Kontrol Mekanizması

- FH-det yangını hızla algılar FH-con sistemi çalıştırır
- Tüp içerisindeki Fluid Extinguishing Eraser söndürme kimyasalı
- FH-det ile FH-con'u azot ile basınçlandırma
- FH-con üzerinde tüpün dolu boş olduğunu gösteren manometre
- Fire Hunter tüp 9.5 L 8 akışlı
- Fire Hunter tüp 15 L 12 akışlı
- Fire Hunter tüp 22.7 L 18 akışlı

When the chimney hoods that are used in kitchens are not cleaned properly, piled grease can catch fire by any means and it is very difficult to extinguish the fire. The chimney hood extinguishing system is the easiest and most efficient solution for the fire can outbreak in chimney hoods.

Automatic chimney hood extinguishing systems are used trustfully and preferred because they can extinguish the fire with the minimum damage by detecting the possible fires in a very short time in the chimney hoods in institutions' kitchens like hotels, hospitals, restaurants, factories.

On the system there is a red detection hose. The detection hose activates the extinguishing system at the point it detects the flame. System besides extinguishing the fire automatically it can be also activated by pressing the discharge button manually.

1 FH-man Manuel Control Panel

- Electrical turn off gas system.
- Gauge for checking gas level in the system.
- Button for manual re-charging of system

2 Installation and Assembling Equipment

- FH-R protection nozzle for oven (with 1 flow)
- FH-G protection nozzle for grill with electricity/coal (with 1 flow)
- FH-F protection nozzle for fryer (with 2 flows)
- FH-A protection nozzle for chimney and hood (with 1 flow)

3 FH-det Sensitive Detector System

- FH-det operates the system in any fire case
- 1/2 - 3/4 - 1" galvanie or stainless steel pipe and connection fittings.

4 FH-Con Control Mechanism

- FH-det detects the fire and FH-con operates the system
- FE fire extinguishing agent in the cylinder
- FH-det and FH-con' with nitrogen pressure
- Gauge on the FH-con for checking gas level in the cylinder
- Fire Hunter cylinder 9.5 L with 8 flows
- Fire Hunter cylinder 15 L with 12 flows
- Fire Hunter cylinder 22.7 L with 18 flows

Otomatik Yangın Söndürme Cihazları

Hassas Hortumlu Sistem

KKT TOZLU

Hassas Hortumlu Sistem, içinde söndürücü madde bulunan yangın söndürücü gövdesi ve algılama hortumu bulunmaktadır. Algılama hortumu, en uç noktasına kadar nitrojen gazı ile basınçlandırılmış olup, alevi algıladığı noktadan patlar ve nozul görevi görerek, yangın söndürücü gövdesi içinde bulunan söndürme maddesini yangının başladığı alana boşaltır. Çok küçük bir alevden erken algılama yaparak devreye girmesi sebebi ile yangının vermiş olduğu hasar seviyesini minimuma indirmektedir.

Hassas Hortumlu Sistem genellikle elektrik, elektronik pano içleri, bilgi sistem odaları, yükseltilmiş döşeme altları kabloları, yatların makina daireleri, UPS odaları, telefon santral panelleri, otomobil motorları, zırhlı araçların motor bölümleri, iş makineleri vb. yerlerde kullanılmaktadır.



HALOKARBON



Portatif Askılı Otomatik Yangın Söndürme Cihazları

ÖZELLİKLER

- A1/7114 kalite sıvama sactan gövde
- Gazaltı kaynak
- Pirinç tetik vana tertibatı
- İthal söndürücü
- İthal manometre (Fire Max)
- 15 bar çalışma basıncı
- 0.70 mikron elektro statik toz boya
- Özel montaj askısı
- Yüksek teknoloji

SPECIFICATION

- Material of body: 7114 FE PO4
- Production method: Two parts materials are formed with hydraulic pressing and are akssembled with MIG/MAG welding
- High quality extiguishing
- High quality pressure gauge (Fire Max)
- Working pressure 15 bar
- Electrostatic powder coat 0.7 micron
- Serviceable suspender
- High technology


KKT TOZLU



HALOKARBON



CO₂ Yangın Söndürme Sistemleri

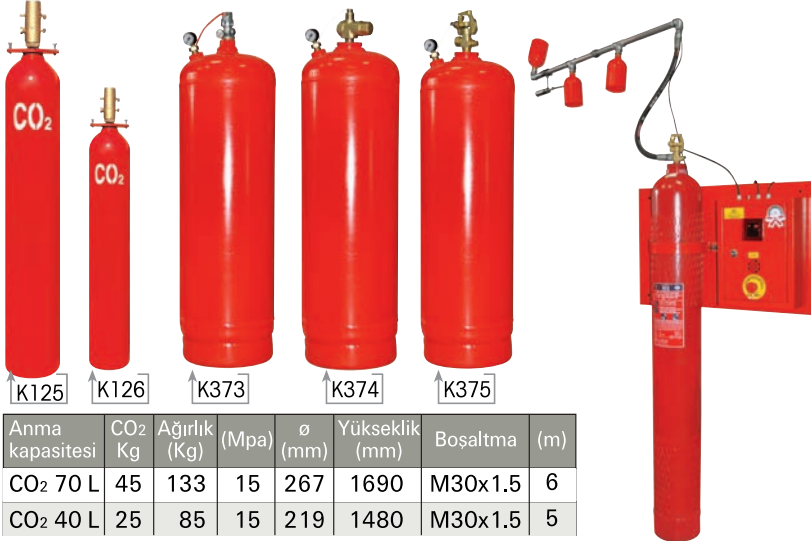

Anma kapasitesi	CO ₂ Kg	Ağırlık (Kg)	(Mpa)	Ø (mm)	Yükseklik (mm)	Boşaltma	(m)
CO ₂ 70 L	45	133	15	267	1690	M30x1.5	6
CO ₂ 40 L	25	85	15	219	1480	M30x1.5	5

N₂ Yangın Söndürme Sistemleri



Anma kapasitesi	20 °C Basıncı	Ø (mm)	Yükseklik (mm)	Ağırlık (Kg)	Boşaltma
N ₂ 5 L	2.5 - 4.2	112	720	10.5	M14x1.5
N ₂ 8 L	2.5 - 4.2	158	860	17.5	M14x1.5

HFC 227 (FM20) Yangın Söndürme Sistemleri



Anma kapasitesi	20 °C Basıncı	Ø (mm)	Yükseklik (mm)	Ağırlık (Kg)	Boşaltma	(m)	(kg)
FM200 180L	2.5	512	1440	125	2-M64x2	6	<5
FM200 150 L	2.5	458	1440	79	M64x2	5.5	<5
FM200 120 L	2.5	407	1390	68	M64x2	4.5	<4.5
FM200 100 L	2.5	407	1280	59	M52x2	4	<3.5
FM200 90 L	2.5	327	1530	52	M52x2	3.5	<3
FM200 60 L	2.5	327	1180	41	M52x2	3	<3

Yangın Hidrantları

İtfaiye Bağlantı Ağızı

ÖZELLİKLER

- 4"x2.5"x2" su bağlantı girişli
- 2.5"x2.5"x2" su bağlantı girişli
- Su bağlantı ağızı alüminyum
- Gövde döküm
- Toz statik boya
- Döküm vana
- Çift ve tek su bağlantı girişli



K136



K137

ÖZELLİKLER

- Alman tip
- 2.5"x2"x2" su bağlantı girişli
- Su bağlantı ağızı alüminyum
- Gövde döküm
- Toz statik boya
- Döküm vana
- Çift su bağlantı girişli



K138



K139

ÖZELLİKLER

- İtalyan Tip
- 2.5"x2"x2" su bağlantı girişli
- Su bağlantı ağızı alüminyum
- Gövde döküm
- Toz statik boya
- Döküm vana
- Çift su bağlantı girişli

Yer Üstü Yangın Hidrantları



K130



K131



K132

ÖZELLİKLER

- (TS 2821/1) Din 3222
- Bağlantılar: DNØ 80, 100, 150
- 215 cm 175 cm 145 cm


TS EN 671-1 Sulu Sistem Yangın Makara Arabası

ÖZELLİKLER

- Makara 1.5 mm DKP sacdan pres baskı ile imalat
- 0.70 Mikron elektrostatik toz boyalı RAL 3020 kırmızı
- KÖSE jetsprey açma kapama lansı kızıl malzemeden mamül EN 671-1
- NOBLEX yangın hortumu EN 694
- Geri sarma işlemini basitleştiren krank sistemi
- Makara göbeği paslanmaz malzemeden 40-50-60 mt. isteğe bağlı üretim

SPECIFICATION

- Hose reel made of press-formed 1.5 mm DKP steel sheet
- 0.70 micron eletrostatic RAL 3020 red paint
- KÖSE multiple-use nozzle made of bronze EN 671-1
- NOBLEX non-kinking fire hose EN 694
- Fitted with a special hand-crank for easy rewinding
- Hose reel centre part is of rust-proof material 40-50-60 mt. production

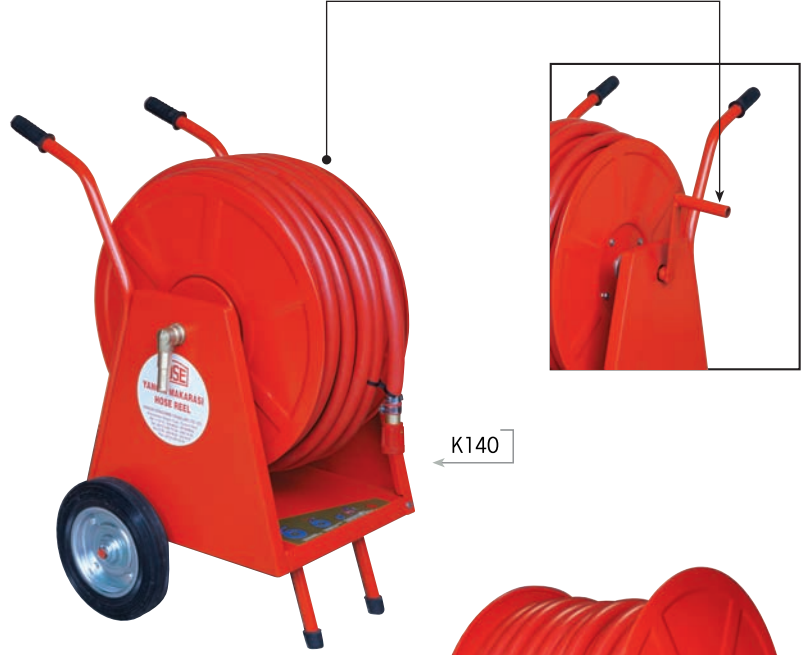

K140



K376



K141



K371

Yangın Hortumları

Yüksek Mukavemetli Bez Hortumlar



Wheelmark Tescilli Hortumlar



Sürtünme Mukavemeti Yüksek İçi-Dışı Kauçuk Hortumlar




Sürtünme Mukavemeti Yüksek Bez Hortumlar



İthal ve Yerli Köpük Melanjörleri

1" Köpük Melanjörü

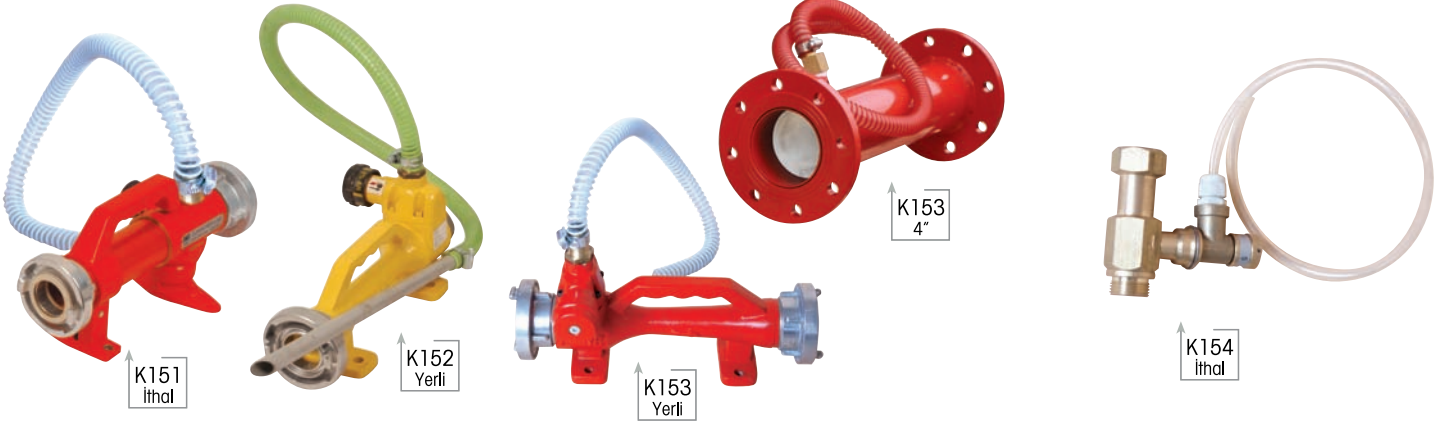

İthal Köpük Lanslar

Yerli Köpük Lanslar




İthal Su Kalkanı

Hidrant Anahtarı




Giriş	Çıkış	Yükseklik	En
2.5" Storz	ø 38	165	300

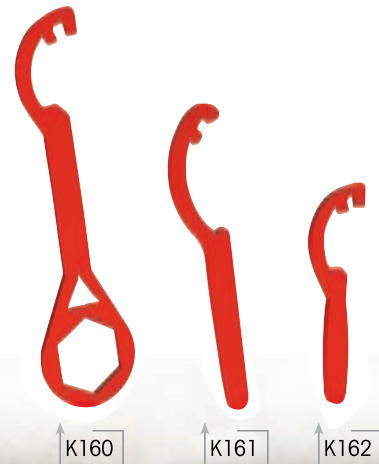

Yangın Malzemeleri

Alman Tip TSE'li Vanalar



Alman Tip TSE'li Lanslar




Alman Tip Sarı Lanslar



İtalyan Tip Sarı Lanslar




Turbo Jet Nozul ve Lanslar



Japon Tip Rekorlar / Nakajima Hose Coupling



USA Tip Rekorlar / USA Hose Coupling

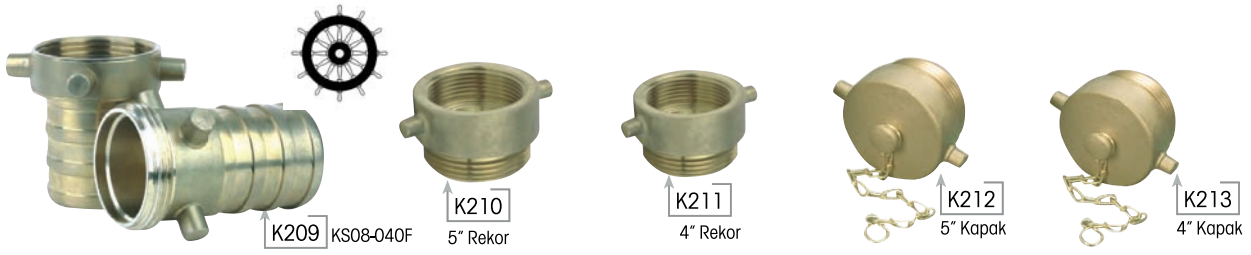


Fransız Tip Rekor / French Hose Coupling




İngiliz Tip Rekorlar / British Hose Coupling



Rus Tipi 2 Tırnak Rekorlar / Russian Hose Coupling

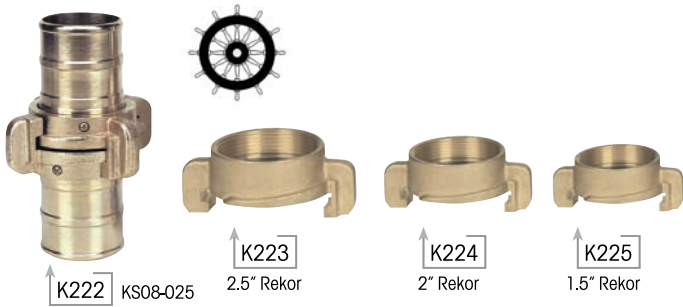

Rus Tipi 3 Tırnak Rekorlar / Russian Hose Coupling

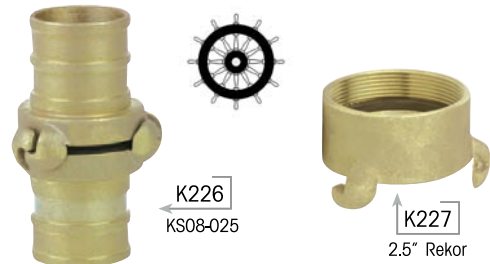

İspanyol Tip Rekorlar / Spanish Hose Coupling



Norveç Tip Rekorlar / Norway Style Coupling



Yangın Malzemeleri

Alman Tip Sarı Rekorlar




İtalyan Tip Sarı Rekorlar



Alman Tip Sarı Dişliler



İtalyan Tip Sarı Dişliler

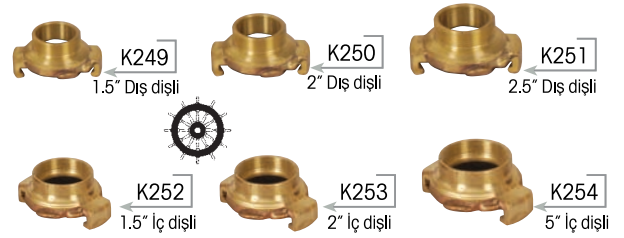


Alman Tip Sarı Kapaklar



İtalyan Tip Sarı Kapaklar



Alman Tip TSE'li Rekorlar

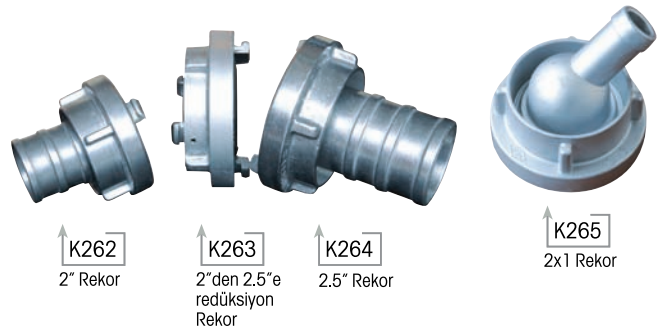


Alman Tip TSE'li Dişliler



Alman Tip TSE'li Kapaklar



Sprink Otomatik Söndürme Sistemleri

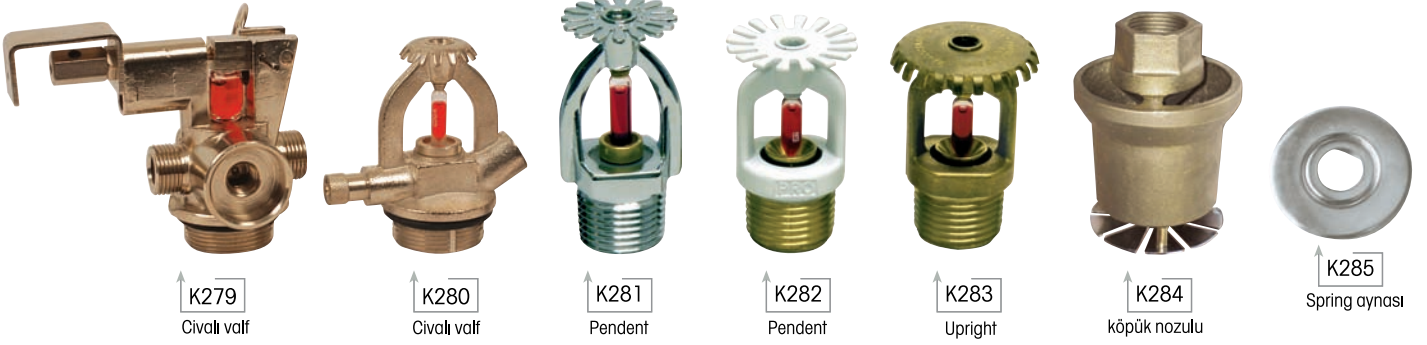


Sprinkler, başlıkları ortamdaki sıcaklık artışı ile cam bulb veya metal ergiyen algılama mekanizmasıyla harekete geçerek sistemdeki suyu ilgili mahale pulvarize edip boşaltarak yangına müdahale eder.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'te, **Madde 96-** Belirtilen yerler tam veya kısmi otomatik sprinkler sistemi ile korunmak zorundadır.

- Büro ve konut haricindeki bütün yüksek binalar,
- Yapı yüksekliği 30.50 m'den fazla olan büro binaları,
- Yapı yüksekliği 51.50 m'yi geçen apartmanlar,
- Araç kapasitesi 20 den fazla olan veya birden fazla bodrum katı kullanan kapalı otoparklarda,
- Yatak sayısı 200'ü geçen otel, pansiyon ve misafirhanelerde,
- Toplam kullanım alanı 2000 m2 nin üzerinde olan katlı mağazalar, alışveriş, ticaret, eğlence ve toplanma yerleri otomatik sprinkler sistemi ile korunacaktır.

Özel Vanalar

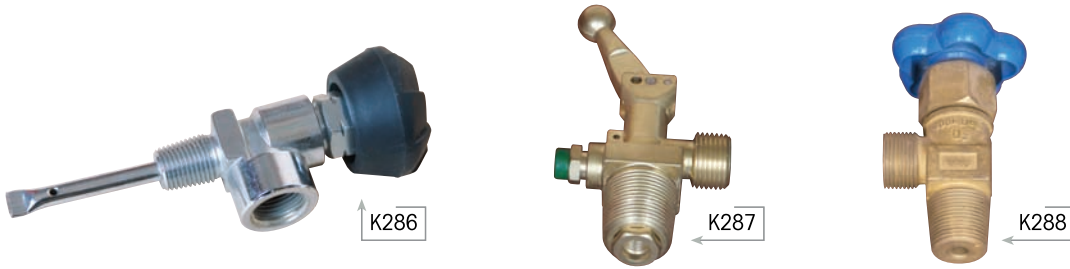

1" Sis Başlıkları



Yangın Tüpü Tetikleri



HCFC Başlığı



Otomatik Yangın İhbar ve Algılama Sistemleri

Yangın Algılama ve Uyarı Panelleri

Yangın Alarm Kontrol Panelleri, modern şekilde dizayn edilmiş, yangın algılama sistemlerinin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek özellikleri üzerinde taşıyabilen, Konvansiyonel tipte, 6 Zon'dan (bölge) başlayıp 18 Zona (bölgeye) kadar büyüyeblen yapıda imal edilmiş standart, ekonomik bir Yangın Alarm Kontrol Panelidir. 6,12 ve 18 bölge (zon) olmak üzere 3 ayrı tipte imal edilmişlerdir.

Standart LED göstergeli ve geniş membiranlıdır. Panel üzerinde **alarm susturma, buzzer susturma, manual alarm, buzzer test ve reset** olmak üzere toplam 5 adet dokunmatik tuş mevcuttur. Ayrıca yine ön panel üzerinde, sistem devrede, yangın alarm, genel arıza, sistem izole ve siren izole ledleri bulunmaktadır.



Isı ve Duman Dedektörleri

Vericiden yayılan kızılötesi ışığın duman partikülleri ile kesişmesi, ışığın tüm yönlerde yayılmasını sağlar. Alıcı, ışığı aldığı anda, duman yoğunluğu önceden belirlenmiş alarm seviyesine ulaşır ulaşmaz kontrol paneline alarm durumu sinyali gönderir.

12-30V DC voltaj aralığı, En54, UL268'e uygun duyarlılık ayarı, 2 kablolu ve 4 kablolu röle çıkışı seçenekleri, sürekli 2 ledli flaş özelliği.



Yangın İhbar Sirenleri



Yangın İhbar Butonları



Tam Yüz ve Yarım Yüz Maskeler



MSA Auer 3S Basic Plus
Tam Yüz Maske
EN 136 clas

K320



MSA Advantage 3000 LS
tam yüz gaz maskesi EN 136

K321



M1 Mavi Maske

K322



MSA Advantage 200 LS
yarım yüz gaz maskesi

K323

Filtreler



Küçük Filtreler
(ABEK 1) EN 141

K324



Büyük Filtreler
(ABEK 2) EN 141

K325



Kombi Filtreler
(ABEK P3 EN 141

K326



MSA Filtreleri
EN 141, EN 143, EN 140

K327

Kaçış Başlıkları



K328

Cepte Taşınan Dumandan Kaçış Başlığı

Cepte kolayca taşınabilir büyüklüktedir. Otel, hastane, iş merkezleri, alışveriş merkezleri, metro, gemi, otobüs gibi araçlarda çıkabilecek yangınlarda dumandan kaçış için kullanılır. Yangın halinde zarf açılarak başlık doğrudan başa geçirilir. Büyüklükler ve küçükler için tek bir boy yeterlidir.



K329

Yangından Kaçış Başlığı

Yangında oluşan zehirli gazlar, buharlar, karbonmonoksit gazı ve katı zerreciklerden, partiküllerden korunmak için acil bir çözümdür. Başlık şeklindeki gaz maskesi başı ve boynu korur, nefes alınan havayı temizler. İnsanın yangın ortamından kurtulmasına yardımcı olur. EN 143

Hava Tüplü Maske



MSA Auer BD
Compact hava
tüplü solunum
cihazı
EN 141, EN 143,
EN 140

K330

Auer BD Compact Hava Tüplü Maske Ekonomik ve güvenilir bir hava tüplü maske modelidir. Pozitif basınç sağlayan demand valf ilk nefes alma ile pozitif basınçta çalışmaya olanak sağlar. 4 litre çelik silindirlere kadar bir çok hava silindiri seçeneği. 3S tipinden Ultra Elite süper geniş vizörlü tiplere kadar bir çok maske seçeneği bulunur.

İş Güvenliği Malzemeleri

Isı ve Alevden Koruyucu Elbiseler

Yangına müdahaleye uygun çok katlı olarak üretilen ısı ve aleve dayanıklı elbiselerdir.

EN 469:1995 Standardına uygun üretilmiştir. 89/686/EEC Kişisel Koruyucu Donanım Direktifine görebundurulması zorunlu olan AT Tip İnceleme Belgesine sahiptirler. Bu direktife göre 3. kategoride değerlendirilirler. Karmaşık yapıda ürünlerdir. CE işareti taşır.

FYRPRO elbiseler dört veya beş katmandan oluşur. Her katmanın ayrı ayrı ve önemli fonksiyonu bulunur.

Elbise, kullanıcı kişinin vücudunu alevden koruduğu gibi ortam sıcaklığının yüksek olmasından kaynaklanan ısı stresini insan metabolizmasının dayanabileceği limitin altında tutar böylece insan hayatını korur.



FYRPRO 400
İtfaiyeci elbisesi

K331



FYRPRO 400-R75
İtfaiyeci elbisesi

K332



FYRPRO 500-D
İtfaiyeci elbisesi

K333

FYRAL Alüminize Elbiseler

Fyral elbiselerin dış katmanı ısıyı yansıtma özelliği olan alüminize kumaşlardan yapılmıştır.

Bu elbiseler yoğun radyan ısının ve alev yalamalarının bulunduğu yüksek risk grubundaki alanlarda kısa süreli kullanılır.

EN 1486 Standardına uygun üretilmiştir CE Belgesine sahiptir

Ceket: İçten solunum
aparatu takmaya
uygundur, kol altlarından
fermuarlıdır.
Başlık: Isı yansıtıcı
görünüm lensi ile birlikte
ceket kısmına birleşiktir
Pantolon
Eldiven
Kauçuk itfaiyeci çizmesi:
Alüminize kılıfı ile
birliktedir,
Taşıma çantası



K334

FYRAL 2000

FYRAL 1000
Başlık: Isı yansıtıcı
görünüm lensi ile
Ceket: İçten
solunum aparatu
takmaya uygun
Pantolon
Eldiven.
Kauçuk itfaiyeci
çizmesi: Alüminize
kılıfı ile
Taşıma çantası



K335

FYRAL 1000

Yangın Kurtarma Teçhizatı

Yangında kişilerin yüksekten
atlayıp kurtulmalarını sağlar;
4x4 boyutlarındadır;
özel polyester kumaştan çift
katlı olarak yapılmıştır; 16
adet gerdirme kolunu ile
takviye edilmiştir .



Atlama Çarşafı

K336

Yangında kişilerin yüksekten
atlayıp kurtulmalarını sağlar. 6
köşesinden tutularak yukarı
aşağı sallanmak suretiyle içi
hava ile doldurulur. Özel
polyester kumaştan imal
edilmiştir. Bütün yüzeyleri
kolonlarla takviyedir.



Atlama Hava Yastığı

K337

İthal Yangın Battaniyeleri



K338



K339

Exproof fenerler



K340

Kulplu Exproof El Fenerleri
WOLFLITE H251-A (Şarjlı)



K341

Kulplu Exproof El Fenerleri
H4DCA (PİLLİ)



K342

Şarjlı Exproof El fenerleri
R 30 Modelleri



K343

Pilli Exproof El fenerleri T2-
T3 DCA-DCRA Modelleri



K344

Pilli Exproof El fenerleri
TS-TR 24-26 Modelleri



K345

Exproof Kafa Lambaları
WOLFLITE HT-01 Şarjlı



K346

Exproof Kafa Lambaları
WOLFLITE HT-200 (pili)

Yangın Kurtarma Malzemeleri

PAB İtfaiyeci Baretleri



K347



K348

PAB itfaiyeci baretlerinin içten kuvvetli yalıtım katmanı ve şok absorbsiyon özelliği bulunur. EN 443 normuna uygun alev alması geciktirilmiş malzemede üretilmiştir. Görünüm lensi de alev alması geciktirilmiş, buğulanmaz ve çizilmeye dayanıklı polikarbonattan yapılmıştır.

BEKINA EN 345-2 İtfaiyeci Çizmesi

Bekina İtfaiyeci çizmeleri yangınla mücadele için uygundur. EN 345-2 göre sertifikalıdır. Lastik bileşimi alev almayı geciktirici maddeler içerir. Aramid astar aşınmayı önler. Çıkarılabilir astar antistatik özellikleri artırır ve rahatlık sağlar. Çizme üzerinde reflektif parça ve şerit bulunur. Topuk korumalıdır. Plastik takviyeli bileklik bileği korur.



K350

PREVENT F İtfaiyeci Eldiveni



K349

Bütün eldivenler kevlar iplikle dikilmiştir. Yıkabilir yırtma deriden imal edilmiştir. Isıya, suya yağa ve kimyasallara karşı mükemmel koruma sağlar.

İç eldiven ise ısıya karşı korumalı kevlar ve koyun yününden yapılmıştır

Çelik Burunlu Çelik Tabanlı Çizme



K341

Yönlendirme Üniteleri



Kamu binalarının yangından korunması hakkında yönetmelik!

Madde 69- Kaçış yolu, işaretlerle gösterilir bu yapılırken

- İşaretlerin, en kötü görüş şartlarında bile rahatlıkla fark edilir nitelikte,
- Görüş mesafesi her bir işaret için en fazla 30 m.
- ÇIKIŞ veya EXIT levhalarındaki harf büyüklüklerinin en az yüksekliği 15 cm, aralık 1 cm, genişlik 5 cm ölçüsünde,
- Durulan her noktadan kolaylıkla okunabilir büyüklükte
- Fon ve renk beraberliğinin sağlanmış olması zorunludur.



K352



K353

Acil Çıkış Yönlendirme Levhaları

K354



Yangın Yönetimi

K355



Toplanma noktaları yangın sonrasında binadaki tüm personelin boşaltıldığından emin olmak için personelin toplandığı ve sayıldığı yerlerdir. A1301, A1302 ve A1401 grupları toplanma noktalarına yönlendirme için, A1404 ve A1405 grupları toplanma noktalarını işaretlemek için A1403 grubu binada birden fazla toplanma noktası varsa farklı mekanlarda bulunan personele hangi toplanma noktasına gideceklerini bildirmek için kullanılır.

Özüllü personelin toplanması için emniyet alanı bulunan binalarda ok işareti ile birlikte emniyet alanı simgesi kullanılır. (A1402, A1301 ve A1302 grupları)

Yasaklama

K356



Uyarı

K357



Talimatlar

K358



İş Güvenliği Talimatları

K359






KÖSE YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ: PORTATİF YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI, TS 862 EN-3 ARAC TIPI YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI: KURU KİMYEVİ TOZLU, PORTATİF YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI: TS 862 EN-3 GENEL MAKSATLI YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI: KÖPÜK, TS 1116 EN-3 GENEL MAKSATLI YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI: KARBONDİOKSİTLİ, WHEELMARK TESCİLLİ SULU YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER, YANGIN DOLAPLARI, TS EN 671-1 SULU SİSTEM YANGIN DOLAPLARI EKONOMİK MODEL, TS EN 671-1 SULU SİSTEM YANGIN DOLAPLARI, TS EN 671-1 CAM KAPAKLI SULU SİSTEM YANGIN DOLAPLARI, TS EN 671-1 SULU SİSTEM SAHRA TİP ÇATILI VE AYAKLI YANGIN DOLAPLARI, TS EN 671-1 SULU SİSTEM ÖZEL ÜRETİM YANGIN DOLAPLARI, ÖZEL İMALAT YANGIN DOLAPLARI, TS EN 671-1 CAM KAPAKLI ÖZEL ÜRETİM MALZEME DOLABI, KURU SİSTEM YANGIN DOLAPLARI, TS EN 671-2 KURU SİSTEM YASSI HORTUMLU YANGIN DOLAPLARI, TS EN 671-2 KURU SİSTEM ÇİFT VE TEK MAKARALI SAHRA TİP YASSI HORTUMLU YANGIN DOLAPLARI, ÖZEL KÖPÜK (FOAM) SİSTEMLERİ, TS EN 671-1 CAM KAPAKLI VE MOBİL KÖPÜK SİSTEMLERİ, 120 L, MOBİL KÖPÜK (FOAM) HANKE FIRE HUNTER OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI, DEFENDER DAYLUNBAZALTI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ, DEFENDER DAYLUNBAZALTI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ, OTOMATİK YANGIN İHBAR VE ALGILAMA SİSTEMLERİ, FIRE HUNTER HASSAS HORTUMLU SİSTEM KAT TOZLU, FIRE HUNTER HASSAS HORTUMLU SİSTEM HALOKARBONLU, PORTATİF ASKILI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI, OTOMATİK YANGIN İHBAR VE ALGILAMA SİSTEMLERİ, YANGIN ALGILAMA VE UYARI PANELLERİ STANDART LED GÖSTERGELİ, YANGIN ALGILAMA VE UYARI PANELLERİ DİJİTAL MİKROİŞLEMCİLİ (8-32 ZONLU), YANGIN ALGILAMA VE UYARI PANELLERİ DİJİTAL - MİKROİŞLEMCİLİ (40-96), BAKIM GEREKTİRMEYEN KURU VE SIZDIRMAZ TİP AKÜLER, ISI VE DUMAN DEDEKTÖRLERİ, YANGIN İHBAR SİRENLERİ, YANGIN İHBAR BUTONLARI, 1/3" SİYAH-BEYAZ CCD KAMERALAR, YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ KAMERALAR, 1/3" RENKLİ CCD KAMERA, IR KAMERA (DIŞ ORTAM), IP-NETWORK KAMERALAR (İNTERNET ERİŞİMLİ), ÖZEL MAKARALAR VE YANGIN HİDRANTLARI, TS EN 671-1 SULU SİSTEM YANGIN MAKARA ARABASI, YANGIN HORTUMLARI, SÜRTÜNME MUKAVEMETİ YÜKSEK İÇİ-DIŞI KAUCUK HORTUMLAR, SÜRTÜNME MUKAVEMETİ YÜKSEK BEZ HORTUMLAR, SÜRTÜNME MUKAVEMETİ BEZ HORTUMLAR, İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI, HİDRANT ANAHTARI, İTHAL VE YERLİ KÖPÜK MELANJÖRLER, 1" KÖPÜK MELANJÖRÜ, İTHAL VE YERLİ KÖPÜK LANSLARI, KUMANDALI 1" LANSLAR, ALMAN TİP TSE'Lİ LANSLAR, ALMAN TİP TSE'Lİ VANALAR, İTALYAN TİP VANALAR, ALMAN TİP TSE'Lİ REKORLAR, ALMAN TİP TSE'Lİ DIŞLILAR, ALMAN TİP TSE'Lİ KAPAKLAR, ALMAN TİP SARI LANSLAR, İTALYAN TİP SARI LANSLAR, ALMAN TİP SARI REKORLAR, İTALYAN TİP SARI REKORLAR, ALMAN TİP SARI DIŞLILAR, İTALYAN TİP SARI DIŞLILAR, ALMAN TİP SARI KAPAKLAR, İTALYAN TİP SARI KAPAKLAR, SPRİNK OTOMATİK SÖNDÜRME SİSTEMLERİ, ÖZEL VANALAR, 1" SİS BAŞLIKLARI, YANGIN TUPU TETİKLERİ, HCFC BAŞLIĞI, İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ, TAM YÜZ VE YARIM YÜZ MASKELER, FİLTRELER, KAÇIŞ BAŞLIKLARI, HAVA TUPLU MASKE, ISI VE ALEV DEN KORUYUCU ELBİSELER, FYRAL ALÜMİNİZE ELBİSELER, YANGIN KURTARMA TEÇHİZATI, İTHAL YANGIN BATTANIYELERİ, EXPROOF FENERLER, YANGIN KURTARMA MALZEMELERİ, YÖNLENDİRME ÜNİTELERİ, YANGIN ÇIKIŞ PANOLARI, YANGINLA MÜCADELE, YANGIN YÖNETİMİ, YASAKLAMA, UYARI, TALİMATLAR, İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATLARI



YANGIN SÖNDÜRME
CİH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Keresteciler Sit. Topçular Cad.
No: 23 Eyüp - İstanbul
Tel : 0(212) 674 86 70 (Pbx)
Fax : 0(212) 613 79 63



w w w . k o s e . c o m . t r